# PISCINE

2015

# Organisation commerciale

**A votre Ecoute**
*du lundi au vendredi*
*de 8h00 à 18h30*

**Disponibilité, rapidité & réactivité**

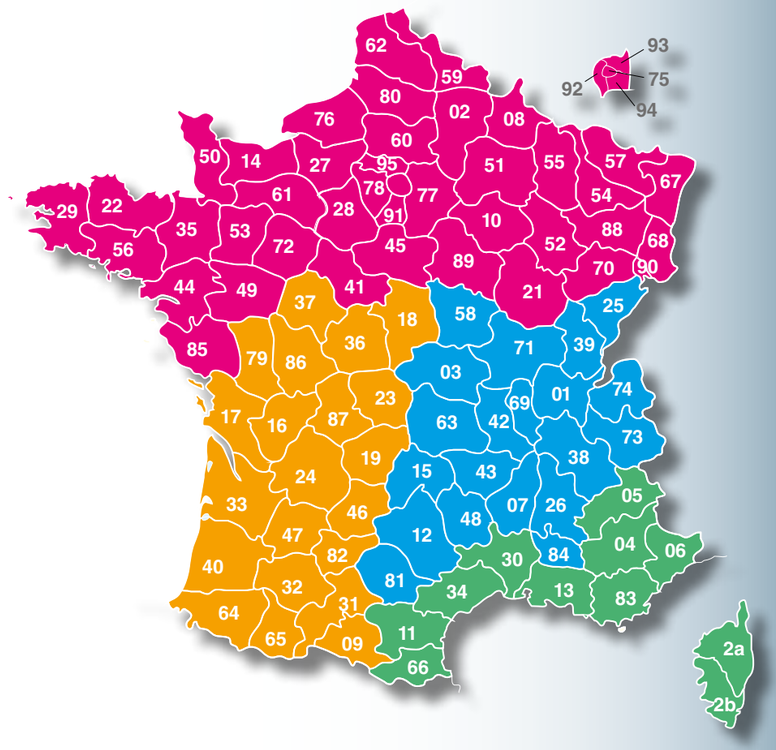


**Un Interlocuteur Unique**
*Pour vous accueillir,*
*vous renseigner*
*et vous conseiller*

## NORD ILE DE FRANCE
Tél. 00 377 93 10 11 29
Port. 06 78 63 79 17
tv11@interplast.mc

## SUD-OUEST
Tél. 00 377 93 10 11 35
Port. 06 78 63 79 16
tv10@interplast.mc

## RHÔNE-ALPES
Tél. 00 377 93 10 16 98
Port. 06 78 63 60 44
tv13@interplast.mc

## SUD-EST
Tél. 00 377 93 10 11 32
Port. 06 78 63 79 15
tv09@interplast.mc

## DOM-TOM SUISSE -BELGIQUE EXPORT
Tél. 00 377 93 10 11 70
Port. 06 78 63 60 43
tv12@interplast.mc

Fax : 00 377 93 10 16 85

*INTERPLAST* - 2 rue de La Lujerneta 98000 MONACO - Tél : 00 377 93 10 11 22
www.interplast.mc - Email : piscine@interplast.mc

INTERPLAST®

*De la commande à la livraison en 24h/72h*

## Piscines Bois
Les "plus" — 02
Gamme luxe & confort — 03
Mangrove - Fontainebleau — 03
Paimpont - Brocéliande — 04
Sherwood — 04
Options — 05
Gamme classique — 06

## Piscines Panneaux
Dream Pool — 08
Hauteur 1.50 m — 09
Hauteur 1.06 m — 10
Formes libres — 10

## Couvertures automatiques
Couvertures auto hors sol — 12
Enrouleurs — 13
Enrouleurs banc — 13
Couvertures auto immergées — 14
Caillebotis immergés — 15
Bâches à barres — 16

## Liners, Membranes & Escaliers
Liners Alkorplan — 18
Frises — 18
Membranes armées — 19
Escaliers en acrylique — 20

## Filtration
Pompes Perfecto — 23
Pompes Badu, Série S — 25
Pompes MJB, MNB — 27
Pompes MCB — 28
Pompes grands débits — 29
Pompes sans préfiltre — 30
Filtres laminés — 33
Filtres soufflés, platines — 35
Groupes filtrants — 36
Locaux techniques — 37

## Pièces à sceller
Skimmers Elégance — 40
Skimmers Design — 41
Accessoires pièces à sceller — 43
Projecteurs — 45
Mini projecteurs à LED — 47
Pièces à sceller inox — 48
Kit couleur — 49
Accessoires de sol — 50
Gaines, grillages — 50

## Coffrets électriques
Coffrets Pool Elec — 52
Coffrets Full Options — 53
Coffrets Precis Pool — 54
Coffrets de régulation — 55
Coffrets divers — 56

## Chauffage - Traitement de l'eau
Déshumidificateur Aquilon — 58
PAC Micropac — 59
PAC Helios — 61
PAC Master — 63
Régulateur pH, électrolyse — 65
Pompes doseuses — 67
Electrolyse et régulateur pH — 69
Robots électriques — 71
Accessoires d'entretien — 73
Tuyaux flottants — 74

## Nages à contre-courant
NCC Intervague Baby — 76
NCC Intervague — 77
Balnéo — 78
Kit balnéo — 78

## Piscines Publiques
Filtres bobinés — 80
Pompes Magnus — 81
Pompes en fonte ou bronze — 81
Pompes à chaleur — 82
Armoires personnalisées — 83
Régulateur pH, Redox — 83
Préfiltre PEHD — 83
Compléments piscines — 84

## Plomberie
Géotextiles — 86
Produits divers — 87
Tubes PVC pression — 89
Tuyaux spiralés — 91
Raccords rapides spiralés — 96
Tubes PEBD/PEHD — 97
Raccords Compression — 99
Vannes et clapets PVC — 103
Colles PVC — 107
Raccords PVC — 111

# Fabrication - Production

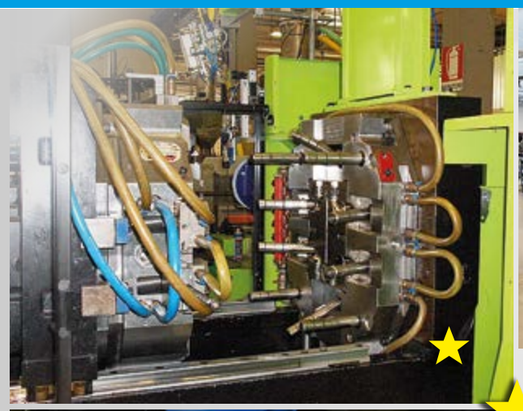

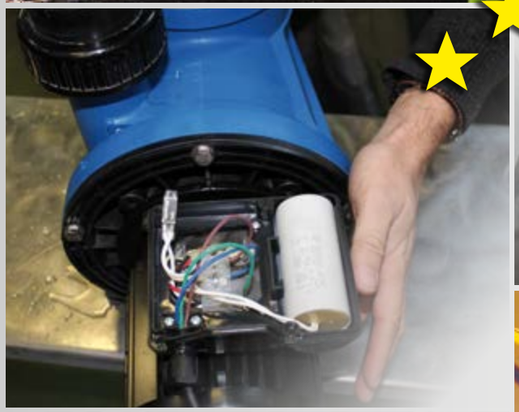

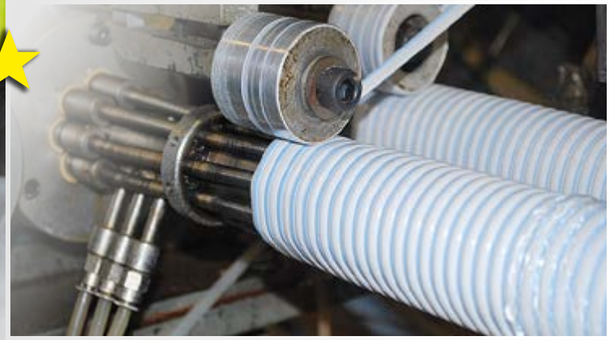

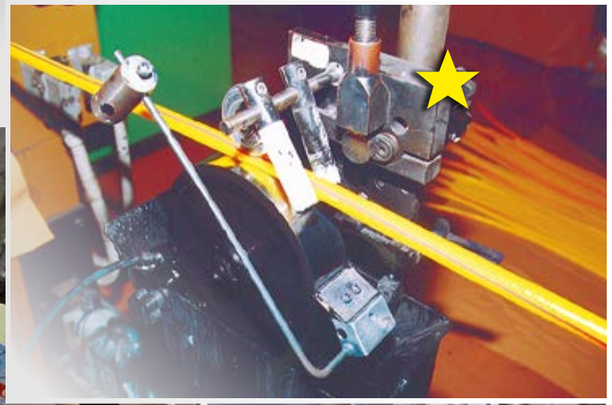

# Normes européennes

**Si l'heure est plus que jamais à l'Europe, force est de dire qu'*INTERPLAST®* était en avance ! Depuis plus de 35 ans, nous parcourons en effet l'Union Européenne afin de vous proposer le meilleur rapport qualité/prix. Cela passe bien sûr par le strict respect des normes les plus rigoureuses: DIN, UNI, etc..., nos produits sont estampillés aux normes équivalentes à celles édictées par la France.**

## NORMES

La Normalisation Européenne "EN" se met en place progressivement.

Dans l'attente de sa finalisation, les producteurs partenaires d'*INTERPLAST®* qui sont certifiés "ISO 9002" sont membres des Institutions de Normalisation propres à chaque pays.

Nos produits, suivant les exigences, peuvent être certifiés par les normes suivantes :

- **AENOR (Espagne)**
- **NF (France)**
- **KIWA (Hollande)**
- **DIN (Allemagne)**
- **IIP (Italie)**
- **BS (Angleterre)**

A noter que pour éviter les comportements protectionnistes à l'intérieur de la Communauté Européenne, la règle de l'équivalence est applicable.

# Contrôle qualité

**Depuis 35 ans, *INTERPLAST®* n'a cessé de se développer... 3500 clients nous font confiance, et nous avons dépassé un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros. C'est le résultat de la satisfaction de nos clients, industriels ou privés qui ont choisi *INTERPLAST®* comme partenaire.**

## QUALITÉ PRODUITS

Comme les constructeurs automobiles qui font appel aux fabricants de composants pour ensuite les assembler, ***INTERPLAST®*** a sélectionné les meilleurs producteurs européens, spécialistes en plasturgie, pour leur confier la fabrication des 5000 articles que nous vous proposons.

Quarante usines réparties dans la Communauté Européenne apportent à ***INTERPLAST®*** un savoir-faire indéniable, une capacité de recherche et de développement, la garantie d'une qualité rigoureusement contrôlée.

La plupart de ces sites de production sont certifiés ISO 9002.

La production est sous contrôle des principales normes en vigueur dans la CEE (EN, NF, UNI, DIN, AENOR) renforcées par les exigences du cahier des charges ***INTERPLAST®***.

## QUALITÉ FLEXIBILITÉ

La flexibilité des délais de livraison est très importante pour vous.

Nous avons toujours une solution adaptée à votre préoccupation du moment.

Vous pouvez être livrés entre 24 et 72 heures suivant votre exigence aussi bien dans vos entrepôts que sur chantier.

La variété de notre gamme de produits vous permet, en une seule commande, de regrouper les achats que vous auriez dû faire chez plusieurs fournisseurs.

Cela contribue à réduire vos stocks, diminuer vos frais administratifs, donc améliorer vos prix de revient et, par conséquent, vos bénéfices.

## QUALITÉ SERVICES

***INTERPLAST®*** a compris depuis longtemps que vous n'attendez pas d'un partenaire fournisseur, uniquement les produits dont vous avez besoin. Nous avons un souci permanent de qualité que vous retrouverez dans :

- **L'emballage :**
  - des cartons blancs clairement étiquetés pouvant servir de présentoirs,
  - des palettes gouttière avec bouclier de protection
  - des étiquettes gencod sur la majorité des articles
  - des palettes filmées pour protéger les articles pendant le transport et faciliter vos manutentions,
- **des bons de livraison** clairs et immédiatement exploitables pour vos entrées en stock,
- **des factures** qui vous parviennent au jour le jour pour ne pas ralentir vos propres traitements administratifs.

## QUALITÉ COMMERCIALE

**Catalogue**
Il est l'outil indispensable de nos relations.

Il vous permet non seulement de trouver les articles et les prix dont vous avez besoin mais vous indique, en plus, les conseils d'utilisation, les références aux normes, les codes-barres pour votre gestion informatique.

**Disponibilité**
De 8h00 à 19h00, vous trouverez toujours des interlocuteurs disponibles et compétents qui seront à votre écoute.

Le responsable de votre secteur géographique, spécialiste de vos produits, fera tout pour vous satisfaire.

# Conditionnement

## ÉTIQUETTES CODE-BARRES

***INTERPLAST®*** vous livre des articles avec une **étiquette code-barres** de couleurs différentes en fonction des diamètres permettant ainsi une identification précise des produits.

## RAYONNAGE IMMÉDIAT

Les cartons ***INTERPLAST®*** sont blancs. La présentation comporte une étiquette sur laquelle se trouvent le pictogramme de la pièce, la désignation du produit, le nombre d'articles dans le carton et le code-barres. La couleur de l'étiquette carton permet un repérage immédiat du diamètre des raccords.

***INTERPLAST®*** vous offre la possibilité **de mise en rayonnage immédiate** : les cartons ***INTERPLAST®*** sont pré-découpés pour former un présentoir pratique et fonctionnel.

## FILMAGE PALETTES

Les cartons sont positionnés sur des palettes avec une étiquette toujours visible de l'extérieur, précisant le contenu des cartons. De cette façon, dès la livraison, les produits peuvent être **"flashés à la douchette"**.

**Gain de temps...**

Les palettes sont filmées et comportent **une "coiffe" de protection**, évitant la détérioration des cartons en cas de pluie.

## ÉTIQUETAGE CARTONS

Etiquettes ITF14 permettant les entrées en stock au conditionnement.

Etiquettes de couleurs différentes pour chaque diamètre sur chaque carton

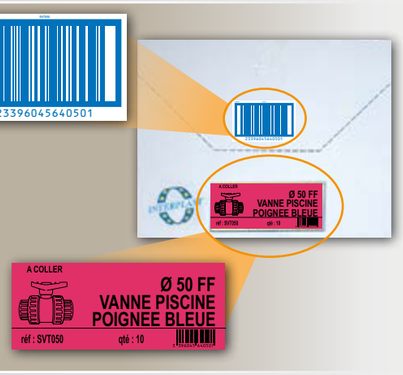

# Emballage

**Livrer en temps et en heure c'est notre devoir et notre préoccupation quotidienne. Pour *INTERPLAST®*, cela n'est pas suffisant et nous portons une attention toute particulière à l'emballage pour que vos marchandises vous arrivent en très bon état.**
**Exemple d'innovation : la «caisse palette» pour protéger les conditionnements en 2 ML.**

# Plateforme logistique

UN BÂTIMENT DE **9 000** M²
UN TERRAIN DE **36 000** M²
UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE
DE **12 000** PALETTES

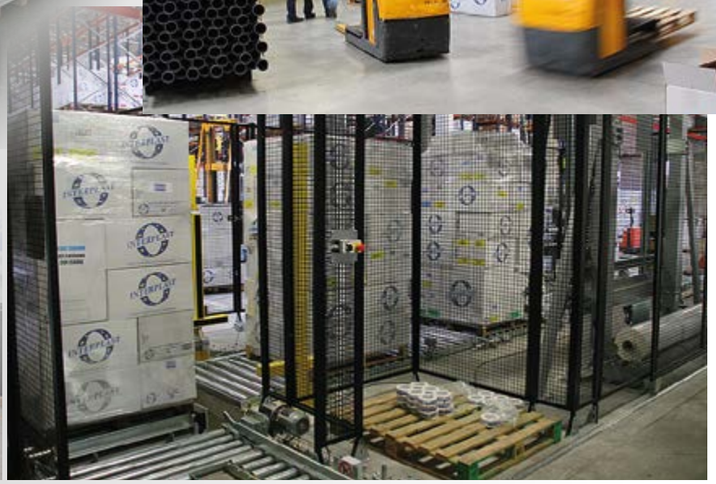

INTERPLAST®

# 2015 Nouveautés

## Traitement de l'eau Scylia

**Pompe à vitesse variable BADU ECO TOUCH PRO**

**Pièces à sceller gamme Design**

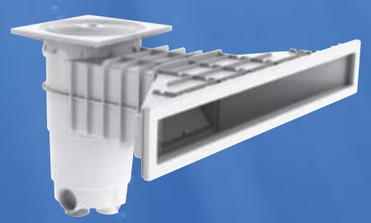

# Piscines Bois

## Disponibles en hauteurs : 1.20 m • 1.35 m • 1.50 m

### Les "plus"

Structures et margelles exclusivement fabriquées en pin maritime issu de la forêt landaise.
Traitement à coeur par autoclave de classe 4. Epaisseur des structures : 5 cm.

### Le bois est garanti 10 ans

**Disponibles dans les hauteurs suivantes** :
● 1.20 m ● 1.35 m ● 1.5 m

**Implantation** :
Hors sol : 1.20 m au maximum
Au-delà : semi-enterrée ou enterrée
1.35 m et 1.50 m pour piscines semi-enterrées ou enterrées.

Installation sur dalle béton.
Baguettes de finition en U aux extrémités des madriers.

NB : le bois est un matériau vivant, qui peut évoluer dimensionnellement et se fissurer à la suite de variations de températures et d'humidité. De même, au fil du temps il peut changer de couleur à cause de l'exposition aux ultraviolets. Ces phénomènes naturels n'altèrent en rien la résistance du bois, ainsi que sa tenue dans le temps.



Jambes de force en L avec renforts fixés dans la dalle avec goujons d'ancrage



Jambes de force droites disponibles sur demande

## Gamme Confort

**Composition** :
● 1 margelle de 35 mm d'épaisseur, largeur de 200 mm

## Gamme Luxe

**Composition** :
● 2 sous-margelles de 22 mm d'épaisseur, largeur totale de 280 mm.
● 2 margelles de 35 mm d'épaisseur, largeur totale de 320 mm.
● Pièces de jonction
● Aucune visserie apparente.





Piscines Bois



## Gammes Luxe Confort

## Structure livrée complète

● 1 liner 75/100e UNI bleu ciel, bleu France, blanc, sable, vert ou gris clair (autres couleurs sur consultation).
● Le profil PVC type Hung.
● Le géotextile en 200 gr/m2 (pour le fond et les parois).
● 1 skimmer grande meurtrière WELTICO (2 pour les piscines de 14 m3/h).
● 2 buses de refoulement (4 pour les piscines de 14 m3/h) et 1 prise balai.
● 1 échelle extérieure bois 4 marches et 1 échelle inox 3 marches.
● 1 Ensemble filtration 7, 10 ou 14 m3/h (autres Filtrations sur consultation).

**Détail filtration** :
7 m3/h = 1 pompe MNB 0.33 cv, un filtre laminé Side MONACO Ø 500, 1 coffret POOL ELEC
10 m3/h = 1 pompe MNB 0.50 cv, un filtre laminé Side MONACO Ø 500, 1 coffret POOL ELEC
14 m3/h = 1 pompe MJB 0.50 cv, un filtre laminé side MONACO Ø 620, 1 coffret POOL ELEC.

### Mangrove

| dimensions | hauteur | volume | filtration | Gamme Luxe €uro | Gamme Confort €uro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 m × 2.00 m | 1.35 m | 5 m³ | 7 m³/h | **3109.00** | **2852.00** |
| 2.00 m × 2.00 m | 1.50 m | 6 m³ | 7 m³/h | **3244.00** | **2987.00** |
| 3.00 m × 3.00 m | 1.35 m | 11 m³ | 7 m³/h | **4772.00** | **4261.00** |
| 3.00 m × 3.00 m | 1.50 m | 13 m³ | 7 m³/h | **4968.00** | **4457.00** |
| 4.00 m × 4.00 m | 1.35 m | 20 m³ | 7 m³/h | **5901.00** | **5400.00** |
| 4.00 m × 4.00 m | 1.50 m | 22 m³ | 7 m³/h | **6158.00** | **5657.00** |
| 5.00 m × 5.00 m | 1.35 m | 31 m³ | 10 m³/h | **7236.00** | **6579.00** |
| 5.00 m × 5.00 m | 1.50 m | 35 m³ | 10 m³/h | **7552.00** | **6895.00** |





### Fontainebleau

| dimensions | hauteur | volume | filtration | Gamme Luxe €uro | Gamme Confort €uro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 m × 6.60 m | 1.35 m | 22 m³ | 7 m³/h | **6842.00** | **6204.00** |
| 3.00 m × 6.60 m | 1.50 m | 25 m³ | 7 m³/h | **7443.00** | **6509.00** |
| 3.50 m × 5.45 m | 1.35 m | 24 m³ | 7 m³/h | **6410.00** | **5798.00** |
| 3.50 m × 5.45 m | 1.50 m | 27 m³ | 7 m³/h | **6992.00** | **6084.00** |
| 3.50 m × 6.60 m | 1.35 m | 29 m³ | 10 m³/h | **7093.00** | **6442.00** |
| 3.50 m × 6.60 m | 1.50 m | 32 m³ | 10 m³/h | **7710.00** | **6760.00** |
| 4.00 m × 7.75 m | 1.35 m | 39 m³ | 10 m³/h | **8188.00** | **7474.00** |
| 4.00 m × 7.75 m | 1.50 m | 43 m³ | 14 m³/h | **9030.00** | **7964.00** |

**Les bassins sont aussi disponibles en hauteur de 1.20 m. Autres dimensions sur consultation.**
**Livraison avec chariot élévateur : 280,00€**

# Gammes Luxe Confort



## Paimpont

| dimensions | hauteur | volume | filtration | Gamme Luxe €uro | Gamme Confort €uro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 m × 3.50 m | 1.35 m | 11 m³ | 7 m³/h | **3972.00** | **3673.00** |
| 3.00 m × 3.50 m | 1.50 m | 12 m³ | 7 m³/h | **4166.00** | **3867.00** |
| 3.50 m × 4.01 m | 1.35 m | 14 m³ | 7 m³/h | **4356.00** | **4027.00** |
| 3.50 m × 4.01 m | 1.50 m | 15 m³ | 7 m³/h | **4577.00** | **4248.00** |
| 4.00 m × 4.46 m | 1.35 m | 17 m³ | 7 m³/h | **4690.00** | **4341.00** |
| 4.00 m × 4.46 m | 1.50 m | 20 m³ | 7 m³/h | **4930.00** | **4581.00** |
| 4.50 m × 4.90 m | 1.35 m | 21 m³ | 7 m³/h | **5050.00** | **4675.00** |
| 4.50 m × 4.90 m | 1.50 m | 24 m³ | 7 m³/h | **5313.00** | **4937.00** |



## Brocéliande



| dimensions | hauteur | volume | filtration | Gamme Luxe €uro | Gamme Confort €uro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.50 m × 5.80 m | 1.35 m | 24 m³ | 7 m³/h | **5911.00** | **5452.00** |
| 3.50 m × 5.80 m | 1.50 m | 27 m³ | 7 m³/h | **6207.00** | **5748.00** |
| 3.50 m × 6.95 m | 1.35 m | 29 m³ | 10 m³/h | **6631.00** | **6090.00** |
| 3.50 m × 6.95 m | 1.50 m | 32 m³ | 10 m³/h | **6960.00** | **6419.00** |
| 4.00 m × 6.30 m | 1.35 m | 29 m³ | 10 m³/h | **6268.00** | **5790.00** |
| 4.00 m × 6.30 m | 1.50 m | 32 m³ | 10 m³/h | **6579.00** | **6101.00** |
| 4.00 m × 7.45 m | 1.35 m | 35 m³ | 10 m³/h | **6996.00** | **6434.00** |
| 4.00 m × 7.45 m | 1.50 m | 39 m³ | 10 m³/h | **7341.00** | **6779.00** |
| 4.50 m × 7.95 m | 1.35 m | 41 m³ | 10 m³/h | **7385.00** | **6798.00** |
| 4.50 m × 7.95 m | 1.50 m | 45 m³ | 14 m³/h | **7873.00** | **7285.00** |



## Sherwood

| dimensions | hauteur | volume | filtration | Gamme Luxe €uro | Gamme Confort €uro |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 m × 5.95 m | 1.35 m | 22 m³ | 7 m³/h | **6219.00** | **5663.00** |
| 3.00 m × 5.95 m | 1.50 m | 25 m³ | 7 m³/h | **6507.00** | **5951.00** |
| 3.50 m × 5.05 m | 1.35 m | 21 m³ | 7 m³/h | **5800.00** | **5307.00** |
| 3.50 m × 5.05 m | 1.50 m | 24 m³ | 7 m³/h | **6071.00** | **5577.00** |
| 4.00 m × 6.44 m | 1.35 m | 31 m³ | 10 m³/h | **6882.00** | **6305.00** |
| 4.00 m × 6.44 m | 1.50 m | 35 m³ | 10 m³/h | **7206.00** | **6628.00** |
| 4.00 m × 7.59 m | 1.35 m | 37 m³ | 10 m³/h | **7575.00** | **6954.00** |
| 4.00 m × 7.59 m | 1.50 m | 41 m³ | 10 m³/h | **7933.00** | **7312.00** |



Les bassins sont aussi disponibles en hauteur de 1.20 m. Autres dimensions sur consultation.
Livraison avec chariot élévateur : **280,00€**



Piscines Bois



# Options

## Projecteurs LED

- Projecteur LED (modèle EASY LED) blanc 1500 lumens avec coffret filtration + transfo 100W **156,00€**
- Projecteur LED (modèle EASY LED) couleur 1600 lumens avec coffret filtration + transfo 100W **213,00€**

## Escaliers

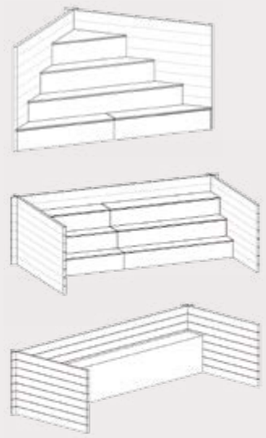

| Escaliers | Hauteur | Hauteur 120 €uro | Hauteur 135 €uro | Hauteur 150 €uro |
|---|---|---|---|---|
| Angle | - | **1183.00** | **1274.00** | **1592.00** |
| Droit | 2.00 | **1465.00** | **1897.00** | **1945.00** |
| | 2.50 | **1552.00** | **2019.00** | **2078.00** |
| | 3.00 | **1640.00** | **2143.00** | **2210.00** |
| | 3.50 | **1823.00** | **2263.00** | **2343.00** |
| | 4.00 | **1910.00** | **2385.00** | **2474.00** |
| | 4.50 | **2057.00** | **2558.00** | **2657.00** |
| Banquette | 2.00 | **741.00** | **770.00** | **796.00** |
| | 2.50 | **779.00** | **813.00** | **850.00** |
| | 3.00 | **819.00** | **859.00** | **901.00** |
| | 3.50 | **857.00** | **905.00** | **952.00** |
| | 4.00 | **964.00** | **1017.00** | **1070.00** |
| | 4.50 | **1002.00** | **1063.00** | **1116.00** |

Plus value Liner incluse

## Présentoirs de magasin

Modalités sur Consultation
Dimensions :
long. 0.80 m × larg.0.32 m × haut. 0.92 m.

# Piscines Bois
## Modèles

## *Gamme Classique*

### *Uniquement disponible en hauteur de 1.20 m*
### *Le bois est garanti 10 ans*

Les structures et margelles sont exclusivement fabriquées en pin maritime issu de la forêt landaise.

## Equipement complet

- 1 margelle de 2.5 cm d'épaisseur (largeur totale de 200 mm)
- Madriers de 5 cm d'épaisseur + baguettes de finition aux extrémités des madriers
- Jambes de force en L (sauf le modèle "Octo")
- Equerre pour visser les margelles
- Visserie
- 1 liner 75/100ème coloris bleu clair + feutre imputrescible de 200 gr/m² avec rail d'accrochage "Hung"
- 1 échelle extérieure bois 4 marches
- 1 échelle inox 3 marches avec platine
- 1 skimmer grande meurtrière avec évacuation de trop plein
- 2 buses de refoulement
- 1 prise balai avec bouchon (pour option projecteur)
- 1 pompe modèle MNB 0.33 CV
- 1 filtre soufflé Ø 400 top + charge de sable
- 1 coffret électrique
- 1 kit plomberie (voir détail*).

## Formes et dimensions



### Rectangle

3.00 × 2.00 m **2903,00€**
5.00 × 2.50 m **4143,00€**
6.00 × 3.00 m **4735,00€**



### Octo allongé

4.30 × 3.30 m **3604,00€**
6.20 × 3.30 m **4316,00€**




### Octo

3.30 × 3.57 m **3013,00€**



### Semi Octo

5.25 × 3.30 m **4192,00€**
6.40 × 3.30 m **4670,00€**

*FRAIS DE TRANSPORT ET D'EMBALLAGE : 390 EUROS*

* Détail kit plomberie : 8 coudes, 1 té, 3 raccords unions 3 pièces, 1 embout 1"½, 2 vannes. 25 ML de tuyau souple, 2 ML de tuyau souple, 4 ML de tube rigide. Colle, décapant et Téflon®.



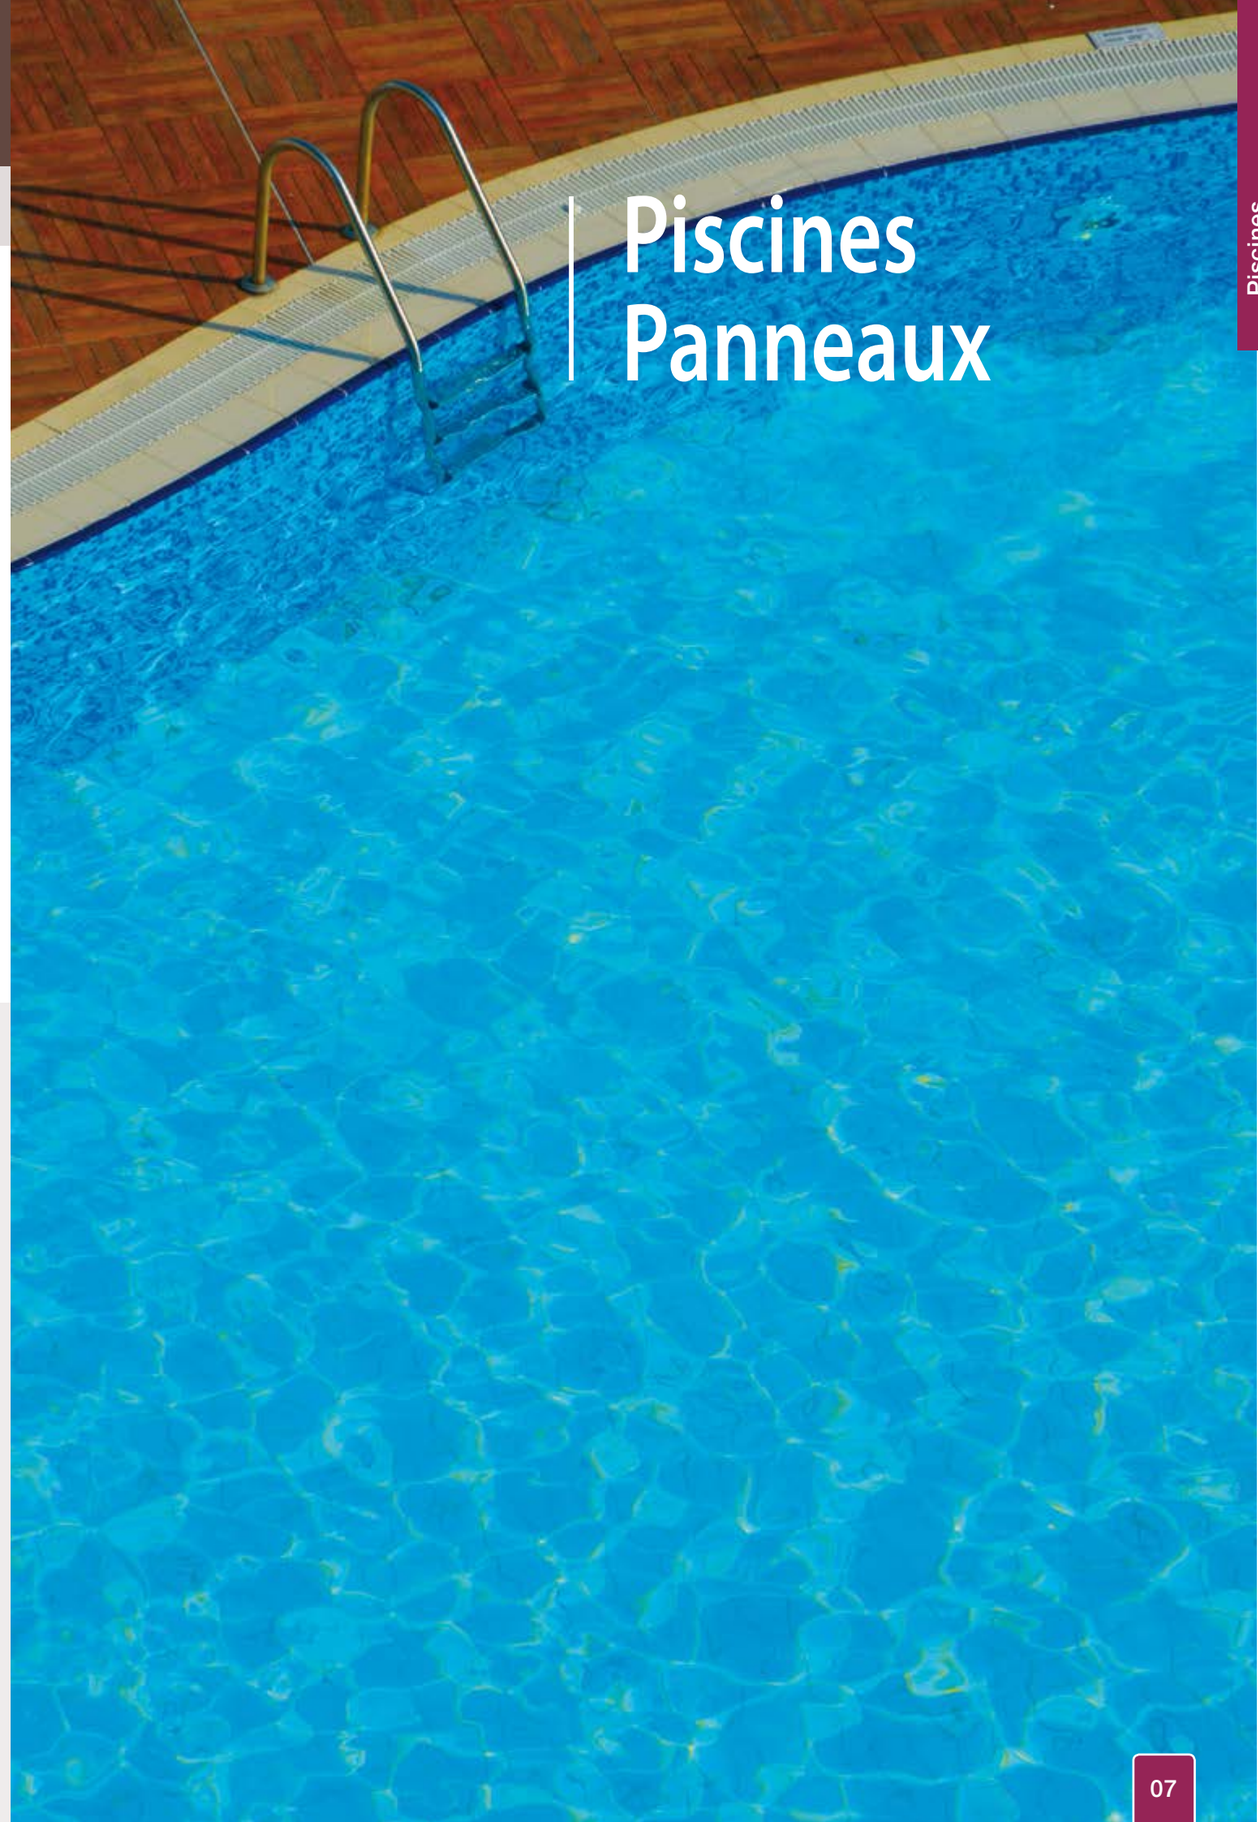

# Piscines Panneaux

DreamPOOL by KAFKO POOL PRODUCTS™ THE COMPLETE POOL

Les **Panneaux DREAM POOLS** se déclinent en hauteurs de 1.06 m et 1.50 m pour répondre à toutes les demandes.

## Qualité et fiabilité

Les panneaux polymère DREAM POOLS sont fabriqués en matière vierge à 100%.
Ils sont non corrosifs et non biodégradables.
La garantie usine sur les panneaux est de 50 ans.

## Montage simple et rapide

Les jambes de force permettent de relier les panneaux entre eux et se fixent à l'aide de boulons.
La forme en "X" offre un maximum de résistance.
Le pieu d'ancrage empêche le panneau de bouger.
Le système de goujon intégré aux panneaux permet un alignement rapide.

formes **STANDARD** formes **LIBRES**



*Toutes les formes et toutes les dimensions sont réalisables*





Piscines Panneaux



DreamPOOL by KAFKO POOL PRODUCTS™ THE COMPLETE POOL

formes **STANDARD**

**Hauteur 1,50 M**

| panneaux | référence | €uro |
|---|---|---|
| Droit Long. 15,24 cm (6'') | **SP150015** | **227.00** |
| Droit Long. 30,48 cm (1') | **SP150030** | **94.00** |
| Droit Long. 60,96 cm (2') | **SP150061** | **128.00** |
| Droit Long. 91,44 cm (3') | **SP150091** | **168.00** |
| Droit Long. 121,92 cm (4') | **SP150122** | **187.00** |
| Angle à 90° | **SPA15090** | **46.00** |
| Angle de rayon R60 | **SPANG150R60** | **182.00** |
| Angle inversé (270°) | **SPANGINV150** | **512.00** |
| Jambe de force | **SPJF150** | **46.00** |
| Boulon (lot de 25) | **SPBOULON** | **15.00** |

Tous les panneaux rigides d'une longueur supérieure à 30 cm ont une pré-découpe pour recevoir un skimmer.
Pour les projecteurs il faut percer le panneau à l'endroit souhaité.

## Piscines rectangulaires

| | | |
|---|---|---|
| 4 × 8 | (3.96 × 7.92 m) | **5340,00€** |
| 4 × 9 | (3.96 × 9.14 m) | **5863,00€** |
| 5 × 9 | (4.88 × 9.14 m) | **5942,00€** |
| 6 × 10 | (6.10 × 10.06 m) | **6886,00€** |
| 7 × 11 | (7.01 × 10.97 m) | **7515,00€** |

*Toutes dimensions sur consultation*

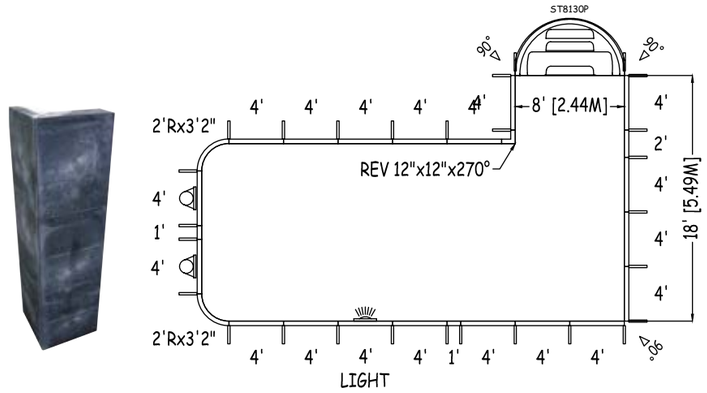

TRANSPORT STRUCTURE : 250 EUROS TRANSPORT ESCALIER : 250 EUROS

# Piscines Panneaux

formes
## STANDARD

## Hauteur 1,06 M

| panneaux | référence | €uro |
|---|---|---|
| Souple 91,44 cm (3') | **SPS106** | **149.00** |
| Souple 91,44 cm (3') Skim + Proj | **SPS106SKP** | **190.00** |
| Bande de Cintrage (Lot de 2) | **SPSTRAPS** | **12.00** |
| Droit Long. 15,24 cm (6'') | **SP106015** | **158.00** |
| Droit Long. 30,48 cm (1') | **SP106030** | **65.00** |
| Droit Long. 60,96 cm (2') | **SP106061** | **89.00** |
| Droit Long. 91,44 cm (3') | **SP106091** | **117.00** |
| Droit Long. 121,92 cm (4') | **SP106122** | **130.00** |
| Droit Long; 182,88 cm (6') | **SP106183** | **159.00** |
| Angle à 90° | **SPANG10690** | **32.00** |
| Angle de rayon R15 (90°) | **SPANG106R15** | **73.00** |
| Angle de rayon R60 (90°) | **SPANG106R60** | **127.00** |
| Angle inversé (270°) | **SPANGINV106** | **292.00** |
| Jambe de force | **SPJF106** | **32.00** |
| Boulon (lot de 25 pcs) | **SPBOULON** | **15.00** |

formes
## LIBRES

*Toutes les formes et toutes les dimensions sont réalisables*

TRANSPORT STRUCTURE : 250 EUROS TRANSPORT ESCALIER : 250 EUROS

# Couvertures Automatiques

# Bâches à barres

Enrouleur motorisé hors-sol

## Couverture automatique hors sol

| dimensions piscine* | avec bouchons fixes | | avec bouchons réglables | |
|---|---|---|---|---|
| | €uro blanc | €uro sable/gris | €uro blanc | €uro sable/gris |
| 4 × 8 m | 3360.00 | 3520.00 | 3520.00 | 3680.00 |
| 4.5 × 9 m | 3765.00 | 3945.00 | 3945.00 | 4125.00 |
| 5 × 10 m | 4150.00 | 4350.00 | 4350.00 | 4550.00 |
| 6 × 12 m | 5330.00 | 5570.00 | 5570.00 | 5810.00 |

*Toutes dimensions sur consultation. Tarif hors frais de port et d'emballage.

Conforme NF P 90-308 à la norme

*Installation simple et rapide s'adapte sur les piscines existantes ou à construire*

**Les couvertures sont livrées avec** :
Axe aluminium Ø 167 mm
Supports enrouleur (avec commutateur à clé)
Moteur avec ou sans fin de course
Couverture en lames PVC (largeur 183 mm et hauteur de 17 mm)
Boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur l'axe
Coffret électrique. Enrouleur débrayable manuellement
(en cas de coupure de courant) afin de sécuriser la piscine.

Couleurs des lames

blanc | sable | bleu | gris clair

3 ANS Garantie*
*Lames (étanchéité et flottabilité)
Mécanisme et matériel électrique

Couleurs ou support au choix



Couvertures de sécurité
automatiques



## Options

### Bouchons réglables brevetés

Permettant un réglage de + ou - 20 mm de chaque coté des lames.

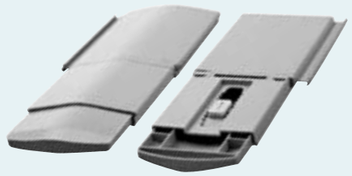



ou

### Bouchons fixes

### Enrouleurs

Manuel
avec manivelle amovible

Energie solaire
avec ou sans fin de course

Sur batterie
batterie et chargeur, avec
ou sans fin de course

Sur roulettes

Sur rail

Sur rail ou sur roulette.
Energie solaire ou batterie

## Enrouleur "banc"

Motorisé avec contact fin de course
Alimentation solaire
Alimentation batterie + chargeur
*Egalement disponible sur rail*

Couleurs des lames

blanc | sable | gris clair | bois exotique

## Lames capteur solaire

Egalement disponible :
En PVC de 70 mm et en polycarbonate de 83 mm.
Bouchons noirs siliconés non réglables.
Découpe escalier : finition equerre

# Couvertures de sécurité
automatiques

## Couverture automatique immergée

*Motorisation coffre sec ou motorisation immergée*

**Les couvertures sont livrées avec** :
Axe aluminium Ø 167 mm. Moteur avec fin de course immergé ou coffre sec)
Flasque paroi ou kit à sceller pour motorisation coffre sec + poutre et supports. Couverture en lames PVC avec boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur l'axe. Coffret électrique avec contact sec pour l'électrolyse.

### Options

Flasque équerre pour motorisation immergée.
Kit à sceller pour motorisation coffre sec.

Conforme NF P 90-308 à la norme

### Couleurs des lames

blanc | sable | bleu | gris clair | gris foncé




**Mur maçonné**

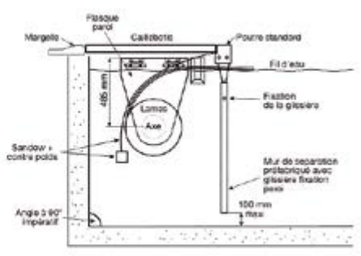


**Cloison préfabriquée**

## Caillebotis

Disponible en polypropylène renforcé, fibre de verre et en alluminium.
Dans les coloris blanc - sable et gris ainsi qu'en bois exotique.

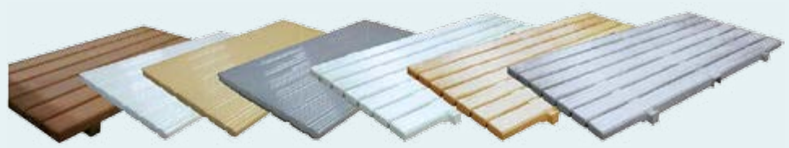





Couvertures de sécurité
automatiques

## Couverture automatique Moteur & caillebotis immergés

Conforme NF P 90-308 à la norme

*Avec cloison de séparation préfabriquée (glissière et cloison) ou mur maçonné.*

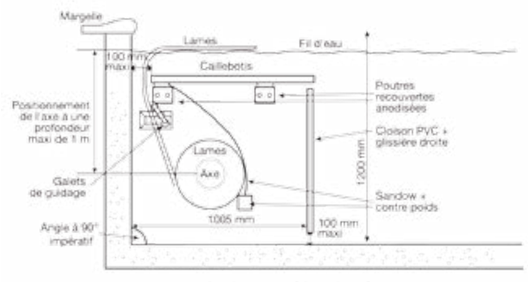


**Cloison préfabriquée**

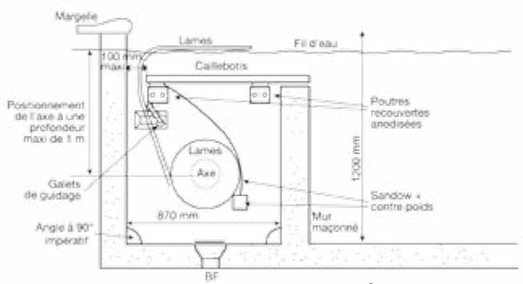


**Mur maçonné**

### Couleurs des lames

blanc | sable | bleu | gris clair | gris foncé

**Les couvertures sont livrées complètes avec** :
Axe aluminium Ø 167 mm. Moteur avec fin de course immergé.
Couverture en lames PVC avec boucles anti-soulèvement et sangles pour fixation sur l'axe. Coffret électrique avec contact sec pour l'électrolyse.
Caillebotis en polypropylène blanc, sable ou gris.
2 poutres anodisées 20 microns avec galets de guidage.
Glissières & cloisons (sauf mur maçonné).

## TRANSPORT

**devis sur consultation**

Caisse bois
d'environ 350 Kg

Caisse carton d'environ 250 Kg
(largeur piscine de 6.10 m maximum)

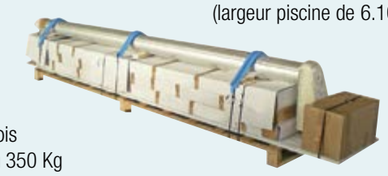

# Bâches à barres

## Une esthétique irréprochable

La couverture recouvre le bassin et les margelles (débordement de 25 cm)

## Installation simplifiée

## Fabrication sur mesure

- Minimum de travaux : seulement une dizaine de trous à percer dans les plages
- Pour être conforme à la Norme NF P90-308, la notice d'installation doit être respectée à la lettre
- Manivelle manuelle comprise pour simplifier l'enroulage et le déroulage de la bâche.

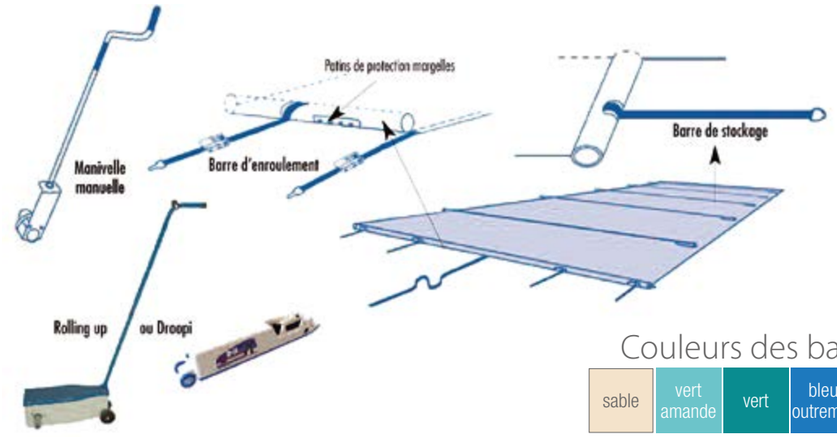


Couleurs des barres

| sable | vert amande | vert | bleu outremer | gris fonçé |
|---|---|---|---|---|

### *Bâche à barre classique*

**38,00€* le m²**

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama, coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles
- Traitement anti-UV et anti fongique
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø50 mm, maximum tous les 2,50 m.
- Patins de protection margelles
- Enroulement de la bâche à gauche
- Motorisation en option.
- Cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø5 mm
- Pitons escamotables.

### *Bâche à barre supérieure*

**45,00€* le m²**

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m² vernie, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles
- Traitement anti-UV et anti fongique
- Raidisseurs : Barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø50 mm, maximum tous les 2 m.
- Patins de protection margelles
- Enroulement de la bâche à gauche et à droite d'origine
- Motorisation en option
- Sangles d'étanchéité sur les longueurs
- Cliquets 2T + sangles 45 mm + boucle poire fil Ø8 mm
- Pitons escamotables
- Poids = 1,6 Kg/m².

FORFAIT ESCALIER : 179EUROS

FRAIS TRANSPORT : 190 EUROS

BANDE ANTI ABRASION : 80 EUROS

KIT SANGLE D'HIVERNAGE : 90 EUROS





# Liners Membranes & escaliers

# Liners Alkorplan®

GARANTIE* 10 ans

Tous nos liners sont fabriqués conformément aux normes NF-T 54-802 et NF-T 54-803

## Liners

### Qualité Alkorplan® 75/100

### Liner standard

sable | vert caraibe | bleu France | bleu pâle | blanc | gris clair

Forme rectangulaire **14,92€** le m²
Forme libre **17,90€** le m²
✔ *surcoût pour accessoires et escaliers*

### Liner verni *Verni garanti anti-tache 3 ans*

sable | vert caraibe | bleu France | bleu pâle | blanc | gris clair | gris foncé

Forme rectangulaire **17,90€** le m²
Forme libre **20,98€** le m²
✔ *surcoût pour accessoires et escaliers*

### Liner anti-dérapant

sable | bleu France | bleu pâle | blanc | gris clair | gris foncé

Forme rectangulaire **14,23€** le m²
Forme libre **16,87€** le m²
✔ *surcoût pour accessoires et escaliers*

### Liner imprimé verni

Persia grey blue

Mosaique bleue

Persia blue

Marbré bleu

Carrara

Bysantin bleu

Forme rectangulaire **23,23€** le m²
Forme libre **25,75€** le m²
✔ *surcoût pour accessoires et escaliers*

## Frises

Pompei verte

Mallorka bleue

Mykonos verte

New florentine

Genova sable

Ipanéma grey blue

**7,66€** le ml

Pompei bleue

Mallorka sable

Mykonos bleue

Lisboa grise

Lisboa bleue

Pompei bleue grise



* *Non dégressive sur les soudures et l'étanchéité*



# Membranes armées 150/100



**Caractéristiques principales de la membrane armée FLAGPOOL**

GARANTIE 10 ANS NON DÉGRESSIVE

- Résistance élevée aux agents atmosphériques et aux rayons ultraviolets
- Résistance élevée aux micro-organismes - Bio Shield
- Résistance mécanique élevée
- Insensibilité aux cycles chaud-froid
- Résistance au poinçonnement
- Très bonne soudabilité
- Résistance aux produits chimiques communs employés pour le traitement des eaux dans les piscines.

### Qualité FLAGPOOL - Quadri-couches vernie

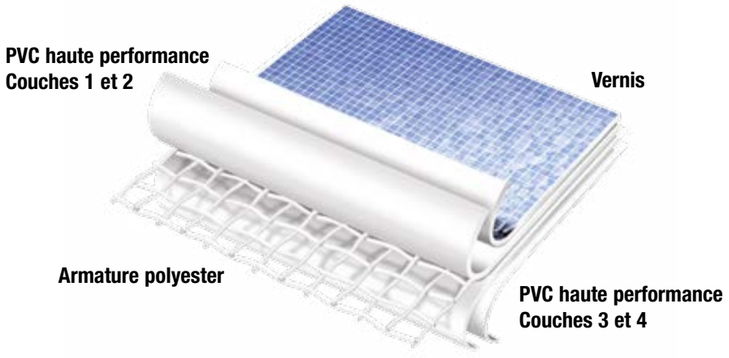


## Gamme standard

**Disponible dans les couleurs**
bleu - bleu ciel - sable - gris perlé - gris fonçé - noir anthracite - vert Caraibes - vert d'eau - marbre rose - wild musk (vert fonçé) - rouge - jaune.

Rouleaux 1.60 m × 25 m
**20,00€*** le m²
**hors transport*

## Gamme avec vernis

**Disponible dans les couleurs unies**
bleu - bleu ciel - sable - blanc
(autres couleurs sur consultation).

Rouleaux 1.60 m × 25 m
**24,00€*** le m²
**hors transport*

## Gamme imprimée avec vernis

**Disponible dans les imprimés vernis**
mosaique bleue - mosaique verte - bleu Marbella - perle noire - blanc Florence - bleu ciel.

Rouleaux 1.60 m × 25 m
**30,00€*** le m² **hors transport*

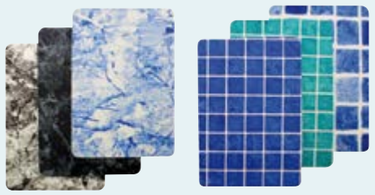

## Gamme anti-dérapants

**Disponible dans tous les unis**
Sauf rouge et jaune (imprimé sur consultation).

Rouleaux 1.50 m × 25 m
**27,50€*** le m² **hors transport*

# Escaliers en acrylique

## Roman Transat

| | | |
|---|---|---|
| Larg 2.44 m × H 1.07 m | 3 marches | **1315,00€** |
| Larg 2.44 m × H 1.20 m | 3 marches | **1315,00€** |
| Larg 2.44 m × H 1.50 m | 4 marches | **1425,00€** |

## Roman Classic

| | | |
|---|---|---|
| Larg 1.83 m × H 1.07 m | 3 marches | **1065,00€** |
| Larg 1.83 m × H 1.20 m | 3 marches | **1065,00€** |
| Larg 2.44 m × H 1.07 m | 4 marches | **1315,00€** |
| Larg 2.44 m × H 1.20 m | 4 marches | **1315,00€** |

**Les avantages de l'acrylique** :
- Ne se raye pas et ne s'écaille pas.
- Résiste aux U.V., au chlore et aux variations de température
- Evite tout vieillissement prématuré
- Facilité d'entretien
- Certifié zéro osmose.

## Carré

| | | |
|---|---|---|
| Larg 1.22 m × H 1.07 m | 3 marches | **855,00€** |
| Larg 1.83 m × H 1.07 m | 3 marches | **1185,00€** |
| Larg 2.44 m × H 1.07 m | 4 marches | **1299,00€** |

**10** Garantie ANS

## Courbe

| | | |
|---|---|---|
| Larg 1.83 m × H 1.07 m | 4 marches | **1065,00€** |
| Larg 2.44 m × H 1.07 m | 4 marches | **1355,00€** |

## Angle

| | | |
|---|---|---|
| Larg 1.83 m × H 1.07 m | 3 marches | **1295,00€** |

**Egalement disponibles en hauteur de 1.50 m et en largeur de 1.75, 2.00, 2.50, 3.00, 3.25 et 3.50 m (suivant les modèles)**

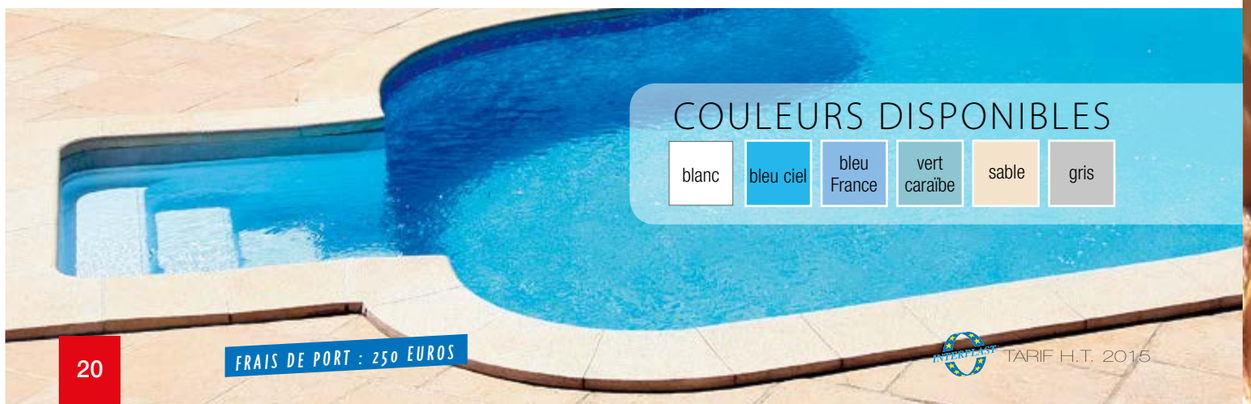






# Filtration

pompe
# PERFECTO

5 Garantie ANS Toutes pièces

**Principe de fonctionnement**
Deux vitesses programmables définies par l'installateur:
- la première pour optimiser la finesse de filtration en optant pour une vitesse de filtration plus lente et plus régulière.
- La seconde pour "booster" la filtration lors d'événements exceptionnels (canicule, orages, forte fréquentation, robot hydraulique)...

La vitesse de filtration sera toujours constante.
Au fur et à mesure de l'encrassement du filtre, la pompe augmentera sa vitesse pour assurer en sortie un débit et une filtration constants. L'indicateur "filtre sale" s'allume en rouge quand un lavage du filtre devient nécessaire.
Une vitesse réglée en usine à vitesse maximum pour le décolmatage du filtre.

## Avantages

Qualité de filtration supérieure. Economie d'énergie.
Pour les piscines à débordement :
la lame d'eau reste constante
Avertissement de la nécessité de nettoyer le filtre
Nettoyage et décolmatage optimisés et plus économique en eau. Usure des pièces minimes.

**Garantie 5 ans toutes pièces**

## Spécificités - Equipements

2 pompes pour couvrir l'ensemble des débits de 4 à 33 m³/h
Boîtier de commande relié à la pompe (montage usine)
Collier de prise en charge Ø 50
Capteur de pression avec câble de 2.50 m
Pas de condensateur, moteur protégé par le coffret
Pas de disjoncteur thermique
Sécurité manque d'eau
Moteur résiné, boîte à borne résinée.

## Boîtier de commande déporté

Equipé d'un variateur de vitesse
Une carte électronique de contrôle et de commande
Affichage digital présentant les 3 programmes :
- puissance P1 en watts - débit en m³ - voyant d'alerte de lavage du filtre

A raccorder au coffret électrique.



Pompes à vitesse variable
& débit constant



Nouvelle conception

Les pompes PERFECTO permettent de sélectionner la vitesse du débit pour une qualité optimale de filtration.
**Grâce à son capteur de pression, la pompe augmente sa vitesse au fur et mesure de l'encrassement du filtre pour conserver un débit constant.**

Il devient possible de filtrer à une vitesse de 40 ou 30 m³/h/m² au lieu de 50 m³/h/m².
Une pompe qui tourne moins vite permet :
- une qualité de silence nettement supérieure
- une consommation d'énergie réduite
- une usure des pièces minime.

**Garantie 5 ans toutes pièces**

Débit de 4 à 20 m³/h
**SPERFECT0420** 1300,00€

Débit de 15 à 35 m³/h
**SPERFECT01535** 1575,00€

**Perfecto 4/20 : zone de fonctionnement**

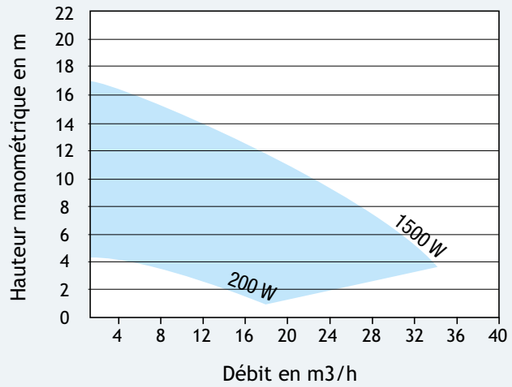


**Perfecto 15/35 : zone de fonctionnement**

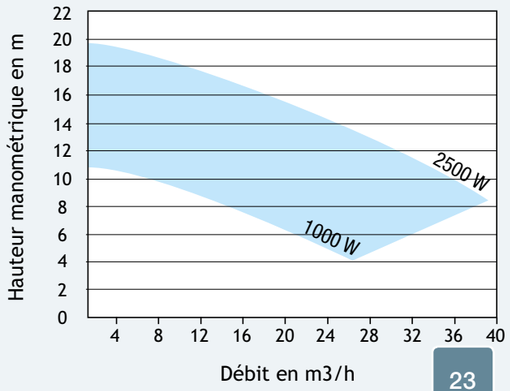

# Pompes à vitesse variable

## Modèle
# Badu
## ECO TOUCH PRO

✔ *Livrée avec poignée*

Panneau de contrôle intuitif et facile d'utilisation avec affichage des vitesses.

## Caractéristiques

Moteur IP 55 à aimant permanent
3 vitesses variables programmables et réglables de 1000 tours/minute à 2830 tours /minute
Puissance absorbée P1 de 0.08 à 1.05 KW
Panneau de contrôle intuitif et facile d'utilisation avec affichage des vitesses
Aspiration en Ø 63 et refoulement en Ø 50 mm
Compatible aux traitements par électrolyse jusqu'à 5 grs/litre
Température de l'eau max de 40°C (60°)
Niveau sonore permanant de 49.3 à 65.8 dB
Garantie : 2 ans.

**SBADUETP** 1250,00€

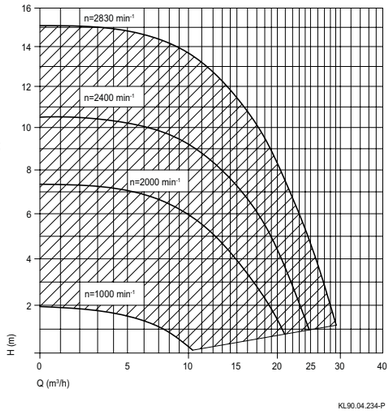


KL90.04.234-P

## Boîtier de commande déporté

Programmation horaire jusqu'à 9 programmes
Affichage de la date, de l'heure, de la vitesse de rotation en service et du programme sélectionné
Affichage en 4 langues (français, anglais, allemand et espagnol).

**SBOITIERETP** 475,00€

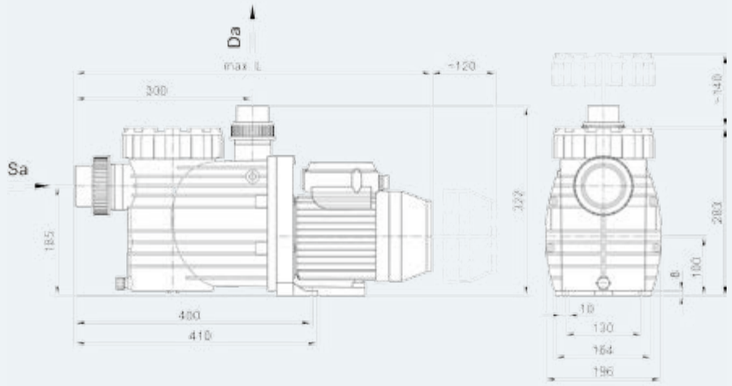






# Pompes auto-amorçantes

✔ *Livrée avec raccords unions : Ø63 extérieur, Ø50 intérieur, écrou 2"1/2*

Conçue et fabriquée en FRANCE

3 Garantie ANS

modèle SÉRIE S

## Qualité eau de mer

| H M T 8 | H M T 10 | puissance absorbée KW | Ø | ampérage mono | ampérage triph | référence monophasée | référence triphasée | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *débit en m³/heure* | | | | | | | | |
| 10 | 3 | 0.61 | 50-63 | 3 | 1.2 | **SS10M** | **SS10T** | 477.00 |
| 13 | 8.5 | 0.73 | 50-63 | 3.5 | 1.4 | **SS13M** | **SS13T** | 500.00 |
| 16.5 | 10 | 0.88 | 50-63 | 4.4 | 1.6 | **SS16M** | **SS16T** | 522.00 |
| 18 | 12 | 0.90 | 50-63 | 4.5 | 1.9 | **SS18M** | **SS18T** | 531.00 |
| 21.5 | 17 | 1.08 | 50-63 | 5.2 | 2.2 | **SS21M** | **SS21T** | 563.00 |
| 25 | 21 | 1.24 | 50-63 | 5.8 | 2.3 | **SS25M** | **SS25T** | 621.00 |
| 28.5 | 25 | 1.52 | 50-63 | 7.0 | 2.5 | **SS28M** | **SS28T** | 675.00 |
| 35.5 | 32 | 2.22 | 50-63 | 10.3 | 3.6 | **SS35M** | **SS35T** | 747.00 |

## Performante et économique

## Silence de fonctionnement

grâce notamment au montage sur Silent-blocs du moteur et du socle intégral

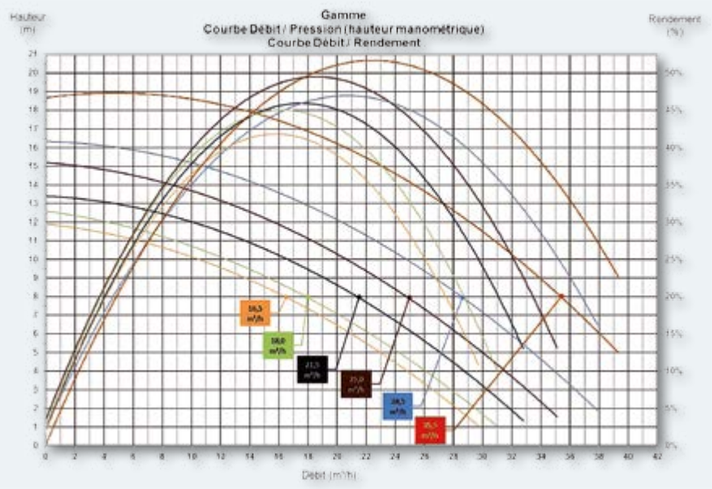


✔ **Les "+" produit** :
Rendements élevés.
Réduction jusqu'à 40% de la consommation électrique et de l'impact sur l'environnement.
Silence de fonctionnement avec son socle intégral à Silent-bloc et sa sortie décalée.
Système breveté de déblocage du couvercle sans altération de joint.

**Garantie 3 ans** avec échange de la pompe pendant la 1ère année*.
*nous consulter pour connaître les modalités.

**Conception et fabrication françaises par :** SIREM

Pompe INTERPLAST®

## Modèle MJB

Pompe très silencieuse

5 Garantie Moteur ANS

| H M T 8 | H M T 10 | puissance P1 max. absorbée | ampérage mono | ampérage tri | Ø | référence monophasée | référence triphasée | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *débit en m³/heure* | | | | | | | | |
| 8 | 6 | 650 W | 2.9 | 1.2 | 50 | **SMJBHG050** | **SMJBHG050T** | 345.00 |
| 16 | 10 | 950 W | 4.3 | 1.8 | 50 | **SMJBHG075** | **SMJBHG075T** | 347.00 |
| 18 | 14 | 1000 W | 4.7 | 2.0 | 50 | **SMJBHG100** | **SMJBHG100T** | 352.00 |
| 22 | 19 | 1250 W | 5.5 | 2.1 | 63 | **SMJBHG150** | **SMJBHG150T** | 379.00 |
| 28 | 24 | 1500 W | 6.6 | 3.0 | 63 | **SMJBHG200** | **SMJBHG200T** | 446.00 |
| 36 | 30 | 2000 W | 9.8 | 3.8 | 63 | **SMJBHG250** | **SMJBHG250T** | 495.00 |
| - | 42 | 2500 W | 11 | 4.2 | 63 | **SMJBHG300** | **SMJBHG300T** | 517.00 |

✔ *Tarif en 60 Hz sur consultation*

✔ *Livrée en monophasé avec câble de 2,50 m*

Nouveau packaging et mousse expansée = protection optimale de la pompe

## Compatible : traitements au sel et eau de mer

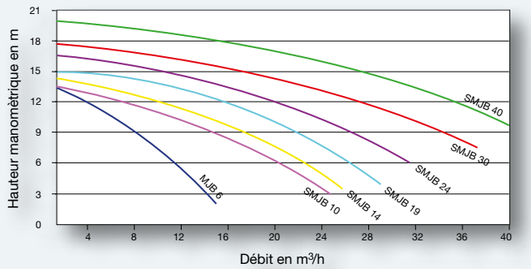


LIVRÉE AVEC POCHE FILTRANTE SOUPLE



Visserie 100% inox 304L
Arbre inox 316L complètement recouvert et équilibré
Roulements double étanchéité
Corps en composite armé
Moteur résiné IP 55- classe F
Service continu S1,
Condensateur P2 anti-explosion
En monophasé : protection thermique incorporée.
Garantie 2 ans, moteur résiné garanti 5 ans

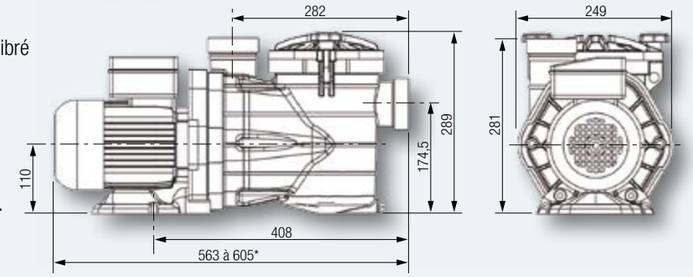


** Longueur 563 pour MJBHG050 à MJBHG150 - longueur 580 pour MJBHG200 longueur 605 pour MJBHG250 et MJBHG300*





Pompes auto-amorçantes

Pompe INTERPLAST®

## Modèle MNB

Pompe très silencieuse

5 Garantie Moteur ANS

| H M T 8 | H M T 10 | puissance P1 max. absorbée | ampérage mono | ampérage tri | Ø | référence monophasée | référence triphasée | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *débit en m³/heure* | | | | | | | | |
| 11 | 7 | 750 W | 3.3 | 1.4 | 50 | **SMNB033** | **SMNB033T** | 264.00 |
| 12 | 9 | 800 W | 3.55 | 1.4 | 50 | **SMNB050** | **SMNB050T** | 271.00 |
| 15 | 12 | 950 W | 3.95 | 1.5 | 50 | **SMNB075** | **SMNB075T** | 285.00 |
| 20 | 17 | 1200 W | 5.1 | 1.8 | 50 | **SMNB100** | **SMNB100T** | 306.00 |
| 21 | 19 | 1350 W | 5.8 | 2.0 | 50 | **SMNB150** | **SMNB150T** | 335.00 |

✔ *Tarif en 60 Hz sur consultation*

✔ *Livrée en monophasé avec câble de 2,50 m*

Nouveau packaging et mousse expansée = protection optimale de la pompe

## Compatible : traitements au sel et eau de mer

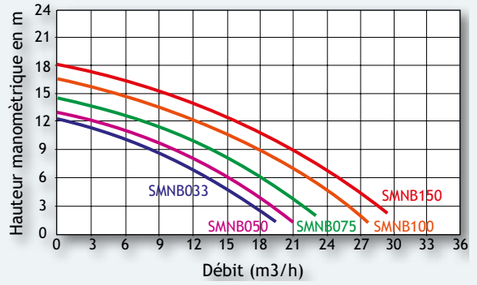


Visserie 100% inox 304L
Arbre inox 316L complètement recouvert et équilibré
Roulements double étanchéité
Corps en composite armé
Moteur résiné IP 55- classe F
Service continu S1,
Condensateur P2 anti-explosion
En monophasé : protection thermique incorporée.
Garantie 2 ans, moteur résiné garanti 5 ans



LIVRÉE AVEC POCHE FILTRANTE SOUPLE

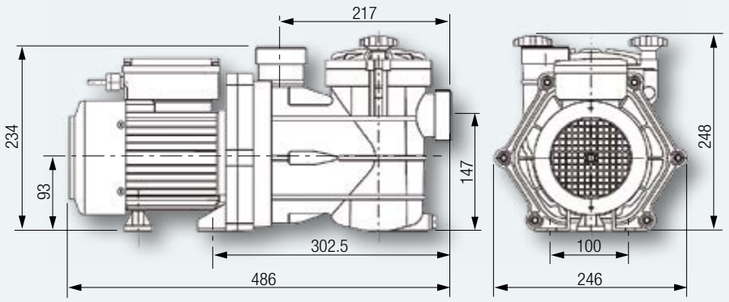

## modèle MCB

5 Garantie Moteur ANS

### Compatible : traitements au sel et eau de mer

| H M T 8 | H M T 10 | puissance P1 max. absorbée | ampérage mono | ampérage tri | Ø | référence monophasée | référence triphasée | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *débit en m³/heure* | | | | | | | | |
| 8.5 | 5 | 575 W | 2.7 | 1.2 | 50 | **SMCB033** | **SMCB033T** | 233.00 |
| 9 | 6 | 600 W | 2.9 | 1.2 | 50 | **SMCB050** | **SMCB050T** | 236.00 |
| 13.4 | 11 | 850 W | 3.8 | 1.5 | 50 | **SMCB075** | **SMCB075T** | 263.00 |
| 15 | 13 | 900 W | 4.4 | 1.6 | 50 | **SMCB100** | **SMCB100T** | 280.00 |
| 16.5 | 14.5 | 1000 W | 4.6 | 2 | 50 | **SMCB150** | **SMCB150T** | 309.00 |

✔ *Tarif en 60 Hz sur consultation*

✔ *Livrée en monophasé avec câble de 2,50 m*

LIVRÉE AVEC POCHE FILTRANTE SOUPLE

Voir détails poche filtrante dans la page précédente.

Visserie 100% inox 304L
Arbre inox 316L complètement recouvert et équilibré
Roulements double étanchéité
Corps en composite armé
Moteur résiné IP55 - classe F
Service continu S1, condensateur P2 anti-explosion
En monophasé : protection thermique incorporée
Garantie 2 ans, moteur résiné garanti 5 ans.

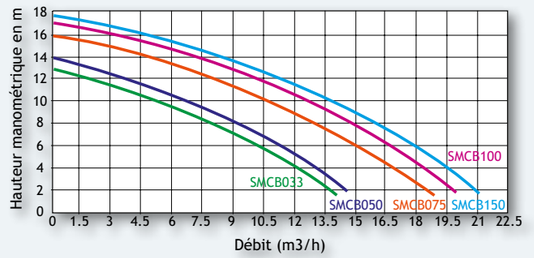


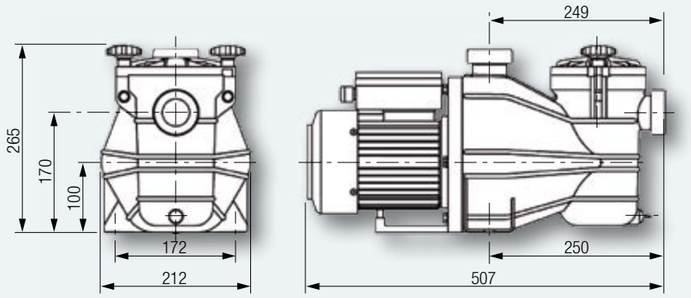










## modèle MAGNUS

Corps de pompe et préfiltre en polypropylène renforcé de fibres de verre résistant aux produits chimiques.
Préfiltre de grande dimension.
Panier de préfiltre en polyéthylène.
Couvercle transparent en polycarbonate avec système de fermeture à 4 vis.
Garniture mécanique en carbone-céramique et acier inoxydable AISI 304.
Visserie en acier inoxydable AISI 316.

### Aucun risque de corrosion

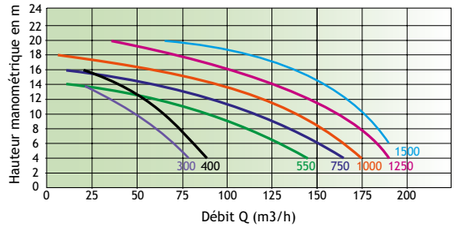


Moteur asynchrone fermé à ventilation externe
1450 t/min et 2850 t/min
Protection IP55, isolation classe F
Double fréquence 50Hz et 60 Hz
Turbine en Noryl ou en bronze.
Bride de connexion standard.
Roulements lubrifiés à vie. Garantie 2 ans.

| CV | KW | r.p.m. | hauteur colonne d'eau en mètre 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | référence TURBINE EN NORYL | €uro | référence TURBINE EN BRONZE | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *débit en m³/heure* | | | | | | | | | |
| 3 | 2.2 | 1450 | 62 | 54 | 43 | 26 | 10 | - | **SMAGNUS0300** | 1507.00 | - | - |
| 4 | 3 | 1450 | 74 | 66 | 56 | 42 | 29 | 14 | **SMAGNUS0400** | 1540.00 | - | - |
| 5.5 | 4 | 1450 | 123 | 104 | 84 | 57 | 30 | - | **SMAGNUS0550** | 1682.00 | **SMAGNUS0550B** | 2147.00 |
| 7.5 | 5.5 | 1450 | 143 | 127 | 107 | 85 | 57 | 12 | **SMAGNUS0750** | 2260.00 | **SMAGNUS0750B** | 2633.00 |
| 10 | 7.5 | 1450 | 160 | 145 | 126 | 107 | 80 | 48 | **SMAGNUS1000** | 2287.00 | **SMAGNUS1000B** | 2720.00 |
| 12.5 | 9.2 | 2850 | - | 167 | 152 | 136 | 118 | 99 | - | - | **SMAGNUS1250B** | 2818.00 |
| 15 | 11 | 2850 | - | 188 | 177 | 162 | 146 | 130 | - | - | **SMAGNUS1500B** | 2845.00 |

✔ *Aspiration/refoulement en Ø 110*

## modèle KONTRA

TARIF SUR CONSULTATION

*sans préfiltre*

# Pompes sans préfiltre

## modèle CGP

5 Garantie Moteur ANS

Corps de pompe et turbine radiale en NORYL GFN3
Garniture mécanique en carbone céramique
Entrée/sortie filetée en Ø 2 " 3/4. Livrée avec raccords union Ø 63
Moteur résiné garanti 5 ans.

*Nouveau design*

| CV | KW mono. | KW triph. | Ø sortie | hauteur colonne d'eau mètre 6 | 8 | 10 | 12 | référence MONOPHASÉE | €uro | référence TRIPHASÉE | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *débit en m³/heure* | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 1.75 | 1.55 | 63 | 60 | 48 | 24 | 10 | **SPSP2M** | 1120.00 | **SPSP2T** | 1095.00 |
| 3.0 | 2.15 | 2.55 | 63 | 84/96* | 72/80* | 60/65* | 36/48* | **SPSP3M** | 1265.00 | **SPSP3T** | 1285.00 |
| 4.0 | - | 2.95 | 63 | 98* | 86* | 78* | 66* | - | - | **SPSP4T** | 1330.00 |
| 5.0 | - | 4.05 | 63 | - | - | 96* | 88* | - | - | **SPSP5T** | 1395.00 |

*(*) débit m³/heure en triphasé.*

## modèle MGD

5 Garantie Moteur ANS

Visserie 100% inox 304L. Arbre inox 316l complètement recouvert et équilibré. Roulements à double étanchéité.
Corps en composite armé.

*Auto-amorçante à 50 cm*

| CV | KW | Ø sortie | hauteur colonne d'eau mètre 6 | 8 | **10** | 12 | 14 | ampérage mono. | triph. | référence MONOPHASÉE | référence TRIPHASÉE | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *débit en m³/heure* | | | | | | | | | |
| 0.50 | 0.37 | 50 | 11 | 8 | **6** | 2 | - | **2.9** | **1.2** | **SMGD050** | **SMGD050T** | 325.00 |
| 0.75 | 0.55 | 50 | 20 | 16 | **10** | 4 | - | **4.3** | **1.8** | **SMGD075** | **SMGD075T** | 340.00 |
| 1.00 | 0.74 | 50 | 22 | 18 | **14** | 7 | - | **4.7** | **2.0** | **SMGD100** | **SMGD100T** | 375.00 |
| 1.50 | 1.10 | 63 | 26 | 22 | **19** | 12 | 6 | **5.5** | **2.1** | **SMGD150** | **SMGD150T** | 409.00 |
| 2.00 | 1.46 | 63 | 31 | 28 | **24** | 20 | 12 | **6.5** | **3.0** | **SMGD200** | **SMGD200T** | 455.00 |
| 2.50 | 1.84 | 63 | - | 36 | **30** | 28 | 22 | **9.8** | **3.8** | **SMGD250** | **SMGD250T** | 459.00 |
| 3.00 | 2.19 | 63 | - | 40 | **42** | 32 | 26 | **11** | **4.2** | **SMGD300** | **SMGD300T** | 469.00 |





# Surpresseur

Corps et turbine en Noryl®. Qualité eau de mer. Garantie 2 ans.

*Auto-amorçant à 8 mètres*

| CV | KW | nb de turbines | hauteur colonne d'eau en mètre 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5.5 | 6 | ampérage mono | triph | référence monophasée | référence triphasée | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *débit en m³/heure* | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | 0.74 | 3 | 35 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17.5 | 14 | 4.9 | 1.8 | **SSURPNORY3** | **SSURPNORY3T** | 314.00 |
| 1.20 | 0.88 | 4 | 41 | 38.5 | 34.5 | 32 | 24 | 22.5 | 13 | 5.9 | 2.6 | **SSURPNORY4** | **SSURPNORY4T** | 352.00 |
| 1.50 | 1.10 | 5 | 52 | 49 | 44 | 40.5 | 36.5 | 28 | 17 | 7.5 | 3.0 | **SSURPNORY5** | **SSURPNORY5T** | 385.00 |

Utilisation en surpression, robots de piscines et arrosage automatique
Fonctionnement silencieux
Ø entrée/sortie 1 "
3, 4 et 5 turbines
Moteur IP 55 - classe F
Service continu S1
Boulonnerie et visserie 100% inox 304
Arbré en friction/fusion inox 316L
Corps et turbines en Noryl®
Qualité eau de mer
Garantie 2 ans.

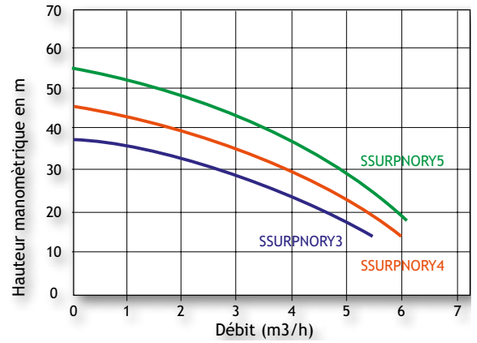

# filtre MONACO

5 Garantie Cuve ANS

SIDE

Vanne PRAHER®

Filtre à sable en polyester laminé renforçé de fibres de verre
Purge d'air, manomètre et vidange
Equipé d'une vanne 6 voies de marque PRAHER®
Couvercle boulonné en polyamide blanc renforçé de fibres de verre
**Diamètre d'ouverture du dôme side = 22 cm**.

| Ø mm | connexion pas | débit m³/h | pds kg gravier | pds kg sable | référence SIDE | €uro | référence TOP | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1" 1/2 | 10 | 20 | 70 | **SFLSIF500** | 521.00 | **SFLSIF500T** | 469.00 |
| 620 | 1"1/2 | 15 | 40 | 95 | **SFLSIF620** | 555.00 | **SFLSIF620T** | 515.00 |
| 720 | 2 | 20 | 40 | 150 | **SFLSIF720** | 759.00 | **SFLSIF720T** | 719.00 |
| 820 | 2 | 26 | 50 | 200 | **SFLSIF820** | 905.00 | **SFLSIF820T** | 869.00 |
| 920 | 2 | 32 | 75 | 260 | **SFLSIF920** | 1125.00 | - | - |

✔ *Vitesse de filtration = 50 m³/h/m²*

TOP




| modèle SIDE | dimensions (mm) Ø | H | A | B | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SFLSIF500 | 500 | 733 | 233 | 363 | 28 |
| SFLSIF620 | 620 | 813 | 300 | 430 | 40 |
| SFLSIF720 | 720 | 910 | 312 | 472 | 58 |
| SFLSIF820 | 820 | 990 | 344 | 504 | 65 |
| SFLSIF920 | 920 | 1095 | 440 | 600 | 67 |
| SFLSIF1000 | 1000 | 1220 | 420 | 730 | 70 |




| modèle TOP | dimensions (mm) Ø | H | A | B | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SFLSIF500T | 500 | 820 | 655 | 720 | 28 |
| SFLSIF620T | 620 | 900 | 735 | 800 | 40 |
| SFLSIF720T | 720 | 1070 | 840 | 920 | 58 |
| SFLSIF820T | 820 | 1150 | 920 | 1000 | 65 |

*1. Manomètre 2. Couvercle 3. Joint 4. Diffuseur 5. Purgeur automatique 6. Bouchon de vidange 7. Corps de filtre*
*8. Connexion en ABS 9. Vanne mutivoie 10. Raccord 11. Bras de collecteur 12. Collecteur 13. Niveau sable.*





Filtres laminés
A sable



# filtre ATLANTIDE

10 Garantie Cuve ANS

SIDE

## Caractéristiques

Fabriqué en résine polyester renforçée
de fibre de verre.
Vanne 6 voies 1" 1/2 pour les Ø 500 et 600 mm
et 2" pour les Ø 750 et 900 mm.
Couvercle diamètre 200 mm en polycarbonate
transparent fileté à purge manuelle.
Vidange avec bouchon de drainage.

Vitesse de filtration : 50 m3/h/m²
Pression de service de 0.8 à 1.6 bar
Pression maximale : 2 bars.
Pression d'épreuve : 2.5 bars.
Température de fonctionnement : de 1 à 40°C
Granulométrie : 0.4 à 0.8 mm.




| modèle SIDE | dimensions (mm) A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| SFATLAN500 | 500 | 324 | 125 | 818 |
| SFATLAN600 | 600 | 374 | 125 | 893 |
| SFATLAN750 | 750 | 429 | 140 | 1008 |
| SFATLAN900 | 900 | 439 | 140 | 1008 |

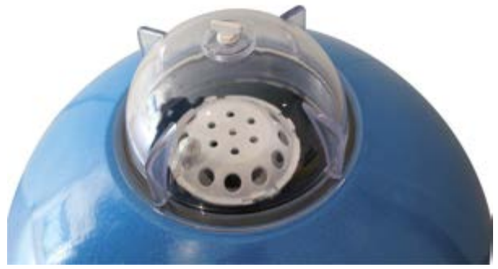

| Ø mm | connexion pas | débit m³/h | pds kg sable | référence SIDE | €uro |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1" 1/2 | 10 | 100 | **SFATLAN500** | 565.00 |
| 600 | 1"1/2 | 14 | 150 | **SFATLAN600** | 600.00 |
| 750 | 2 | 22 | 225 | **SFATLAN750** | 803.00 |
| 900 | 2 | 32 | 325 | **SFATLAN900** | 1176.00 |

# Filtres soufflés

2 Garantie ANS

Fabriqués en PEHD compact et léger. Vanne 6 voies. Couvercle transparent sur modèle SIDE
Fermeture "Clamp" sur modèle TOP. Manomètre et purge d'air. Bouchon de vidange avec crépine.
Pression de service 2 bars. Température maximum 40°C. Granulométrie du sable 0.5 - 0.8 mm.
Couleur non contractuelle

| Ø mm | connexion pas | débit m³/h | pds kg sable | référence SIDE | €uro | référence TOP | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 1/2 | 6 | 50 | **SFSF400** | 270.00 | **SFSF400T** | 232.00 |
| 500 | 1 1/2 | 10 | 100 | **SFSF500** | 315.00 | **SFSF500T** | 287.00 |
| 600 | 1 1/2 | 14 | 150 | **SFSF600** | 395.00 | **SFSF600T** | 385.00 |

✔ *Vitesse de filtration maximum : 50 m³/h/m².*

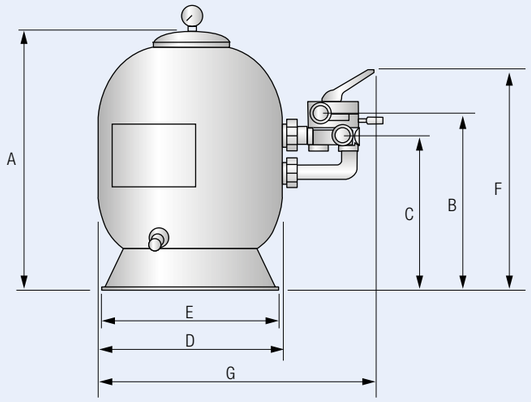


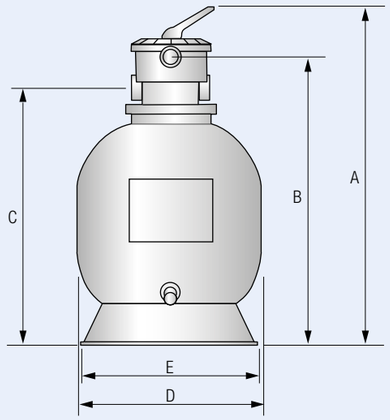


| Ø | A | | B | | C | | D | | E | | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SIDE | TOP | SIDE | TOP | SIDE | TOP | SIDE | TOP | SIDE | TOP | SIDE | SIDE |
| 400 | 590 | 810 | 450 | 685 | 390 | 625 | 406 | 406 | 400 | 400 | 580 | 676 |
| 500 | 700 | 930 | 515 | 805 | 455 | 745 | 485 | 485 | 480 | 480 | 650 | 755 |
| 600 | 890 | 1110 | 610 | 985 | 550 | 925 | 610 | 610 | 480 | 480 | 750 | 880 |

✔ *dimensions en mm*





# Platines de filtration



Conçue et fabriquée en FRANCE

5 Garantie Moteur ANS

**COMPATIBLE TRAITEMENT AU SEL ET EAU DE MER**

**Livrée avec :**
**1 liaison vanne/filtre assemblée Ø 50**
**+ raccord union avec voyant de turbidité**
**+ raccord union Ø 50 à coller**
**+ raccords cannelés Ø 38**

Filtre soufflé en PEHD,
vanne TOP 6 voies avec manomètre.
**Pompe type MCB avec moteur résiné :**
**Garantie 5 ans**.
Pression d'essai : 2 bars. Pression de service : 3 bars.

| Ø mm | connexion pas | CV | débit m³/h | pds kg sable | référence | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 1 1/2 | 0.33 | 4 | 20 | **SPLATMC300** | 359.00 |
| 400 | 1 1/2 | 0.50 | 6 | 35 | **SPLATMC400** | 415.00 |
| 527 | 1 1/2 | 0.75 | 10 | 89 | **SPLATMC500** | 539.00 |
| 627 | 1 1/2 | 1.50 | 15 | 149 | **SPLATMC600** | 679.00 |

| Ø mm | connexion pas | CV | débit m³/h | pds kg sable | référence | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 1 1/2 | 0.33 | 6 | 20 | **SPLAT400HKV** | 345.00 |
| 450 | 1 1/2 | 0.50 | 8 | 35 | **SPLAT450HKV** | 399.00 |
| 500 | 1 1/2 | 0.50 | 10 | 89 | **SPLAT500HKV** | 439.00 |
| 600 | 1 1/2 | 0.75 | 12 | 149 | **SPLAT600HKV** | 479.00 |

✔ *Fonctionnement en dépresssion uniquement*

# Groupes filtrants

## Caractéristiques

Coque en ABS PMMA thermoformé. Capot amovible.
Débit : 18 m³/h ou 25 m³/h. Finesse de filtration : 25 microns.

Equipement standard intégré :
- ***Projecteur LED blanc de série***
- 1 pompe 0.75 kw ou 1,1 kw, 2 skimmers latéraux. 2 cartouches filtrantes.
- 1 projecteur 75 watts, 1 coffret électrique.

Options : électrolyse (4 grs de sel/litre). Nage à contre-courant de 0.75 kw.
Projecteur LED couleur, télécommande (nous consulter).

Option intégrable

| désignation | référence | €uro | référence | €uro |
|---|---|---|---|---|
| | *débit 18 m³/heure* | | *débit 25 m³/heure* | |
| options intégrables | **SBFEVOLU** | 2305.00 | **SBFEVOLU25** | 2805.00 |
| avec nage à contre-courant | **SBFNCC** | 3040.00 | **SBFNCC25** | 4039.00 |
| avec électrolyse | **SBFSEL** | 3629.00 | **SBFSEL25** | 4039.00 |
| avec électrolyse et NCC | **SBFCOMP** | 4020.00 | **SBFCOMP25** | 4905.00 |
| option NCC | **SOPTNCC** | 856.00 | **SOPTNCC25** | 1187.00 |
| option électrolyse | **SOPTELECT** | 1412.00 | **SOPTELECT** | 1412.00 |
| cartouche de rechange × 2 | **SBFCART** | 166.00 | **SBFCART** | 166.00 |

✔ ***Egalement disponibles avec : régulateur pH et kit By-Pass***

Avec électrolyse et NCC
**SBFCOMP / SBFCOMP25**

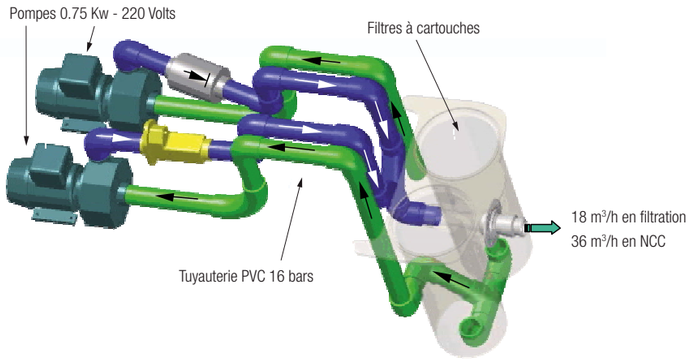


## Groupe de nage à contre-courant

| débit | référence | €uro |
|---|---|---|
| 30 m³/h | **SJL30** | 1453.00 |
| 50 m³/h | **SJL50** | 1924.00 |
| 70 m³/h | **SJL70** | 2365.00 |

## Groupe filtrant 13.5 m³/h

Sans projecteur
**SFB12** 1473,00€

Avec projecteur LED blanc et coffret
**SFB12PB** 1826,00€

Avec projecteur LED couleur et coffret
**SFB12PC** 1999,00€





# Locaux techniques

## Local enterré

**SLOCTECH** 740,00€

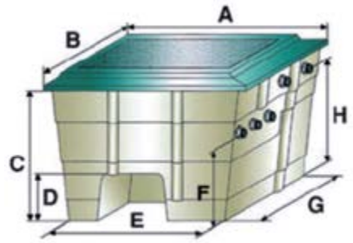


| modèle | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SLOCTECH** | 1270 | 1170 | 850 | 295 | 1000 | 495 | 890 | 675 |

## Locaux pour NCC

En polyester avec couvercle en RTM
**SLOCNCC** 1115,00€

## Bac de disconnexion

Livré complet avec regard de visite.
Dimensions : base 730 mm × 730 mm, couvercle 830 mm × Hauteur 830 mm

**SCFO500T** 519,00€

# Boitier vannes automatiques

✔ *boîtier vendu sans vanne*

## Caractéristiques

230 V AC (50 - 60Hz)
Position "circulation" pour les traitements au sel
Protection IP 65
**Garantie 2 ans**

**2 versions**

Timer : nettoyage automatique. Programme tous les 3, 7 ou 14 jours

Pressostat et timer : nettoyage automatique dès que la pression du filtre pré-sélectionnée est atteinte.

- ✔ **Nettoyage automatique et régulier du filtre**
- ✔ **Réduction de la consommation de produits chimiques**
- ✔ **Parfaite qualité de l'eau**
- ✔ **Adaptation facile et rapide sur l'ensemble des vannes PRAHER Side et Top**

| type de déclenchement | référence | €uro |
|---|---|---|
| Timer | **SVAA1000** | 1150.00 |
| Pressostat et Timer | **SVAA4000** | 1300.00 |

✔ *boîtier vendu sans vanne*

## Fonctionnement et utilisation aisés

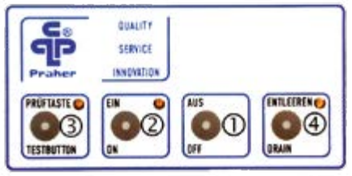


### Fonctions du clavier

Off (Arrêt) : L'appareil est arrêté, quelle que soit la position de la vanne.

On (Marche) : L'appareil est mis en marche, la vanne se place en position "filtration" (la lampe jaune s'allume).

Testbutton (Test) : Déclenchement d'un cycle de lavage (la lampe verte s'allume).

Drain (Vidange) : La vanne se place en position « vidange » (la lampe rouge s'allume), évacuation à l'égout.

Pression simultanée de 4 secondes sur les touches Test et Vidange : La vanne se place en position « circulation ».

### Version : Timer

*Réglage des paramètres de lavage avec timer*

| | Durée du contre-lavage (S1) | Durée du rinçage (S1) | Déclenchement (S3) |
|---|---|---|---|
| | 45 secondes | 20 secondes | Arrêt |
| | 75 secondes | 40 secondes | Tous les 3 jours |
| | 2 minutes | 1 minute | Tous les 7 jours |
| | 6 minutes | 1½ minutes | Tous les 14 jours |

### Version : Pressostat

*Réglage de la pression de déclenchement (0.5 - 3.5 bar)*

Positions (S4)

| | | |
|---|---|---|
| | | A : 1.5 bar |
| 0 : 0.5 bar | 5 : 1.0 bar | B : 1.75 bar |
| 1 : 0.6 bar | 6 : 1.1 bar | C : 2.0 bar |
| 2 : 0.7 bar | 7 : 1.2 bar | D : 2.5 bar |
| 3 : 0.8 bar | 8 : 1.3 bar | E : 3.0 bar |
| 4 : 0.9 bar | 9 : 1.4 bar | F : 3.5 bar |





# Pièces à sceller

gamme
# ELEGANCE

## Petite meurtrière

Béton : **SSKIMPMB** **55,50€**
Liner : **SSKIMPML** **67,00€**
Panneaux : **SSKIMPMP** **71,50€**

*Fabrication ABS traité anti-UV*

## Grande meurtrière

Béton : **SSKIMGMB** **75,00€**
Liner : **SSKIMGML** **86,50€**
Panneaux : **SSKIMGMP** **92,00€**

## Les skimmers ELEGANCE et DESIGN sont équipés de :

Sortie à visser femelle 1'1/2, mâle 2' avec régulateur de débit

Sortie à coller (à perforer)

Sortie latérale pour niveau constant

Trop plein arrière Ø 50

Nouveau téléscope rectangulaire 246 × 266 mm
Evite de "re-découper" la margelle.

## OPTIONS

### Skim-vac

**S80174** **11,50€**

### Rallonge 132 mm

TARIF SUR CONSULTATION

### Niveau constant

**SNIVEAU** **69,00€**

### Réhausse 48 mm

**SREHEC** **8,70€**

## Skimmer spécial hors sol grande meurtrière

Grande meurtrière
**S91002** **45,00€**

Bride cache vis
**S91924** **3,00€**

INTERPLAST TARIF H.T. 2015

gamme
# DESIGN

*Extra plat*

## Version ABS

Béton/liner : **SSKIM800** **220,00€**
Panneaux : **SSKIM800P** **225,00€**

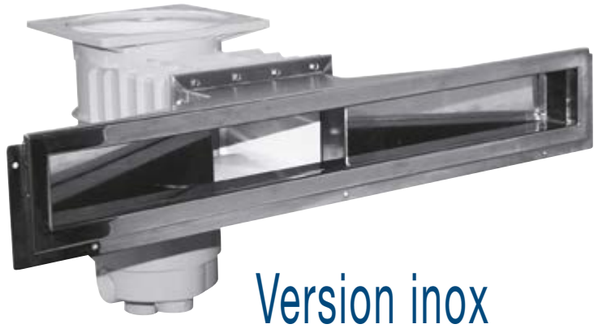

## Version inox

Panneaux/liner : **SSKIM800INOX** **930,00€**

Pièces à sceller

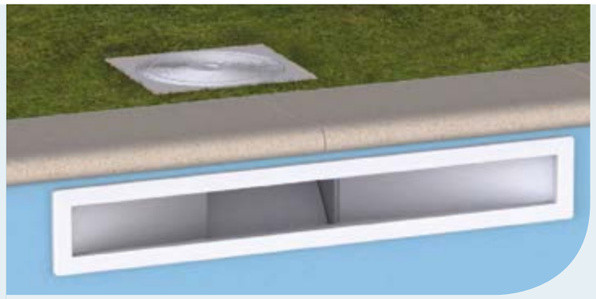

## Distance sous margelle réduite

Mise en place au plus près de la margelle permettant de remonter le niveau d'eau de la piscine.

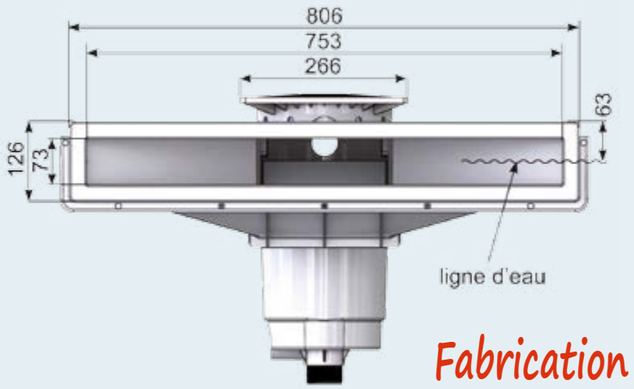


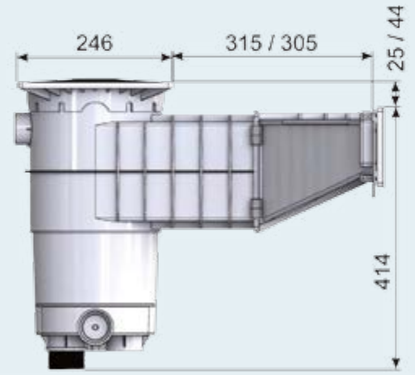


*Fabrication ABS traité anti-UV*

# gamme ELEGANCE

## Buse de refoulement

Avec jet orientable
Filetée 2', disponible aussi Ø 50 à coller.

Béton
**SBOUJB** 5,10€

Liner
**SBOUJBL** 10,50€

Panneaux
**SBOUJP** 11,50€
Coque
**SBOUJC** 9,30€

## Buse de refoulement par le fond

Béton : **SHOUHYB** 14,00€
Liner : **SBOUHYL** 23,80€

Béton
**SBOUNB** 4,00€

Liner
**SBOUNBL** 10,00€

Panneaux
**SBOUNBP** 11,30€
Coque
**SBOUNBC** 8,90€

## Bouchon prise balai

**S63183** 3,80€

## Grille prise balai

**SGBUSE** 3,80€

Béton : **SBONDB** 17,90€
Liner : **SBONDL** 23,50€
Classique

## Bonde de fond

Dimensions : F2' × 1' 1/2

Béton anti-vortex : **SBONDBAV** 17,90€
Liner anti-vortex : **SBONDLAV** 23,50€
Anti Vortex

## Traversé de paroi

Béton
**STM50G** 7,30€

Liner
**STM50LI** 8,50€

## Boite de jonction

2 entrées dont 1 en Ø50/2 sorties
**SBOIT50** 16,00€



Accessoires
Aspiration - Refoulement

# gamme DESIGN

## Buse de refoulement

Avec jet orientable
Filetée 2', disponible aussi Ø 50 à coller.

Béton
**SBOUJBD** 5,60€

Liner / panneaux
**SBOUJBLD** 11,80€

Coque
**SBOUJCD** 10,50€

Béton
**SBOUNBD** 4,80€

## Prise balai

Liner / panneaux
**SBOUNBLD** 10,75€

Coque
**SBOUNBGD** 10,00€

## Bouchon

**SBD** 4,30€

## Grille

**SGBUSED** 4,30€

## Bonde de fond

Dimensions : F2' × 1' 1/2

Béton / liner
**SBONDBLD** 27,00€

# gamme ELEGANCE 300W

Béton
**SPROJB300** 83,50€
Liner
**SPROJL300** 92,00€
Panneaux
**SPROJP300** 95,00€

Livré avec câble et passe-câble

## Modèle Classic

Livré avec câble et passe-câble
Liner
**SPROJL300LI** 64,00€
**dans la limite des stocks !**

## Spécial rénovation

### Projecteur (sans niche)

Blanche 300W : ○ **SPROJSN** 81,50€

### Ampoules PAR 56

*Nouvelle génération et conception*

Blanche 300W : ○ **SAMP300** 25,90€
Blanche 6 LED 1100 lumens : ○ **SAMP1500B** 105,00€
Blanche 12 LED 2050 lumens : ○ **SAMP3000B** 180,00€
Couleur 12 LED 810 lumens : ●●● **SAMP1600C** 230,00€

### Easy LED

Fileté 1"1/2

*Disponible avec enjoliveur Couleur*

*Montage simple sur la plupart des prises balai*

**Couleur** ●●●

12 LED 810 lumens 28W **SPEASY1600C** 220,00€

**Blanc** ○

6 LED 1100 lumens 16W **SPEASY1500B** 136,00€
12 LED 2050 lumens 30W **SPEASY3000B** 181,00€

***Options***

Boite de connexion avec sortie Ø50 à coller : **SBOIT50** 16,00€
CPL avec télécommande : **SKITEL** 115,00€
Télécommande universelle : **SKITELUNI** 56,00€

*10 couleurs fixes = 5 programmes d'animations*





# gamme DESIGN

*Nouvelle conception & nouvelle génération*

## LED

*Livré avec 2 enjoliveurs : 1 rond et 1 carré*

**Blanc** ○

### 6 LED

16W livré avec câble

Béton / Liner : **SPROJD1500BL** 189,00€
Panneaux : **SPROJD1500P** 195,00€

### 12 LED

30W livré avec câble

Béton / Liner : **SPROJD3000BL** 242,00€
Panneaux : **SPROJD3000P** 281,00€

**Couleur** ●●●

### 12 LED RGB

28W livré avec câble

Béton / Liner : **SPROJD600BL** 299,00€
Panneaux : **SPROJD1600P** 311,00€

*10 couleurs fixes et 5 animations au choix*

## Spécial rénovation

### Projecteur Design (sans niche)

Blanc 6 LED 1100 lumens 16W **SPROJSND1500B** 168,00€
Blanc 12 LED 2050 lumens 30W **SPROJSND3000B** 212,00€
Couleur 12 LED 810 lumens 28W **SPROJSND1600C** 255,00€

### Boitier courant porteur (CPL)

Pour projecteur couleur
Avec télécommande
**SKITEL** 115,00€

### Télécommande module ON/OFF

**SKITELUNI** 56,00€

# LED monochrome

UNE COULEUR AU CHOIX

## Light Pool 6

**Une couleur au choix**
6 super LED de 1W chacune
Luminosité : 900 lumens
12V AC IP68. Consommation 9VA
Câble standard de 2.80 m. Angle ouvert à 120°
*Se monte sur la plupart des prises balai+ traversée de paroi .*

**SLP6** 246,00€

## Light Pool 15

**Une couleur au choix**
15 super LED de 1W chacune
Luminosité : 2000 lumens
12V AC IP68. Consommation 23VA
Câble standard de 2.80 m. Angle ouvert à 120°
*Se monte sur la plupart des prises balai+ traversée de paroi.*

**SLP15** 418,00€

## Light XP 18

**Une couleur au choix**
12 super LED de 1W chacune
Luminosité : 2340 lumens
20V DC IP68*. Consommation 24VA
Câble standard de 2.80 m.
Angle ouvert à 100°
*Montage spécifique :*
*livré avec sa traversée de paroi. Alimentation 20V à prévoir .*

**SXP18** 474,00€

# LED multicolores

## Light 21 RVB

**Multicolore**
21 super LED de 1W chacune
Luminosité : 1000 lumens
24V DC IP68. Consommation 23VA
Câble standard de 2.80 m. Angle ouvert à 120°
*Se monte sur la plupart des prises balai + traversée de paroi*
*Pilotage obligatoire par driver (4 fils) à commander (NC) .*

**S21RVB** 502,50€

## Light XP 21 RVB extra plate

**Multicolore**
21 super LED de 1W chacune
Luminosité : 1000 lumens
24V DC IP68. Consommation 23VA
Câble standard de 2.80 m. Angle ouvert à 100°
*Montage spécifique : livré avec sa traversée de paroi*
*Pilotage obligatoire par driver (4 fils) à commander (NC) .*

**SXP21RVB** 681,00€

## Driver

Pilote jusqu'à 5 projecteurs.
Donne accès à toutes les couleurs (par bouton poussoir)
7 programmes
**SDDL** 600,00€

## Télécommande

44 programmes et animations.
**STXDMX** 530,00€





Mini projecteurs à Led

## *Mini projecteurs pour piscine béton, liner, panneaux ou coque*

Blanc froid 18W 700 lumens (12V AC) **SMINIP** 109,00€
Couleur RGB 15W 333 lumens (12V AC) **SMINIPC** 189,00€

**Enjoliveurs en option :**

Sable
**SENJS** 17,00€

Gris
**SENJG** 17,00€

Anthracite
**SENJGA** 17,00€




## *Mini projecteurs inox pour piscine béton et liner**

Enjoliveur en inox massif 316L
Epaisseur de 3 mm.




**montage sur prise balai inox*

Blanc froid 18W 700 lumens (12V AC) **SMINIPINOX** 300,00€
Couleur RGB 15W 333 lumens (12V AC) **SMINIPINOXC** 389,00€

## *Mini projecteurs en plexiglas extra-plat pour piscine béton uniquement*

Epaisseur de 3 mm.



Blanc diffusant
**SMINIPLEXIB** 180,00€
**SMINIPLEXIBC** 275,00€

Gris
**SMINIPLEXIG** 180,00€
**SMINIPLEXIGC** 275,00€

Noir
**SMINIPLEXIN** 180,00€
**SMINIPLEXINC** 275,00€

Blanc froid 18W 700 lumens (12V AC)
Couleur RGB 15W 333 lumens (12V AC)

## Montage simple et rapide

Sur prise balai ou directement
sur traversée de mur avec adaptateur : **SADAPT2** 17,00€

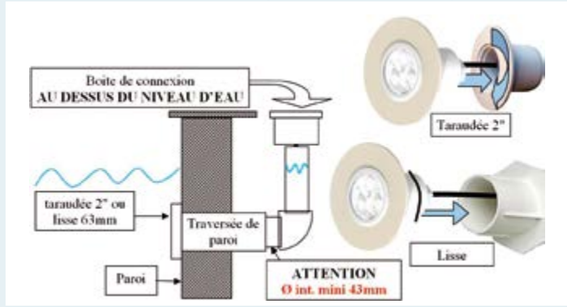


## Les minis LED couleur offrent 10 couleurs fixes et 8 animations

**Boîtier RC avec télécommande**
**SKITELRC** 135,00€

# Pièces à sceller inox

## gamme DESIGN



Référence béton / liner

Skimmer extra plat : **SSKIM800INOX** 930,00€

Projecteur Design rond 6 LED blanc : **SPLINOX1500BL** 305,00€
Projecteur Design rond 12 LED blanc : **SPLINOX3000BL** 350,00€
Projecteur Design rond 12 LED couleur : **SPLINOX1600C** 407,00€
Projecteur Design rond 6 LED blanc : **SPLINOX1500BL** 305,00€
Projecteur sans niche Design rond 12 LED blanc : **SPLINOX1500BLSN** 350,00€
Projecteur sans niche Design rond 12 LED couleur : **SPLINOX1600CSN** 375,00€

*Projecteur carré disponible courant 2015*

| | Référence béton | | Référence liner | |
|---|---|---|---|---|
| Buse de refoulement* : | **SBOUJBINOX** | 287,00€ | **SBOUJBLINOX** | 287,00€ |
| Prise balai* : | **SBOUNBINOX** | 98,00€ | **SBOUNBLINOX** | 98,00€ |
| Bonde de fond* : | **SBONDINOX** | 120,00€ | **SBONDLINOX** | 120,00€ |

* *A commander en complément des pièces ABS*

*Version panneau nous consulter*

## gamme CLASSIQUE

| | Référence béton | | Référence liner | |
|---|---|---|---|---|
| Skimmer petite meurtrière : | **S87192011** | 365,00€ | **S87192010** | 369,00€ |
| Skimmer grande meurtrière : | **S87192013** | 459,00€ | **S87192012** | 465,00€ |
| Projecteur classique 258 LED blanc : | **S87198081** | 425,00€ | **S87198082** | 439,00€ |
| Buse de refoulement : | **S87198022** | 47,00€ | **S87198042** | 85,00€ |
| Prise balai : | **S87198024** | 52,00€ | **S87198052** | 89,00€ |
| Bonde de fond : | **S87198011** | 89,00€ | **S87198014** | 139,00€ |

Cascade Bali, mini Bali et autres modèles

*TARIF SUR CONSULTATION*

# Kits couleur

## Pièces teintées dans la masse

Gris

Gris métallisé


Sable

Anthracite

Bleu

Noir

*Meurtrière, maintien avec ou sans silicone*

*Barrière*

*Cache vis*

*Jet orientable*

*Cache vis*

*Grille*

*Bride*

## Kits à commander en complément de pièces blanches

| Kit pour : | Gris | Bleu | Noir | Anthracite | Sable | Gris métallisé | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skimmer | **SKIMGR** | **SKIMBE** | **SKIMNO** | **SKIMANT** | **SKIMSA** | **SKIMGM** | 48.00 |
| Projecteur 300W | **SPROJGR** | **SPROJBE** | **SPROJNO** | **SPROJANT** | **SPROJSA** | **SPROJGM** | 21.00 |
| Easy LED | **SENJGR** | **SENJBE** | **SENJNO** | **SENJANT** | **SENJSA** | **SENJGM** | 21.25 |
| Buse refoulement | **SBUSEGR** | **SBUSEBE** | **SBUSENO** | **SBUSEANT** | **SBUSESA** | **SBUSEGM** | 28.00 |
| Prise balai | **SPBGR** | **SPBBE** | **SPBNO** | **SPBANT** | **SPBSA** | **SPBGM** | 6.50 |
| Bonde de fond | **SFONDEGR** | **SFONDEBE** | **SFONDENO** | **SFONDEANT** | **SFONDESA** | **SFONDEGM** | 25.00 |
| Bouchon | **SBOUGR** | **SBOUBE** | **SBOUNO** | **SBOUANT** | **SBOUSA** | **SBOUGM** | 9.90 |
| Grille | **SGRIGR** | **SGRIBE** | **SGRINO** | **SGRIANT** | **SGRISA** | **SGRIGM** | 8.50 |

## Projecteur LED façade couleur ELEGANCE

### 6 LED Blanc ○

Projecteur complet avec façade couleur au choix :
Béton : 215,00€
Liner : 222,00€
Panneaux : 228,00€

### 12 LED Blanc ○

Projecteur complet avec façade couleur au choix :
Béton : 263,00€
Liner : 276,00€
Panneaux : 275,00€

### 12 LED RGB Couleur ●●●

Projecteur complet avec façade couleur au choix :
Béton : 324,00€
Liner : 332,00€
Panneaux : 335,00€

## Projecteur LED sans niche façade couleur

Blanc 6 LED 1100 lumens 16W : ○ 200,00€
Blanc 12 LED 2050 lumens 30W : ○ 250,00€
Couleur 12 LED 810 lumens 28W : ●●● 299,00€



# Accessoires

## Caniveaux à grilles

130 × 75 × 500
Carton de 24 pièces
GRIS **SASPCG0513** 15,19€

130 × 75 × **1 METRE**
Carton de 24 pièces
GRIS **SASPCG113** 24,33€

Polypropylène

200 × 100 × 500
Carton de 20 pièces
GRIS **SASPCG052010** 29,34€

Fond-naissance
pour caniveau 130 × 75 × 500.
Sorties Ø 50 Ø 63.
Carton de 5 pièces
GRIS **SASFOND130** 6,67€

Fond et naissance
pour caniveau 130 × 75 × 1M
Sorties Ø 50. Carton de 5 pièces
GRIS **SASFOND1130** 6,08€

200. Sorties Ø 50 Ø 63.
Carton de 60 pièces
GRIS **SASFOND200** 8,45€

## Grille piscine



130 × 500
Cond de 24 pièces
GRIS **SASGRIP0513G** 17,19€
SABLE **SASGRIP0513S** 17,19€

200 × 500
Cond de 12 pièces
GRIS **SASGRIP0520G** 30,15€
SABLE **SASGRIP0520S** 30,15€

## Siphon de cour *Sortie intégrée*

***Le seul siphon Ø 100 avec une platine de 200.***

*Sorties adaptées aux accessoires les plus vendus !*

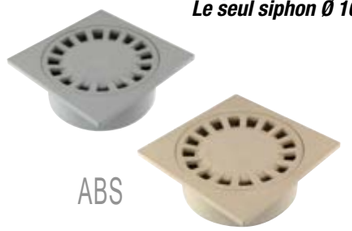

ABS

150 × 150. Ø Sorties F40 × M50
Carton de 12 pièces
GRIS **SASSIPIN15G** 14,39€
SABLE **SASSIPIN15S** 14,39€

200 × 200. Ø Sorties F63 × M80 × F100
Carton de 10 pièces
GRIS **SASSIPIN20G** 29,45€
SABLE **SASSIPIN20S** 29,45€

## Grillage avertisseur

Les dispositifs avertisseurs sont porteurs de la Norme NF **NF EN 12613** relative aux ouvrages enterrés. Cette norme est née de la volonté des administrations : France Télécom, EDF-GDF, et des entreprises BTP.

ROUGE
0.30 m × 25 ml
**SGA30025R**
21,31€ le rlx

0.30 m × 100 ml
**SGA30100R**
42,80€ le rlx



BLEU
0.30 m × 25 ml
**SGA30025B**
21,31€ le rlx

0.30 m × 100 ml
**SGA30100B**
42,80€ le rlx

## Gaine TPC

Ø 40 Rlx de 15 ml
**STPCR15040** 2,26€ le ml

Ø 40 Rlx de 25 ml
**STPCR25040** 1,96€ le ml



# Coffrets électriques

Filtration simple

Filtration + projecteur(s)

Filtration + surpresseur
+ projecteur(s)

coffret **IP66**

# POOL ELEC *avec disjoncteur*

✔ ***Tarif avec disjoncteur inclus et monté***

| modèle POOL ELEC | disjoncteur 2,5/4 A | disjoncteur 4/6 A | disjoncteur 6/10 A | €uro |
|---|---|---|---|---|
| Filtration simple | **SPEFH24** | **SPEFH46** | **SPEFH** | **149.00** |
| Filtration + 1 projecteur 100 W | **SPEFH10024** | **SPEFH10046** | **SPEFH100** | **233.00** |
| Filtration + 1 projecteur 300 W | **SPEFH30024** | **SPEFH30046** | **SPEFH300** | **255.00** |
| Filtration + 2 projecteurs 300 W | **SPEFH60024** | **SPEFH60046** | **SPEFH600** | **286.00** |
| Filtration + surpresseur + 1 projecteur 100 W | **SPEFH100D24** | **SPEFH100D46** | **SPEFH100D** | **370.00** |
| Filtration + surpresseur + 1 projecteur 300 W | **SPEFH300D24** | **SPEFH300D46** | **SPEFH300D** | **397.00** |
| Filtration + surpresseur + 2 projecteurs 300 W | **SPEFH600D24** | **SPEFH600D46** | **SPEFH600D** | **424.00** |

Coffrets en ABS double isolation conforme à la norme NF C15-100. Câblage indifféremment en monophasé ou triphasé.
Passe-fils montés et porte à charnières avec disjoncteur magnéto-thermique.

## Avec protection différentielle de 30 mA

✔ ***Tarif avec disjoncteur inclus et monté***

| modèle POOL ELEC | disjoncteur 2,5/4 A | disjoncteur 4/6 A | disjoncteur 6/10 A | €uro |
|---|---|---|---|---|
| Filtration simple | **SPEFH2430MA** | **SPEFH4630MA** | **SPEFH30MA** | **210.00** |
| Filtration + 1 projecteur 100 W | **SPEFH1002430MA** | **SPEFH1004630MA** | **SPEFH10030MA** | **295.00** |
| Filtration + 1 projecteur 300 W | **SPEFH3002430MA** | **SPEFH3004630MA** | **SPEFH30030MA** | **320.00** |
| Filtration + 2 projecteurs 300 W | **SPEFH6002430MA** | **SPEFH6004630MA** | **SPEFH60030MA** | **355.00** |
| Filtration + surpresseur + 1 projecteur 100 W | **SPEFH100D2430MA** | **SPEFH100D4630MA** | **SPEFH100D30MA** | **445.00** |
| Filtration + surpresseur + 1 projecteur 300 W | **SPEFH300D2430MA** | **SPEFH300D4630MA** | **SPEFH300D30MA** | **465.00** |
| Filtration + surpresseur + 2 projecteurs 300 W | **SPEFH600D2430MA** | **SPEFH600D4630MA** | **SPEFH600D30MA** | **499.00** |

✔ ***version triphasée sur demande : supplément de 115,00€***





Coffrets électriques

coffret **IP66**

# FULL OPTIONS *avec disjoncteur*

## *Un coffret pour tous les éléments équipant la piscine*

La piscine peut évoluer dans le temps, l'installation électrique des appareils est facilitée sans avoir à ajouter de coffrets complémentaires dans le local.

## Equipement complet

Protection différentielle de 30 mA
Gestion de la filtration par horloge journalière et interrupteur 3 positions : manuel/0/automatique
Disjoncteur magnéto-thermique pour la filtration
Transformateur torique délivrant du 12 volts
2 départs asservis à la filtration, pH + N 230V 10A (exemple : traitement...)
1 départ en attente 230V 10A (exemple : volet...)
1 départ pour pompe à chaleur avec disjoncteur courbe D 20A
(autres puissances sur demande)
1 prise de courant 230V norme Shuko sur le côté du coffret et protégée par un disjoncteur pH + N 16A.

## Surpresseur

Gestion du balai asservi par horloge journalière et interrupteur 3 positions : manuel/0/automatique.
Disjoncteur magnéto-thermique pour le surpresseur (fonctionnement autorisé seulement lorsque la filtration est active).

| modèle FULL OPTIONS | disjoncteur 2,5/4 A | disjoncteur 4/6 A | disjoncteur 6/10 A | €uro |
|---|---|---|---|---|
| Filtration + 1 projecteur 100 W | **SFO10024** | **SFO10046** | **SFO100** | **485.00** |
| Filtration + 1 projecteur 300 W | **SFO30024** | **SFO30046** | **SFO300** | **505.00** |
| Filtration + 2 projecteurs 300 W | **SFO60024** | **SFO60046** | **SFO600** | **545.00** |
| Filtration + surpresseur + 1 projecteur 100 W | **SFO100D24** | **SFO100D46** | **SFO100D** | **605.00** |
| Filtration + surpresseur + 1 projecteur 300 W | **SFO300D24** | **SFO300D46** | **SFO300D** | **625.00** |
| Filtration + surpresseur + 2 projecteurs 300 W | **SFO600D24** | **SFO600D46** | **SFO600D** | **665.00** |

✔ ***version triphasée sur demande : supplément de 140,00€***

En version triphasée :
Alimentation du coffret en 400V + neutre.
Protection différentielle, départ pompe à chaleur, filtration et surpresseur en mode triphasé.

# Coffrets intelligents

## coffret PRECIS POOL *avec disjoncteur*

### *Gestion automatique du temps de filtration en fonction de la température*

IP66

**Fonctions principales**
Avec la sonde de température eau (en option) le temps de filtration est optimisé en fonction de la température de l'eau.
Possibilité de forcer une filtration permanente au-dessus de 28°C
Fonction "72 heures" utile pour le début de la saison en sortie d'hivernage.
Fonction "marche forçée" lançant la filtration immédiatement pour une durée de 3 heures ensuite le programme en cours reprend.
Fonction "booster" qui augmente de 3 heures le temps de filtration par Jour pendant 3 jours.

**Fonctionnement sans sonde de température**
3 programmes de temps de filtration de janvier à décembre configurés en usine.
2 programmes personnalisables pour l'été et l'hiver, constitués chacun de 2 plages de temps de filtration par jour.

**Fonction hors gel**
Avec sonde de température air (en option).
Température entre 0°C et - 3°C : filtration 1/2 heure toutes les heures.
Température en dessous de -3°C : filtration permanente.
Affichage de la température de l'eau et de la température de l'air (avec sondes).

✔ ***Tarif avec disjoncteur inclus et monté***

| modèle PRECIS POOL | disjoncteur 2,5/4 A | disjoncteur 4/6 A | disjoncteur 6/10 A | €uro |
|---|---|---|---|---|
| Filtration simple | **SPOFH24** | **SPOFH46** | **SPOFH** | 395.00 |
| Filtration + 1 projecteur 100 W | **SPOFH10024** | **SPOFH10046** | **SPOFH100** | 480.00 |
| Filtration + 1 projecteur 300 W | **SPOFH30024** | **SPOFH30046** | **SPOFH300** | 505.00 |
| Filtration + 2 projecteurs 300 W | **SPOFH60024** | **SPOFH60046** | **SPOFH600** | 535.00 |
| Filtration + surpresseur + 1 projecteur 100 W | **SPOFH100D24** | **SPOFH100D46** | **SPOFH100D** | 630.00 |
| Filtration + surpresseur + 1 projecteur 300 W | **SPOFH300D24** | **SPOFH300D46** | **SPOFH300D** | 650.00 |
| Filtration + surpresseur + 2 projecteurs 300 W | **SPOFH600D24** | **SPOFH600D46** | **SPOFH600D** | 680.00 |

## LES ACCESSOIRES

### Sonde température eau
Avec collier de prise en charge Ø 50
**SSONDE50** 79,00€

Avec collier de prise en charge Ø 63
**SSONDE63** 89,00€

### Sonde air
**SSONDAIR** 53,00€

# Coffrets de régulation
## de niveau pour bac tampon



**REGUL 1 FJ**
3 sondes

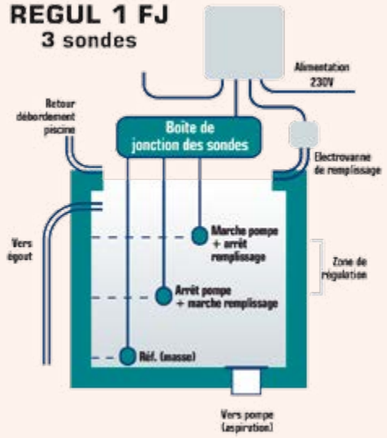


**SREGUL1FJ** 195,00€

**REGUL 2**
5 sondes

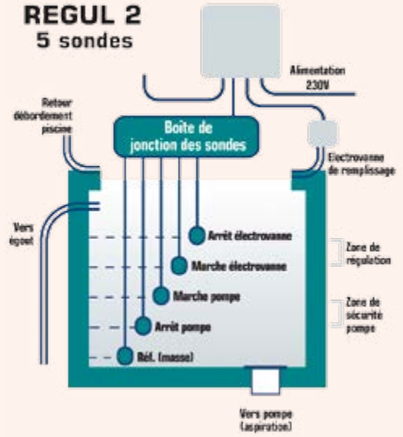


**SREGUL2** 389,00€

**REGUL 2 FJ**
5 sondes

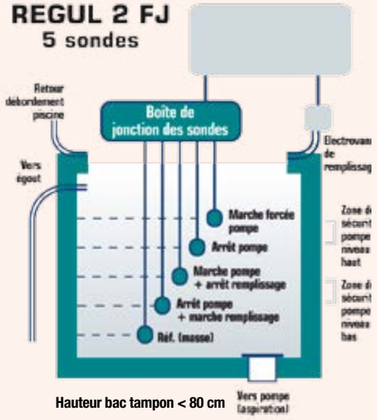


**SREGUL2FJ** 399,00€

**REGUL 3**
5 sondes

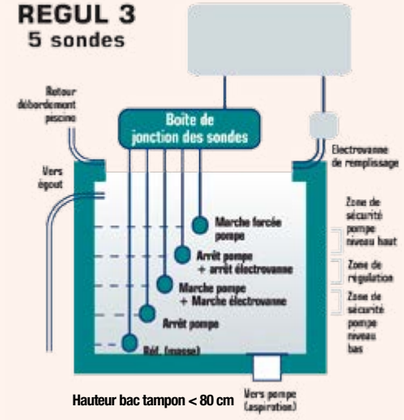


**SREGUL3** 519,00€

**REGUL 3**
7 sondes

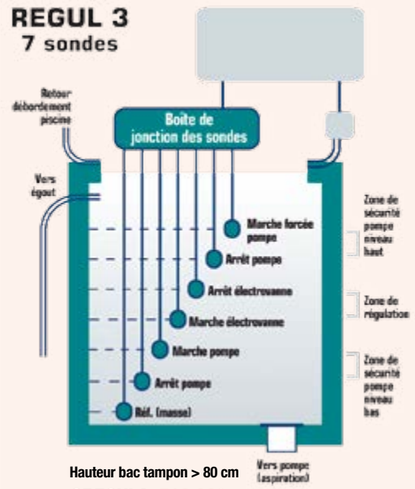


**SREGUL3** 519,00€

## LES ACCESSOIRES

### Sonde de 6ML
**SSONDE** 30,00€

### Electrovanne 24V
**SELECV24V** 60,00€

# Coffrets divers

## Coffrets protection pompe à chaleur IP66

Disjoncteur bi-polaire courbe D* (10, 16, 20 ou 25 A). interrupteur différentiel 30 mA 40A. Coffret IP66.
**protection préconisée par les principaux constructeurs.*

Mono 10A **SCOFPAC10** 195,00€
Mono 16A **SCOFPAC16** 195,00€
Tri 16A **SCOFPAC16T** 270,00€
Mono 20A **SCOFPAC20** 195,00€
Mono 25A **SCOFPAC25** 195,00€

## Coffrets hors gel

Affichage digital
Afficheur à 3 chiffres
Point de consigne réglable
Tension d'alimentation 230V
Livré avec presse étoupes et sonde 1.50 m
(possibilité de rallonge à 15 m).

**SGELELEC** 115,00€

Réglage manuel du point de consigne.
**STHG** 49,00€

## Coffrets pour NCC

Portée jusqu'à 15 m.

10 Ampères **SCOFNCC10** 149,00€
16 Ampères **SCOFNCC16** 165,00€

**SCHDIF** 199,00€

## Coffret pour piscine hors sol

Filtration monophasée automatisée par horloge journalière
Equipé d'un câble avec fiche mâle et d'une prise femelle
pour le branchement de la filtration
Interrupteur différentiel de 30 mA.





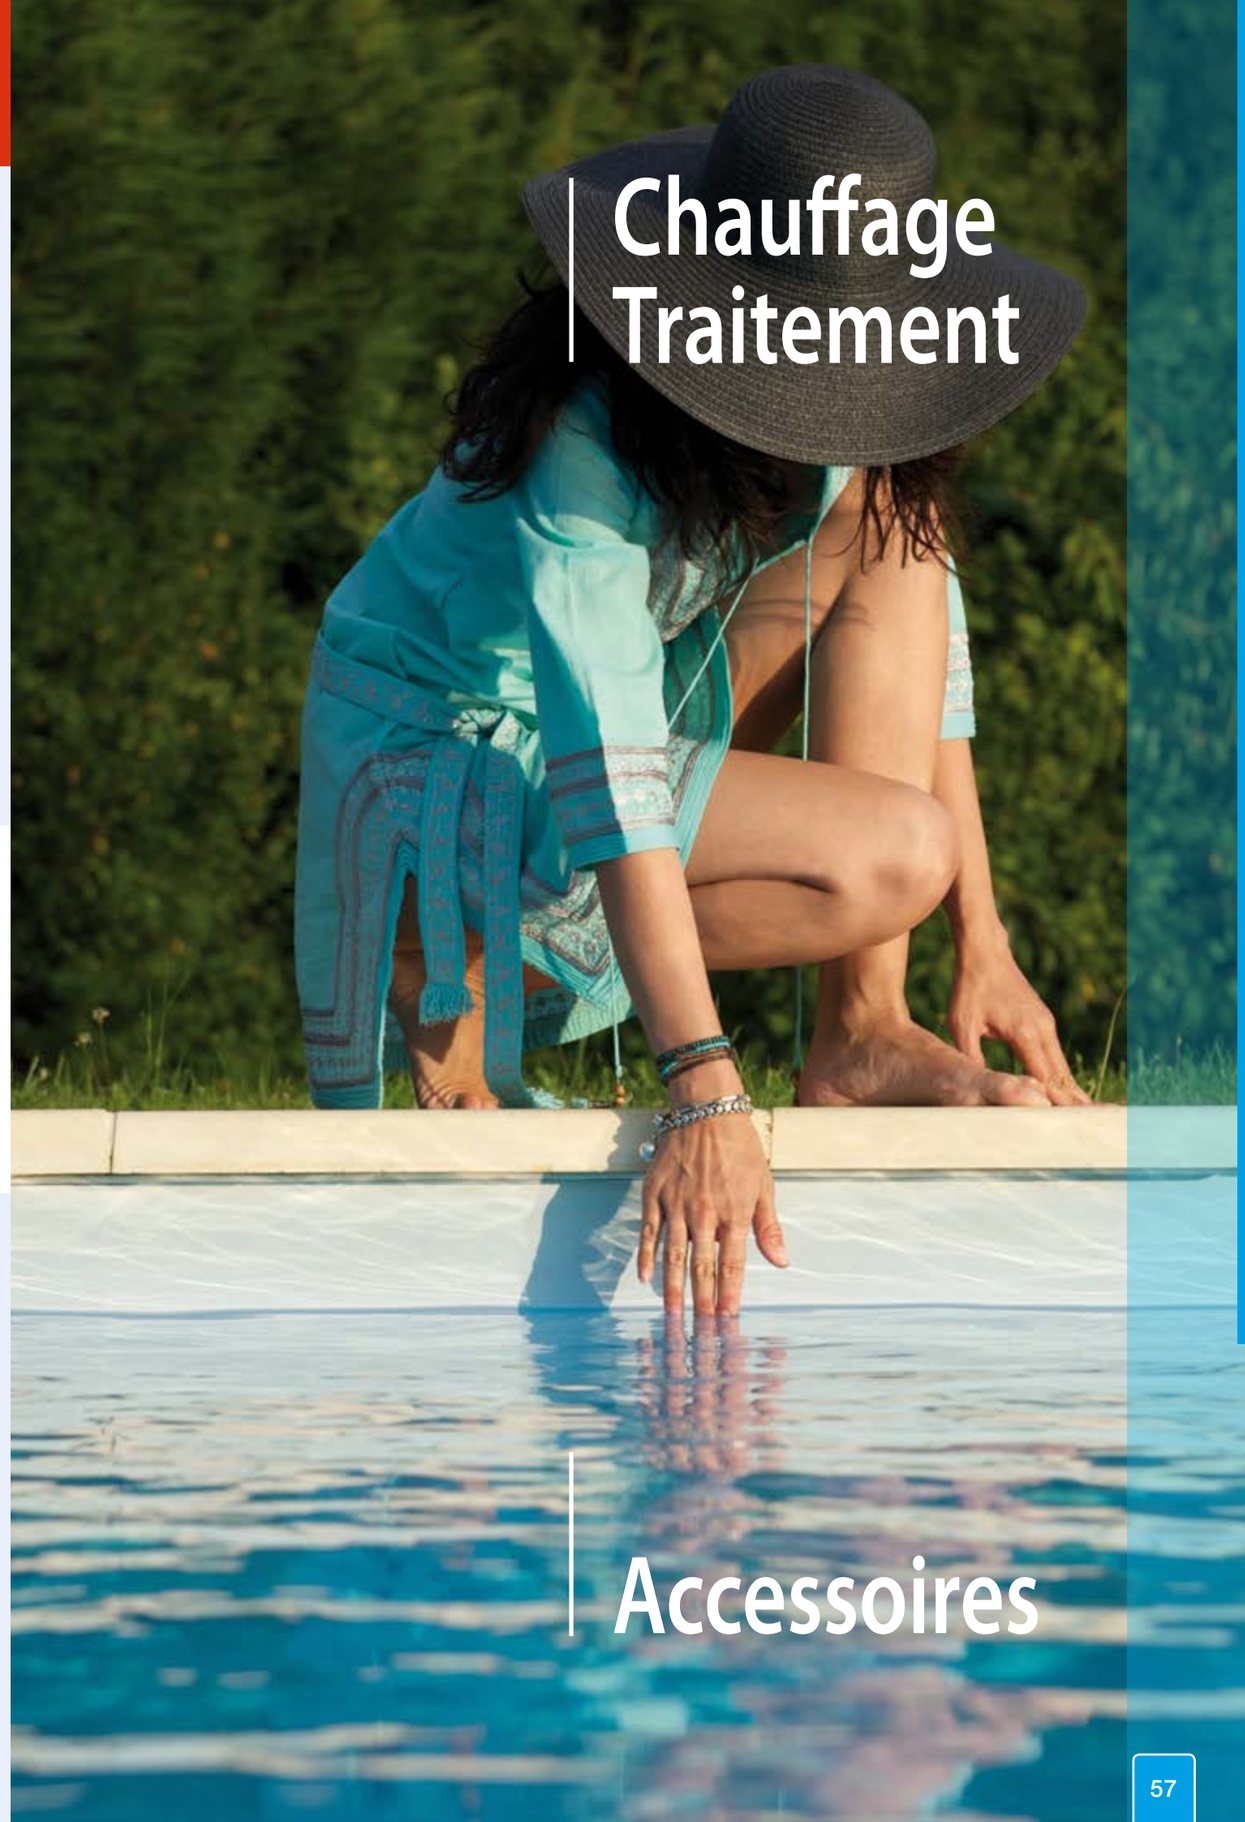

# Chauffage Traitement

# Accessoires

# Déshumidificateurs

## déshumidificateur
# AQUILON

### *Installation facile*
Ne nécessite ni fixiation murale, ni support spécifique.

## Caractéristiques
Appareil compact et vertical, emprise au sol maxi de 0,3 m².
Roulettes intégrées pour déplacement facile et système d'ancrage mural anti-basculement.
**Chauffage électrique de l'air de série**.
Faible niveau sonore.
Filtre à air lavable et accessible par le panneau frontal basculant.
Design harmonieux et élégant.
3 vitesses de ventilation avec mode automatique.
Fonction « timer » de 1 à 12 heures (arrêt automatique programmé).
Balayage automatique gauche-droit et haut-bas du soufflage de l'air sec pour une meilleure diffusion dans le volume.
Fermeture automatique des volets de soufflage d'air hors utilisation.
Affichage dynamique et élégant de l'hygrométrie et de la température de l'air.
Clavier et écran électronique de contrôle. Dégivrage automatique.
**Pompe de relevage des condensats**.
Revêtement anti-humidité et anticorrosion.
Télécommande multifonction.
Compresseur de haute qualité Daikin ou Sanyo.

### *Entretien facilité*
Evacuation de l'eau condensée soit directement à l'égout, soit manuellement (bac intégré avec alarme de trop-plein).

| modèles | | SDESH110 | SDESH140 | SDESH190 |
|---|---|---|---|---|
| capacité de déshumidification | 30°C 80% H.R | 4,5 l/h | 6,0 l/h | 8,0 l/h |
| | 28°C 60% H.R | 2,6 l/h | 3,9 l/h | 5,1 l/h |
| | 20°C 60% H.R | 1,5 l/h | 2,6 l/h | 3,5 l/h |
| plage de fonctionnement | | 40 à 100% HR et 10 à 36°C | | |
| débit d'air à pression maximum | | 540 m³/h | 720 m³/h | 1150 m³/h |
| alimentation | | 230V / 1~ / 50Hz | | |
| puissance absorbée maximum* (avec batterie de chauffage électrique 2 kW en fonctionnement) | | 3,2 kW (14,6 A) | 3,7 kW (16,9 A) | 3,3 kW (19,1 A) |
| réfrigérant | | R410c | | |
| niveau sonore | | 47 dBA à 1 m | 48 dBA à 1 m | 53 dBA à 1 m |
| dimensions | | 482 × 1724 × 400 mm | | |
| poids | | 70 kg | 78 kg | 84 kg |
| **Tarif HT** | | **3002,00€** | **3336,00€** | **4172,00€** |

*** Mesures certifiées selon la norme ISO/EN 354.*



# Pompes à chaleur

## pompe à chaleur
# MICROPAC

Régulation et contrôle de la température électronique
Carrosserie acier galvanisé + peinture époxy
Compresseurs rotatifs très silencieux **Panasonic**
Réfrigérant : R410a
Température minimum de fonctionnement : + 0°C
Matériel emballé dans un carton unitaire posé sur palette
**Dégivrage par inversion de cycle**
Garantie de 2 ans et accès Hotline

### *Boitier de télécommande déportable*

| modèle | | SPACMICRO04 | SPACMICRO06 | SPACMICRO08 | SPACMICRO10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille de bassin préconisé (15 mai - 15 septembre avec bâche à bulle) | | 20-25 m³ | 30-35 m³ | 40-50 m³ | 55-60 m³ |
| air 27°C | puissance restituée | 3.8 kW | 5.2 kW | 8.7 kW | 11 kW |
| eau 27°C | COP | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.1 |
| air 15°C | puissance restituée | 2.9 kW | 3.9 kW | 6.5 kW | 8.8 kW |
| eau 24°C | COP | 3.8 | 4.0 | 4.3 | 4.3 |
| niveau sonore** | à 1 m | 53 dB(a) | 53 dB(a) | 54 dB(a) | 55 dB(a) |
| | à 10 m | 33 dB(a) | 33 dB(a) | 34 dB(a) | 35 dB(a) |
| débit d'eau minimum | | 3 m³/h | 3 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h |
| ampérage | | 16A / 30 mA | 16A / 30 mA | 20A / 30 mA | 20A / 30 mA |
| alimentation | | 230V /1~ / 50 Hz | | | |
| dimensions (mm) | | 655 × 415 × 555 | 655 × 415 × 655 | 655 × 415 × 555 | 655 × 415 × 655 |
| poids | | 35.5 kg | 42.5 kg | 35.5 kg | 42.5 kg |
| **Tarif HT** | | **860,00€** | **1110,00€** | **1520,00€** | **1780,00€** |

*** Mesures certifiées selon la norme ISO/EN 354.*

gamme
# HELIOS
*Coque ABS*

RÉVERSIBLE
**Fonctionnement jusqu'à + 0°C**

## *Contrôleur électronique déportable*

Programmation et visualisation de la température.
réglage des plages horaires.
(Livré avec câble de 10 m, boîtier mural en option).

## *Compresseur rotatif*

**TOSHIBA**
Sauf modèle 12 kW :
## *Compresseur SCROLL*

## *Vanne 4 voies*

Pour le dégivrage, le refroidissement et le fonctionnement à basse température

## *Condenseur*

Réservoir PVC & échangeur
titane à double spirale.

## *Evaporateur "Blue Fins"*

Hydrophobe
Meilleure résistance à la corrosion.
Meilleure évacuation de la condensation.

## *Dégivrage par inversion de cycle*

Plus efficace.

## *Gaz réfrigérant R410a*

Compatible avec les futures lois environnementales.
COP amélioré de 5 à 10%.

Ventilation à basse vitesse et haut
rendement pour un ***niveau sonore***
des plus silencieux du marché.

## *Détecteur de circulation d'eau*

## *Garantie 2 ans*

Pièces et main d'oeuvre
Déplacement sur site via notre réseau d'intervenants.

## *Assistance HOT LINE*

## *Echangeur titane garanti 15 ans*





Pompes à chaleur

gamme **HELIOS**

| modèle | | SPACCHPN06 | SPACCHPN08 | SPACCHPN10 | SPACCHPN12 | SPACCHPN15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille de bassin de mai à septembre | | 15-35 m³ | 35-50 m³ | 40-60 m³ | 50-75 m³ | 75-90 m³ |
| Puissance restituée | air 27°C eau 27°C | 6.9 KW | 9.7 KW | 11.7 KW | 14.5 KW | 18.5 KW |
| Puissance absorbée | | 1.2 KW | 1.7 KW | 2.3 KW | 2.6 KW | 3.6 KW |
| COP | | 5.75 | 5.57 | 5.1 | 5.58 | 5.14 |
| Puissance restituée | air 15°C eau 24°C | 5.70 KW | 7.48 KW | 9.32. KW | 11.85 KW | 14.85 KW |
| Puissance absorbée | | 1.2 KW | 1.6 KW | 1.9 KW | 2.4 KW | 3.2 KW |
| COP | | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 4.6 |
| Alimentation | | 230V / 1 ~ + N / 50Hz | | | | |
| Débit d'eau minimum | | 4 m³/h | 4 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h |
| niveau sonore** | à 1 m | 53 dB(a) | 53 dB(a) | 54 dB(a) | 54 dB(a) | 54 dB(a) |
| | à 10 m | 33 dB(a) | 33 dB(a) | 34 dB(a) | 34 dB(a) | 34 dB(a) |
| intensité absorbée nominale (maximim) | | 5.6 A (8.5 A) | 7.3 A (11.0 A) | 9.3 A (14.0 A) | 10.3 A (16.0 A) | 16.0 A (24.0 A) |
| protection en tête de ligne (courbe C) | | 16 A 30 mA | 20 A 30 mA | 25 A 30 mA | 25 A 30 mA | 25 A 30 mA |
| câbles (jusqu'à 20 m) | | 3G2.5 | 3G4 | 3G4 | 3G4 | 3G4 |
| dimensions ( L × l × h) | | 935 × 285 × 545 | 935 × 302 × 620 | 1002 × 302 × 602 | 1025 × 365 × 743 | 1025 × 365 × 743 |
| poids (net) | | 55 Kg | 57 Kg | 70 Kg | 90 Kg | 115 Kg |
| **Tarif HT** | | **1510,00€** | **1795,00€** | **2245,00€** | **2805,00€** | **3695,00€** |

## *Bâche d'hivernage offerte*

gamme
# MASTER
Coque ABS

RÉVERSIBLE
**Fonctionnement jusqu'à - 15°C**

-15°C

## Système exclusif "basse température"
Fonctionnement **jusqu'à -15°C**.
Préchauffage de carter compresseur.
Système antigel des condensats.
Pilotage automatique du système "basse température" pour un déclenchement uniquement lorsque celà est nécessaire.

## Contrôleur électronique multi-fonctions
Priorité de chauffage. Fonction heures pleines/heures creuses.
**Déportable** : livré avec boîtier mural et kit de raccordement complet.

EMERSON

## Détendeur électronique
Adapte instantanément le débit de gaz réfrigérant en fonction des conditions extérieures afin d'optimiser le COP.

## Compresseur Scroll
Pour optimiser l'efficacité et le COP.

SANYO
SCROLL

## Evaporateur avec traitement "blue fins"
Meilleure résistance à la corrosion et évacuation de la condensation optimisée (hydrophobe).

## Système d'inversion de cycle
pour un dégivrage plus efficace et possibilité de refroidir le bassin.

## Gaz réfrigérant R410a
Compatible avec les futures lois environnementales.
Rendement amélioré à basse température.

## Détecteur de débit d'eau
à palette en série

## Niveau sonore abaissé
**Isolation phonique des panneaux** pour une diminution du niveau sonore.
Ventilation à basse température et haut rendement. Silentblocs.





Pompes à chaleur

gamme
# MASTER

**Pièces et main d'oeuvre**
**Déplacement sur site via notre réseau d'intervenants**
**Assistance Hot-Line**

3 Garantie ANS

*Echangeur titane garantie 15 ans*

| modèle | | S Mono SMASTERS | M Mono SMASTERM | XM Mono ou Tri SMASTERXM/SMASTERXMTRI | L Tri SMASTERXL | XL Tri SMASTERXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puissance restituée | air 24°C eau 26°C | 9.9 KW | 14.9 KW | 17.6 KW | 25.6 KW | 35.6 KW |
| Puissance absorbée | | 1.9 KW | 2.8 KW | 3.4 KW | 4.9 KW | 7.0 KW |
| COP | | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| Puissance restituée | air 15°C eau 26°C | 8.1 KW | 12.2 KW | 14.9 KW | 21.1 KW | 29.7 KW |
| Puissance absorbée | | 1.7 KW | 2.5 KW | 3.1 KW | 4.4 KW | 6.2 KW |
| COP | | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Puissance restituée | Air - 3°C Eau 26°C | 4.1 KW | 7.1 KW | 8.5 KW | 13.1 KW | 17.2 KW |
| Alimentation | | 230V / 1 ~ + N / 50Hz | | | 400V / 3 ~ + N / 50Hz | |
| Intensité absorbée nominale (maximim) | | 8.6 A (12.9 A) | 12.9 A (19.4 A) | 16.0 A (24.0 A) | 5.8 A (8.7 A) | 7.2 A (10.8 A) | 10.4 A (14.2A) |
| Disjoncteur et taille de câble conseillés (20 m max. courbe C) | | 3G2.5 16 A | 3G4 25 A | 3G6 32 A | - | - | - |
| Disjoncteur et taille de câble conseillés (20 m max. courbe D) | | 3G2.5 16 A | 3G4 25 A | 3G4 25 A | 5G2.5 4 ×16 A D | 5G2.5 4 ×16 A D | 5G2.5 4 ×16 A D |
| Connexions hydrauliques | | 1'' 1/2 / Ø 50 mm | | | | |
| Débit d'eau minimum | | 4 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 7 m³/h | 9 m³/h |
| Niveau sonore à 10 m** | | 32 dB(a) | 33 dB(a) | 33 dB(a) | 36 dB(a) | 42 dB(a) |
| Protection en tête de ligne (courbe C) | | 16 A 30 mA | 20 A 30 mA | 25 A 30 mA | 25 A 30 mA | 25 A 30 mA |
| Plage de fonctionnement | | - 15°C + 35° C | | | | |
| Dimensions ( L × l × h) | | 1007 × 383 × 614 | 1117 × 475 × 698 | 1117 × 475 × 698 | 1117 × 475 × 1258 | 1445 × 475 × 1070 |
| Poids (net) | | 64 Kg | 96 Kg | 97 Kg | 142 Kg | 230 Kg |
| **Tarif HT** | | **2245,00€** | **3575,00€** | **4425,00€** | **4425,00€** | **5205,00€** | **8600,00€** |

*Bâche d'hivernage offerte*

# Régulation pH

## Gamme Scylia

*Régulation proportionnelle du pH nouvelle génération*

*Mesure en continue du pH et injection proportionnelle des doses de produit correctif, si nécessaire, pour maintenir un pH idéal.*

**Précision et tranquillité**
Grand écran LCD rétroéclairé 56 x 28 mm indiquant en permanence le pH
Lecture de pH de précision 0.01 (entre 6.2 et 8.2)
Précision de réglage du seuil de consigne pH :
modifiable entre 7 et 8 par pas de 0,1 (7,2 par défaut)
Régulation proportionnelle adaptée à la taille du bassin et à la dureté de l'eau
Injection et dosage proportionnels compensés selon le TAC (température de l'eau avec option 3 sondes)
Valeur de TAC paramétrable pour préserver l'alcalinité
Disponible pour toute piscine jusqu'à 300m3
Mode régulation pH+ ou pH-
Pompe péristaltique 3 litres/heure par défaut
Sonde pH qualité professionnelle à double jonctions, calibrée en usine
Accès au menu paramétrage via smartphone ou tablette
Compatible avec tout électrolyseur au sel

**Alarme sécurité**
● bidon vide ● correction inversée (erreur de produit de traitement)
● pompe défectueuse ● sonde HS ● Hors plage de mesure
● Autotest de redémarrage

Fabrication française et normes CE / CEM
Garantie 2 ans.

**SCYLIAPH** 625,00€

**Pompe péristaltique externe 3 litres/h**

## *Modèle 3 sondes* *avec asservissement de l'électrolyse*

Affichage Température, Salinité et pH
Coupure automatique d'un électrolyseur si T° < 15°C ou salinité < 2.8 g/l
Alarme : Température basse - Salinité basse (à 3.2 g/l)
Livré avec : porte sonde unique,
Sonde de salinité inox 1 à 10 gr/l (précision +/- 0.1),
Sonde de température pt1000/B précision +/- 0.2°C (entre 0 et 32°C)
Sonde pH qualité professionnelle à double jonctions

**SCYLIAPH3S** 855,00€

*Bluetooth ® 2.1 et 4.0*
*Application gratuite IOS/Android. : Regul App disponible sur smartphone et tablette*
*Auto-configuration intuitive.*





# Electrolyse

## Gamme Scylia

*L'électrolyse au sel nouvelle génération*
*Qualité, Simplicité, Tranquillité*

Niveau de production réglable de 10% à 100% (de 5 en 5 %).
Mode Volet configurable (piloté ou manuel).
Mode Boost . Auto-adaptation de la puissance de production (suivant taux de salinité).
Production jusqu'à 28 g/h (selon modèles).
Détection présence d'eau.
Capteur de débit en option.

**Utilisation intuitive et conviviale**
Ecran LCD rétro éclairé (8 langues disponibles), indiquant :
- le taux de production,
- le mode de fonctionnement de l'électrolyseur (normal, boost, volet).
Nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité
Durée d'inversion de polarité réglable en fonction de la dureté de l'eau
Mémoire d'inversion pour optimiser l'usage quels que soient les cycles de la pompe.
Compatible salinité haute (de 3,2 à 35 g/l).
Orientation cellule verticale ou horizontale.
Pas de perçage pour le capteur débit : simple vissage dans le vase.
Débit d'eau : jusqu'à 16 m3 / heure en ligne.
Au-delà, installation en bypass conseillée.
Livré prêt à installer avec un raccordement simplifié (en Ø 50 et 63).

**Dispositif injection pH intégré avec système "anti-pincement"**

**Electrode surmoulée, garantie anti-oxydation**

**Connecteur type photovoltaïque IP 68 (étanchéité 10 ans) Câble de 1.50 mètres (autres dimensions sur demande)**

**Tranquilité**
Des cellules à longue durée de vie (5-8 ans selon utilisation)*. Electrodes en plaques pleines Titane / Ruthénium.
Cellules résistant à 6 bars de pression en coups de bélier.
Compatible conditions extrêmes (Température 60°C, humidité 80%, IP55).
Un SAV direct constructeur. Normes CE / CEM. Garantie 2 ans. Fabrication française.

| volume d'eau | jusqu'à 30 m³ | de 30 à 60 m³ | de 60 à 90 m³ | de 90 à 120 m³ | de 120 à 160 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| référence | **SCYLIASEL30** | **SCYLIASEL60** | **SCYLIASEL90** | **SCYLIASEL120** | **SCYLIASEL160** |
| Tarif euro | **825,00€** | **935,00€** | **1075,00€** | **1245,00€** | **1415,00€** |

## *Options*

**Capteur de débit**
**SCAPTD** 79,00€

**Pool-terre**
**SPOOLT** 29,00€

** Dans des conditions normales d'utilisation en respectant les préconisations du manuel.*

# Duo
## électrolyse et régulation pH

Gamme
# Scylia

### *Electrolyse au sel et Régulation pH nouvelle génération*

Grand écran (56 x 28 mm) rétro éclairé blanc sur bleu parfaitement lisible
(8 langues disponibles), indiquant en permanence le pH et sa consigne,
le taux de production, le mode de fonctionnement de l'électrolyseur (normal, boost, volet).

**Dispositif injection pH intégré à la cellule avec système "anti-pincement"**

**Pompe péristaltique externe 3 litres/h**

| volume d'eau | jusqu'à 30 m³ | de 30 à 60 m³ | de 60 à 90 m³ | de 90 à 120 m³ | de 120 à 160 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| référence | **SCYLIADU030** | **SCYLIADU060** | **SCYLIADU090** | **SCYLIADU0120** | **SCYLIADU0160** |
| Tarif euro | **1359,00€** | **1470,00€** | **1585,00€** | **1755,00€** | **1925,00€** |

### *Modèle 3 sondes* *avec asservissement de l'électrolyse*

Affichage : Température, Salinité et Ph.
Coupure automatique d'un électrolyseur si T° < 15°C ou salinité < 2.8 g/l

| volume d'eau | jusqu'à 30 m³ | de 30 à 60 m³ | de 60 à 90 m³ | de 90 à 120 m³ | de 120 à 160 m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| référence | **SCYLIADU0303S** | **SCYLIADU0603S** | **SCYLIADU0903S** | **SCYLIADU01203S** | **SCYLIADU01603S** |
| Tarif euro | **1599,00€** | **1699,00€** | **1815,00€** | **1958,00€** | **2159,00€** |

Un SAV direct constructeur - Normes CE / CEM. Garantie 2 ans. Fabrication française.

### *Options*

## Capteur de débit
**SCAPTD** **79,00€**

*Bluetooth ® 2.1 et 4.0*
*Application gratuite IOS/Android. : Regul App disponible sur smartphone et tablette*
*Auto-configuration intuitive.*





# Pompes doseuses

### *Régulation pH proportionnelle*

Visualisation du pH. Affichage à 2 chiffres
Alarme en cas de fin de produit ou surdosage (LED)
Pompe péristaltique avec instrument de PH intégré
Débit d'injection de 1.5 l/h
Etalonnage semi-automatique d'une seule valeur de 7.03 pH
Programmation du point de consigne facile entre 6,0 et 8,0 pH
Purge manuelle.
Fonction ON / OFF. Protection IP 55
Garantie : 2 ans. Livré complet prêt à poser avec solution tampon PH7

**SPPH** **375,00€**

### *Régulation Redox proportionnelle*

Pompe doseuse péristaltique numérique proportionnelle avec instrument REDOX intégré
Visualisation en temps réel du REDOX
Affichage à 2 chiffres,
Etalonnage automatique sur un seul point Redox (468mV)
Point de consigne réglable entre 300mV et 800mV
Alarme en cas de fin de produit ou surdosage (LED)
Contrôle du bon fonctionnement de la sonde
Débit d'injection de 3.0 l/h
Volume bassin de 100 m3 maximum
Fonction ON / OFF. Protection IP55
Garantie : 2 ans. Livré complet prêt à poser.

**SPREDOX** **399,00€**

### *Montage simple et rapide*




**Montage simple et rapide**
Livré complet avec tous les accessoires
de pose et d'installation.
Panneau frontal en polycarbonate.
Boîtier en PP renforce fibre de verre.
Câble d'alimentation de 2.5 ml.
Alimentation 230V 50 – 60 Hz.
Puissance absorbée 35 Watts.
Poids net 0,5 kg.



## Testeur de sel digital

Testeur de conductivité pour contrôle du taux de sel de 0 à 9.99 g/l. Précision 0.01 g/l.
Fonction mémorisation de mesure
Arrêt automatique. 1 solution d'étalonnage.

**STSEL** **70,00€**

## Préfiltre

Le filet WELBAG de grande taille, s'adapte à tous les paniers de skimmers.

Blister
10 préfiltres
**SWBAG** **9,95€**

## Floculant

1 pastille pour 100 m³.
Traitement qu'une fois par semaine.

Blister 9 pastilles
**SFLOVIL** **13,65€**

## Electrolyse
MINISALT®

**30 m³**

**SSALT30** 790,00€

**50 m³**

**SSALT50** 985,00€

**70 m³**

**SSALT70** 1110,00€

Garantie cellule
2 ans + 2 ans

**Livraison avec son support mural**

### Simple à utiliser
Une simple touche permet d'ajuster la production de chlore en fonction du volume de la piscine et du nombre de baigneurs

**Pas d'entretien** grâce à sa cellule auto-nettoyante

**Sécurité** : alarme visuelle en cas de manque d'eau ou de sel bas

**Facile à monter** sur piscine existante ou en construction

**Compact et économique**

### Affichage permanent
du taux de production de chlore

### 2 voyants d'alertes
Vert indiquant que l'appareil est sous tension
Rouge indiquant erreur ou alarme

### Production réglable
De 0 à 10 à l'aide d'un simple bouton

### Des matériaux de haute qualité
sélectionnés pour leur durée de vie

### Une conception innovante garantissant une production constante tout au long de la saison

### Une garantie de 2 ans + 2 ans
sans équivalent sur le marché

### MINISALT® 50/70 vous en offre plus !

**Inversion de polarité réglable** selon la dureté de l'eau

**Low Mode** pour réduire la production de chlore en présence de volets roulants ou de bâches à barres

**Mode Boost** pour une superchloration jusqu'à 24 heures

## Testeur de sel digital

Testeur de conductivité pour contrôle du taux de sel de 0 à 9.99 g/l. Précision 0.01 g/l.
Fonction mémorisation de mesure
Arrêt automatique. 1 solution d'étalonnage.

**STSEL** 70,00€

## Préfiltre

Le filet WELBAG de grande taille, s'adapte à tous les paniers de skimmers.

Blister
10 préfiltres
**SWBAG** 9,95€

## Floculant

1 pastille pour 100 m³.
Traitement une fois par semaine seulement

Blister 9 pastilles
**SFLOVIL** 13,65€

TARIF H.T. 2015





## Electrolyse
JUSTSALT®DUO

### Simple à utiliser
Une touche permet d'ajuster la production de chlore en fonction du volume de la piscine et du nombre de baigneurs

**Affichage permanent** de la production de chlore et du pH

**Régulation du pH proportionnelle**
avec consigne réglable de 6,8 à 7,6

**Cellule auto-nettoyante** par inversion de polarité réglable de 0 à 16h selon la dureté de l'eau (kit d'analyse fourni)

**Mode Boost** pour une superchloration jusqu'à 24 heures

**Low-Mode** pour réduire la production de chlore en présence de volets roulants ou de bâches à barres

**Sécurité** manque d'eau / sel bas / cellule entartrée / dépassement plage de consigne pH et surdosage / débit nul (option)

**Auto-test électrolyse** pour une maintenance facilitée

**60 m³**

**SUOSALT60** 1627,00€

Garantie cellule
2 ans + 2 ans

**90 m³**

**SDUOSALT90** 1917,00€

**120 m³**

**SDUOSALT120** 2205,00€

### Les plus JUSTSALT® DUO 60/90/120 !

**Affichage de la température** de l'eau

Gestion de **l'hivernage** avec arrêt à 15°C et redémarrage

**Sécurité** cellule usée

### Des matériaux de haute qualité
sélectionnés pour leur durée de vie

### Une conception innovante garantissant une production constante tout au long de la saison

Conçu pour les piscines jusqu'à 120m³, **JUSTSALT® DUO** produit un **désinfectant puissant et efficace** par l'électrolyse de l'eau salée. Il vous dispense des désinfectants chimiques tout au long de la saison.

En parallèle, il contrôle et corrige automatiquement le pH. Grâce à sa sonde qui analyse l'eau en continu, il **maintient le pH à une valeur idéale** (7 à 7,4). L'efficacité de la désinfection est alors optimale

Simple à installer et à utiliser : un seul bouton vous permet d'adapter la production de désinfectant au volume et à la fréquentation de votre piscine.

**Livré avec :** porte-accessoires

Sonde pH & capteur de température

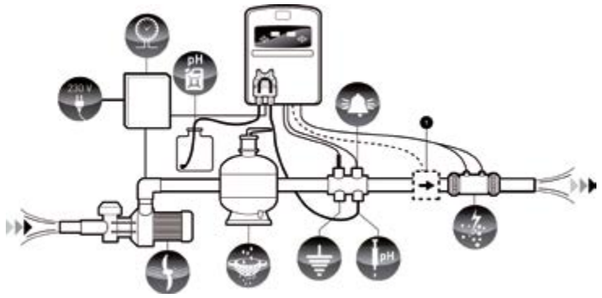


Schéma d'installation JUSTSALT® DUO

Robot
**SKWADOO** 485,00€

## Robot KWADOO®

Spécialement étudié pour le nettoyage du fond de tout type de piscine, (toutes formes et tous types de revêtement), hormis les fosses à plonger, pour un fonctionnement, performant, simple et rapide.

2 Garantie ANS

*SAV direct usine*
*Echange à neuf sous 48H*

## Les "+" du Kwadoo

Fonctionnement en eau froide (jusqu'à 1°)
Boitier de commande déporté
Bac de stockage des déchets de grande taille
Livré avec 1 sac de filtration de 25 microns
1 seul moteur LEROY SOMMER
(assure l'aspiration des déchets et la propulsion du robot)
Système unique de propulsion hydraulique
Système exclusif de changement de direction ''QUADRI-JETS"
5 programmes en fonction de la taille du bassin (6, 8, 10, 12 et 15 m.)
(surface de nettoyage = 150 m² maximum)
1 programme d'assistance à la filtration (cycle d'aspiration continu de 6 heures avec changement de place tous les ¼ d'heures)
Un poids léger de 6 Kg
SAV simplifié. Faible coût des pièces détachées
Garantie : 2 ans.

Câble de 15 ML

chariot
**SCHAR** 59,00€

## Nettoyage "actif" du sol

Par l'intermédiaire de déflecteurs souples placés à l'entrée du filtre et très proches du sol.
Ce dispositif crée une zone d'accélération du flux entrant, ayant le même effet qu'un jet d'eau appliqué sur le fond de la piscine.

## Système quadri-jet

Propulsion par jet d'eau
Changement de direction précis
Programmes de déplacement élaborés
Aucune usure de pièce "classique"
comme les moteurs, pignons, courroies, etc.

Motorisé par LEROY SOMER

Robot électrique

## Robot MOPPER®

Robot + chariot
**SMOPPER** 1290,00€

## Fonctionnement toute l'année jusqu'à 1°C

S'adapte à tous les types de revêtements et toutes les formes de bassins.
Filtres à cassette d'une finesse de filtration de 40 microns.
Câble de 17 m, pour des bassins jusqu'à 10 x 15 m.
3 cycles de nettoyage programmables de 1, 2 ou 3 heures.
Possibilité de nettoyage sélectif :
fond et paroi ou fond seulement.
Mode manuel permettant un nettoyage des zones d'eau jusqu'à 25 cm. Nettoie jusqu'à 380 m²/h.
SAV simplifié, 2 tournevis suffisent et un un moteur se change en 15 minutes.
Très léger, seulement 7.5 kg.

4 Garantie ANS

## Détection de plage immergée

2 capteurs pour adapter les déplacements au profil du bassin.
Système de Rotation par béquille activée hydrauliquement.
Programme évitant tout nœud de câble.
Système de connection moteurs/câble exclusif par connecteur étanche.
Pièces détachées à un prix modéré.

## Aucune électronique embarquée !

2 moteurs LEROY SOMER étanches et indépendants.
Garantie de 4 ans.
Fabriqué et assemblé en France.

Motorisé par LEROY SOMER

*Livré avec son chariot*

# Les accessoires
## d'entretien

## Epuisettes

De surface
**SEPUISURF** 2,76€ l'unité
par 12 pcs

De surface grande capacité
**SEPUISURFGC** 6,87€ l'unité
par 12 pcs

De fond
**SEPUIFOND** 3,95€ l'unité
par 12 pcs

De fond grande capacité
**SEPUIFONDGC** 8,35€ l'unité
par 12 pcs

## Têtes de balai

Triangulaire lesté
**STBTRI** 8,48€ l'unité
par 12 pcs

Triangulaire lesté, transparente
Contour de protection
**STBTRITRANS** 12,51€ l'unité
par 12 pcs

Demi-lune Liner
**STBDL** 9,78€ l'unité
par 12 pcs

Aluminium 45 cm
**STBALU45** 22,83€ l'unité

Piscine béton 8 roues
**STB8R** 12,66€ l'unité
par 12 pcs

## Manches Télescopiques

En aluminium lisse renforcé
2 × 1.00 m **SBALAI2100** 9,78€ l'unité
2 × 1.80 m **SBALAI2180** 13,41€ l'unité par 12 pcs
2 × 2.40 m **SBALAI2240** 17,10€ l'unité par 12 pcs

## Kit d'entretien

**SKITCLEAN**
21,84€ l'unité

## Brosses

Brosse PP 45 cm structure ABS
**SBP45** 3,95€ l'unité
par 12 pcs

Brosse nylon 46 cm
structure ABS + alu
**SBP46ALU** 8,95€ l'unité
par 12 pcs

Brosse nylon 91cm
structure ABS + alu
**SBP91ALU** 16,07€ l'unité

De paroi 26 cm
**SBP26**
2,45€ l'unité

D'angle
**SBANG**
2,27€ l'unité

Eponge
**SLDEPON** 1,66€ l'unité
par 12 pcs

Brosse multi-usage
**SLDBR** 1,27€ l'unité

Anti-algues, poils inox 26 cm
**SBPINOX26** 5,78€ l'unité

## Distributeurs de chlore



Pour pastilles
**SDCHLPA**
1,57€ l'unité



Pour galets
**SDCHLGA**
3,54€ l'unité

## Kits d'analyse



Trousse
**SANALYSE** 6,48€ l'unité
par 24 pcs



Bandelettes 2 en 1
chlore/PH
**SKIT2EN1**
4,58€ l'unité



Bandelettes 4 en 1
Chlore/PH/Brome/TAC
**SKIT4EN1** 5,15€ l'unité

## Thermomètres

Flottant de luxe
**STHERMFL**
1,98€ l'unité

Classique
**STHERMCL**
1,10€ l'unité

Jumbo
**STHERMJU**
1,87€ l'unité

Bouée
**STHERMBO**
12,45€ l'unité

Sujets assortis de
différents modèles
**STHERMANI** 3,02€ l'unité
par lot de 12 pcs

## Accessoires d'hivernage

Flotteur 0.50 m
**SFLOT050** 5,18€ l'unité
par 6 pcs

GIZMO 1'½ et 2'
**SGIZMO** 1,90€ l'unité

Bouchons
Ø 38 **SBOUHIV38** 1,15€ l'unité
Ø 50 **SBOUHIV50** 1,25€ l'unité
Ø 63 **SBOUHIV63** 1,56€ l'unité

## Préfiltre

Blister 10 préfiltres
**SWBAG** 9,95€

## Floculant

Blister 9 pastilles
**SFLOVIL** 13.65€

## Testeur de sel digital

**STSEL** 70,00€

## Testeur de pH

**STPH** 70,00€

# Tuyaux flottants

NOUVEAU
PACKAGING

Emballage individuel
Possibilité de personnalisation

## Tuyaux flottants

| désignation | Ø | référence | palette | €uro |
|---|---|---|---|---|
| Kit de 7 ml | 38 | **SFLOT3807** | 54 rlx | **24.96** |
| Kit de 8 ml | 38 | **SFLOT3808** | 54 rlx | **27.35** |
| Kit de 9 ml | 38 | **SFLOT3809** | 54 rlx | **29.95** |
| Kit de 10 ml | 38 | **SFLOT3810** | 54 rlx | **31.56** |
| Kit de 12 ml | 38 | **SFLOT3812** | 54 rlx | **36.40** |
| Kit de 15 ml | 38 | **SFLOT3815** | 14 rlx | **44.20** |
| Couronne de 30 ml | 38 | **SFLOT3830** | - | **74.36** |
| Embout | 38 | **SFLOTEMB** | 100 pcs | **2.86** |

*Les kits de 7, 8, 9, 10 et 15 ml sont livrés avec embout tournant*

## Enrouleur

**SFLOTENR** 37,00€ l'unité
par 2 pcs

## Raccord cannelé

Ø 32 au Ø 38
**SMAC3238** 2,25€ l'unité

## Couronnes sécables

Couronne de 50 ml sécable tous les 1.58 ml

Ø32
**SFLOT3250SEC** 144,72€ le rlx

Ø38
**SFLOT3850SEC** 163,80€ le rlx

## Préfiltre

Blister 10 préfiltres
**SWBAG** 9,95€

## Floculant

Blister 9 pastilles
**SFLOVIL** 13.65€

## Testeur de sel digital

**STSEL** 70,00€

## Testeur de pH

**STPH** 70,00€



INTERPLAST TARIF H.T. 2015

# Nages à contre-courant

NCC
# INTERVAGUE
modèle
## BABY

5 Garantie Moteur ANS

*Façade INTERVAGUE*
*Buse Ø 35 mm avec réglage du débit d'air et du débit d'eau*

## Version béton/liner

3 CV - monophasée - 2.19 KW - débit* 50 m³/h **SNCCJUNIOR** **1219,00€**
3 CV - triphasée - 2.19 KW - débit* 50 m³/h **SNCCJUNIORT** **1219,00€**

## Version panneaux

3 CV - monophasée - 2.19 KW - débit* 50 m³/h **SNCCJUNIORP** **1219,00€**
3 CV - triphasée - 2.19 KW - débit* 50 m³/h **SNCCJUNIORTP** **1219,00€**

**Débit à 0.8 bar.*



Nages
à contre-courant

NCC
# INTERVAGUE

Avec télécommande

Nouveau design

5 Garantie Moteur ANS

*Buse Ø 42 mm avec réglage du débit d'air et du débit d'eau*



## Intervague complète

2 CV - monophasée - 1.75 KW - débit* 48 m³/h **SNCCINTER2** **1857,00€**
3 CV - monophasée - 2.15 KW - débit* 72 m³/h **SNCCINTER3** **1915,00€**
4 CV - triphasée - 2.95 KW - débit* 87 m³/h **SNCCINTER4** **2030,00€**

## Colis n°1

Le colis n°1 comprend la pièce à sceller, la plaque d'obturation et 2 vannes Ø 63
**SNCCPAS** **388,00€**

## Colis n°2

Le colis n°2 comprend : la pompe, la façade, le coffret, le tuyau capillaire, 1 coude et 1 union Ø 63

pour Intervague 2 CV **SCOLIS2NCC2** **1469,00€**
pour Intervague 3 CV **SCOLIS2NCC3** **1527,00€**
pour Intervague 4 CV **SCOLIS2NCC4** **1645,00€**

✔ *Egalement disponible en version spéciale panneau*

✔ *Pièces à sceller et accessoires également disponibles en Ø 90*

✔ *Sur consultation :*
***Eclairage à Led multi-couleurs intégré dans la façade.***
*66 Leds pour une puissance de 3000 lumens.*
*Livré avec télécommande.*

## Tuyau de massage

Ø 35 long 1.5 m **STMAS** **170,00€**
Ø 42 long 1.5 m **STMAS42** **185,00€**

## Poignée inox

**SPI** **175,00€**

# Balnéo

*Balnéo avec système Venturi*
*2 buses rotatives + 2 buses orientables*

*Bouton poussoir pour la mise en marche ou l'arrêt de la balnéo*

## Façade aspect chrome

**SBALNCHR** 1739,00€

*Réglage du débit d'air directement sur la façade*

## Façade blanche

**SBALNBL** 1385,00€

- Pompe série MGD 3CV mono ou triphasée, 2.19 KW
- Télécommande de mise en marche/arrêt de la pompe à distance avec coffret électrique adapté
- Tuyau d'air à commande pneumatique + tuyau d'apiration d'air
- Version béton/liner (également disponible en version panneaux).

A PRÉCISER VERSION MONO OU TRIPHASÉE

## Kit balnéo

Kit balnéo 6 ou 9 buses :
- 1 ou 2 aspirations
- 1 pompe MGD 3CV ou 1 pompe CGP 3CV
- 1 coffret électrique
- bouton poussoir + commande pneumatique
- 6 ou 9 buses Venturi dont 3 buses rotatives.

✔ *pour piscine béton, liner et coque*

6 buses **SKITBALN** 1935,00€
9 buses **SKITBALN9** 2345,00€



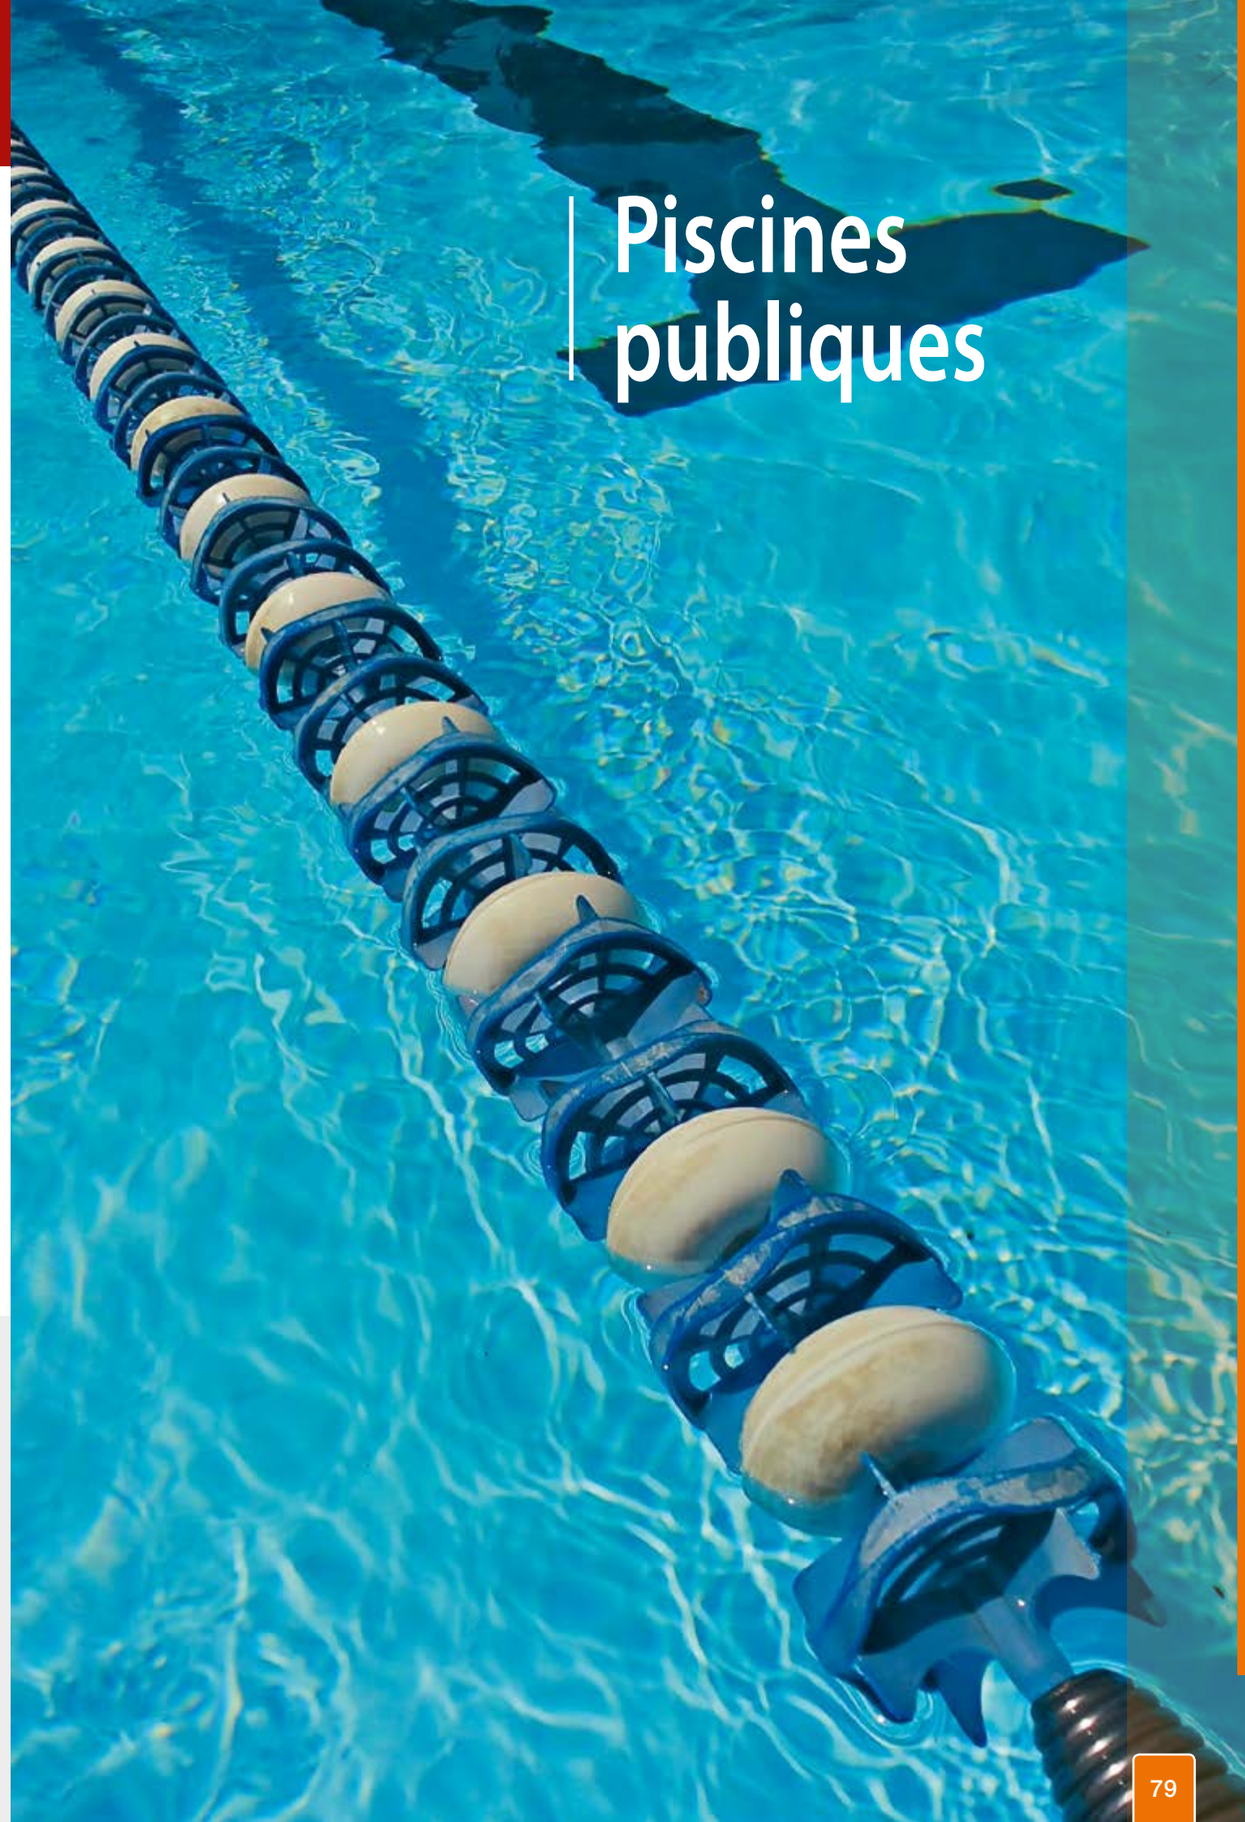

# Piscines publiques

# Filtres bobinés

## Avec batterie 5 vannes manuelles ou motorisées

Livré pré-assemblé avec supports carrés 40 mm en acier galvanisé.
Collier de maintien et panoplie de manomètres à lecture différentielle pour 2 robinets de prélèvement. Vannes motorisées ou pneumatiques sur demande.

### Ø 1050 à 3000 mm

2,5 bar Service · 4 bar Service · 6 bar Service

Pression de service maxi 2.5, 4 et 6 bars. Pression d'épreuve 3.75 et 6 bars selon norme NFT 57-900.
Température d'utilisation : 10 à 45°. pH d'utilisation : 6.5 à 8.
Débit indicatif 17 à 353 m³/h. Vitesse de filtration de 1 à 50 m³/h/m².
Trou d'homme supérieur Ø 400. Collecteur à crépines avec fentes de 0.30 mm, orientées vers le bas afin d'obtenir une reprise d'eau à une vitesse inférieure à 1 m/s ou plancher crépiné. Purge d'air interne équipée d'une crépine.
Vidande d'eau et de sable. Hauteur de masse filtrante de 1 ou 1.2 m.

TARIF SUR CONSULTATION

## *Toutes* Options *sur demande*

Soupape de sécurité

Viseur

Panneaux manomètres

Collecteur de plancher

Collecteur à crépines

Trou d'homme supérieur

Brides

Trou ovale

Trou d'homme latéral





# Pompes grands débits

## pompe MAGNUS

Corps de pompe et préfiltre en polypropylène renforcé de fibres de verre résistant aux produits chimiques.
Préfiltre de grande dimension.
Panier de préfiltre en polyéthylène.
Couvercle transparent en polycarbonate avec système de fermeture à 4 vis.
Garniture mécanique en carbone-céramique et acier inoxydable AISI 304.
Visserie en acier inoxydable AISI 316.

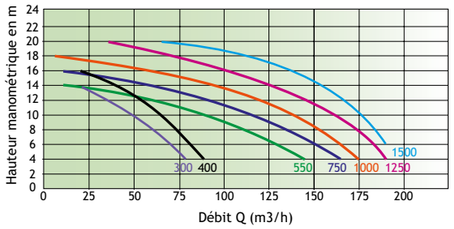


### Aucun risque de corrosion

Moteur asynchrone fermé à ventilation externe
1450 t/min et 2850 t/min
Protection IP55, isolation classe F
Double fréquence 50Hz et 60 Hz
Turbine en Noryl ou en bronze.
Bride de connexion standard.
Roulements lubrifiés à vie. Garantie 2 ans.

| CV | KW | r.p.m. | hauteur colonne d'eau en mètre (débit en m³/heure) 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | référence TURBINE EN NORYL | €uro | référence TURBINE EN BRONZE | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.2 | 1450 | 62 | 54 | 43 | 26 | 10 | - | **SMAGNUS0300** | 1507.00 | - | - |
| 4 | 3 | 1450 | 74 | 66 | 56 | 42 | 29 | 14 | **SMAGNUS0400** | 1540.00 | - | - |
| 5.5 | 4 | 1450 | 123 | 104 | 84 | 57 | 30 | - | **SMAGNUS0550** | 1682.00 | **SMAGNUS0550B** | 2147.00 |
| 7.5 | 5.5 | 1450 | 143 | 127 | 107 | 85 | 57 | 12 | **SMAGNUS0750** | 2260.00 | **SMAGNUS0750B** | 2633.00 |
| 10 | 7.5 | 1450 | 160 | 145 | 126 | 107 | 80 | 48 | **SMAGNUS1000** | 2287.00 | **SMAGNUS1000B** | 2720.00 |
| 12.5 | 9.2 | 2850 | - | 167 | 152 | 136 | 118 | 99 | - | - | **SMAGNUS1250B** | 2818.00 |
| 15 | 11 | 2850 | - | 188 | 177 | 162 | 146 | 130 | - | - | **SMAGNUS1500B** | 2845.00 |

✔ *Aspiration/refoulement en Ø 110*

## pompe KONTRA *sans préfiltre*

## Pompes en fonte ou bronze

TARIF SUR CONSULTATION

# Pompes à chaleur
Piscines publiques

## Fonctionnement en chauffage ou refroidissement (vanne inversion de cycle)

| modèle | | RAK 45 | RAK 90 |
|---|---|---|---|
| Air 15°C Eau 26°C | puissance chauffage | 45,0 KW | 90 KW |
| | COP | 3.2 | 3.2 |
| Compresseurs | quantité | 1 | 1 |
| | modèle | SANYO Scroll | SANYO Scroll |
| | consommation | 14 KW | 28 KW |
| Ventilateurs | quantité | 1 | 2 |
| | débit d'air | 14 000 m³/h | 2 ×14 000 m³/h |
| Alimentation | | 400V / 3~ / 50 Hz (sans neutre) | |
| Débit d'eau minimum | | 12 m³/h | 24 m³/h |
| Niveau sonore à 10 mètres | | 54 dB(A) | 57 dB(A) |

## Caractéristiques

Structure composée d'une base fabriquée en tôle d'acier galvanisé, avec film extérieur PVC thermocollé sur les panneaux : grande résistance aux intempéries et à la corrosion !
Compresseur de type hermétique SCROLL, monté sur supports antivibratoires.
Echangeur eau de piscine Titane avec réservoir PVC. Avec détecteur de débit d'eau à palette intégré.
Echangeur à air réalisé par tubes en cuivre sur lesquels sont disposés les ailettes en aluminium avec revêtement « blue fins ». Ce revêtement est hydrophobe, ce qui permet un dégivrage très rapide et une évacuation des condensats optimisée.
L'évaporateur est équipé d'un dégivrage supplémentaire pour améliorer l'évacuation des condensats en cas de température extérieure très basse.

Compresseur

Evaporateur

Echangeur

## Circuit frigorifique

Détendeur électronique Carel E³V pour le mode chauffage.
Détendeur thermostatique pour le mode refroidissement
Voyant liquide et humidité à changement de couleur.
Pressostats de sécurité haute et basse pression.
Bouteille réservoir liquide avec sécurité et vanne d'isolement.
Vanne d'inversion de cycle quatre voies pour :
changement de fonctionnement de l'unité : chauffage / refroidissement.
Dégivrage par inversion de cycle
Séparateur de liquide au niveau de l'aspiration du compresseur,
et bouteille anti-coup de liquide.

TARIF SUR CONSULTATION





# Compléments
Piscines publiques

## Armoires personnalisées

TARIF SUR CONSULTATION

Fabriquées dans le plus strict respect des normes en vigueur selon votre cahier des charges.
Toutes options : filtration, chauffage, régulation, automatisme...

## Régulation du PH et du Redox

Compact, économique et performant
Simple : chaque fonction de l'appareil est
accessible par touches directes et indépendantes.
Affichage constant du Redox ou du chlore libre et du PH.
Complet : dosage en mode manuel, automatique ou proportionnel.
Alarmes en cas de dépassement des plages de consigne et de surdosage.

## Préfiltre PEHD

Du Ø 250 mm au Ø 630 mm. Débit de 10 à 600 m3/h.
Avec grille plate ou panier circulaire.

TARIF SUR CONSULTATION

# Compléments
## Piscines publiques

### Vannes papillon

Inox ou fonte, manuelles ou motorisées

### Vannes à opercule

### Clapets anti-retour

Fonte, papillon inox ou tout inox
Simple ou double battant.

### Manchons antivibratoire

### Voyants de contrôle

### Tubes PVC

### Raccords PVC

Accessoires disponibles du DN 50 au DN 300
(autres Ø sur consultation)

# Géotextiles

## Feutre sous liner

Bonne résilience, souple, améliore le confort.
Evite la formation de plis lors de la pose du liner.
Forte résistance à la perforation.
Supporte et élimine les aspérités du béton.
Découpe facilitée. Bonne stabilité pour une parfaite application "bord à bord".

*Imputrescible*
*Produit anallergique*
*Recyclable*
*Non tissé*
*100% fibre polyester*

dimensions : 2,00 m × 50 ML
**SFEUTR200250** 2,99€ le m²

dimensions : 1,50 m × 50 ML
**SFEUTR2001.5050** 2,99€ le m²

## Colles pour géotextile

Pot de 5 Kg
**SCOLG05** 33,16€

Bombe aérosol 500 ml
et plat réglable couvre 25 m²
**SCOLGBOMB** 35,60€
carton de 12 pcs

15 kg pour une superficie de 100 m²

Pot de 30 Kg
**SCOLG30** 169,74€

## Géotextile usage privatif

**Aiguilleté non tissé thermocalandré**

| largeur × longueur | surface | référence | palette | €uro/rlx | €uro/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 m × 25 ml | 12.5 m² | **SGPPTC.525** | 132 rlx | 31.25 | 2.50 |
| × 50 ml | 25 m² | **SGPPTC.550** | 64 rlx | 56.50 | 2.26 |
| × 75 ml | 37.5 m² | **SGPPTC.575** | 42 rlx | 84.75 | 2.26 |
| 0.70 m × 50 ml | 35 m² | **SGPPTC.750** | 36 rlx | 79.10 | 2.26 |
| 1.00 m × 10 ml | 10 m² | **SGPPTC110** | 156 rlx | 24.70 | 2.47 |
| × 25 ml | 25 m² | **SGPPTC125** | 66 rlx | 56.50 | 2.26 |
| × 50 ml | 50 m² | **SGPPTC150** | 36 rlx | 109.00 | 2.18 |
| × 75 ml | 75 m² | **SGPPTC175** | 21 rlx | 163.50 | 2.18 |
| × 100 ml | 100 m² | **SGPPTC1100** | 18 rlx | 201.00 | 2.01 |
| 2.00 m × 10 ml | 20 m² | **SGPPTC210** | 72 rlx | 49.40 | 2.47 |
| × 25 ml | 50 m² | **SGPPTC225** | 32 rlx | 109.00 | 2.18 |
| × 50 ml | 100 m² | **SGPPTC250** | 13 rlx | 201.00 | 2.01 |
| × 75 ml | 150 m² | **SGPPTC275** | 12 rlx | 301.50 | 2.01 |
| × 100 ml | 200 m² | **SGPPTC2100** | 20 rlx | 402.00 | 2.01 |
| 4.00 m × 100 ml | 400 m² | **SGPPTC4100** | 20 rlx | 804.00 | 2.01 |

*Tous les rouleaux sont emballés et étiquetés sous film polyéthylène transparent.*

**SGPPTC110** **SGPPTC210**



# Produits divers

## Top Mat

*Tuyau tricoté standard 3 couches*

Couche intérieure noire,extérieure jaune mat. Anti-UV et anti-algues. Température d'utilisation : de -10°C à +50°C.

| diamètre | | couronne ml | référence | palette rlx | €uro couronne |
|---|---|---|---|---|---|
| ⅝" | 15 mm | 25 | **STOPMAT1525** | 60 | 31.50 |
| ⅝" | 15 mm | 50 | **STOPMAT1550** | 30 | 63.00 |
| ¾" | 19 mm | 25 | **STOPMAT1925** | 30 | 47.00 |
| ¾" | 19 mm | 50 | **STOPMAT1950** | 16 | 94.00 |

*pression de service de 8 bars.*

## Gaines TPC NF

Exclusif : couronnes de 15 ML

Autres couleurs disponibles sur demande

| Ø mm | couronne | référence / couleur ROUGE | BLEU | €uro ml |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 15 ml | **STPCR15040** | **STPCB15040** | 2.26 |
| | 25 ml | **STPCR25040** | **STPCB25040** | 1.96 |
| | 50 ml | **STPCR50040** | **STPCB50040** | 1.96 |
| 50 | 15 ml | **STPCR15050** | **STPCB15050** | 3.42 |
| | 25 ml | **STPCR25050** | **STPCB25050** | 2.94 |
| | 50 ml | **STPCR50050** | **STPCB50050** | 2.94 |
| 63 | 15 ml | **STPCR15063** | **STPCB15063** | 4.58 |
| | 25 ml | **STPCR25063** | **STPCB25063** | 3.51 |
| | 50 ml | **STPCR50063** | **STPCB50063** | 3.51 |
| 75 | 15 ml | **STPCR15075** | **STPCB15075** | 5.68 |
| | 25 ml | **STPCR25075** | **STPCB25075** | 4.72 |
| | 50 ml | **STPCR50075** | **STPCB50075** | 4.72 |
| 90 | 15 ml | **STPCR15090** | **STPCB15090** | 6.77 |
| | 25 ml | **STPCR25090** | **STPCB25090** | 6.13 |

## Grillages avertisseurs

Les dispositifs avertisseurs sont porteurs de la Norme NF **NF EN 12613** Autres couleurs disponibles sur demande

ROUGE



0.30 m × 25 ml
**SGA30025R**
21,31€ le rlx

0.30 m × 100 ml
**SGA30100R**
42,80€ le rlx

BLEU



0.30 m × 25 ml
**SGA30025B**
21,31€ le rlx

0.30 m × 100 ml
**SGA30100B**
42,80€ le rlx

## Drains annelés

| Ø mm | couronne | référence | €uro ml |
|---|---|---|---|
| 50 | 25 ml | **SDRA25050** | 2.08 |
| 65 | 25 ml | **SDRA25065** | 3.20 |
| 80 | 25 ml | **SDRA25080** | 3.92 |
| 100 | 25 ml | **SDRA25100** | 5.41 |

# Tubes PVC pression
Barre de 6 ML

Norme EN 1452

## Bouts lisses
A COLLER

| diamètre mm | épaisseur / pression PN 16 | PN 20 | PN 25 |
|---|---|---|---|
| 16 | - | 1.5 | 1.8 |
| 20 | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
| 25 | 1.9 | 2.3 | 2.8 |

*Tubes en stock permanent*

TARIF SUR CONSULTATION

## Prémanchonné
A COLLER

| diamètre mm | épaisseur / pression PN 10 *SDR21* | PN 16 *SDR13.6* |
|---|---|---|
| 32 | 1.6 | 2.4 |
| 40 | 1.9 | 3.0 |
| 50 | 2.4 | 3.7 |
| 63 | 3.0 | 4.7 |
| 75 | 3.6 | 5.6 |
| 90 | 4.3 | 6.7 |
| 110 | 4.2 | 6.6 |
| 125 | 4.8 | 7.4 |
| 140 | 5.4 | 8.3 |
| 160 | 6.2 | 9.5 |
| 180 | 6.9 | 10.7 |
| 200 | 7.7 | 11.9 |
| 225 | 8.6 | 13.4 |
| 250 | 9.6 | 14.8 |
| 280 | 10.7 | 16.6 |
| 315 | 12.1 | 18.7 |
| 355 | 13.6 | 21.1 |
| 400 | 15.3 | 23.7 |
| 450 | 17.2 | 26.7 |
| 500 | 19.1 | 29.7 |
| 560 | 21.4 | - |
| 630 | 24.1 | - |

*Tubes en stock permanent*

TARIF SUR CONSULTATION

BARRES DE 6 ML

## Transparent

**Ø 16 au Ø 160**
PN 6, PN 10, PN 16 bars

TARIF SUR CONSULTATION





# Tubes PVC pression



Barre de 4 ML
PRÉMANCHONNÉ

Barre de 2 ML
BOUTS LISSES

## INTERPOOL

| Ø × ep. | pression |
|---|---|
| 20 × 1.9 | 16 B |
| 25 × 1.9 | 16 B |
| 32 × 2.4 | 16 B |
| 40 × 3.0 | 16 B |
| 50 × 2.4 | 10 B |
| 50 × 3.7 | 16 B |
| 63 × 3.0 | 10 B |
| 63 × 4.7 | 16 B |

## barre 4 ML A COLLER

| référence | palette | €uro ml |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| **5TPC03216** | 828 ml | **2.70** |
| **5TPC04016** | 552 ml | **3.77** |
| **5TPC05010** | 344 ml | **3.77** |
| **5TPC05016** | 344 ml | **5.80** |
| **5TPC06310** | 204 ml | **6.31** |
| **5TPC06316** | 204 ml | **9.49** |

## barre 2 ML A COLLER

| référence | palette | €uro ml |
|---|---|---|
| **5TPC020162ML** | 360 ml | **2.19** |
| **5TPC025162ML** | 300 ml | **2.93** |
| **5TPC032162ML** | 414 ml | **2.70** |
| **5TPC040162ML** | 276 ml | **3.77** |
| **5TPC050102ML** | 172 ml | **3.77** |
| **5TPC050162ML** | 172 ml | **5.80** |
| **5TPC063102ML** | 102 ml | **6.31** |
| **5TPC063162ML** | 102 ml | **9.49** |

✔ *ATTENTION : NE PAS UTILISER POUR LA DISTRIBUTION D'EAU POTABLE*

## Collier fixation

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 | **SST020PP** | 10 | **0.69** |
| 25 | **SST025PP** | 10 | **0.79** |
| 32 | **SST032PP** | 10 | **0.94** |
| 40 | **SST040PP** | 10 | **1.60** |
| 50 | **SST050PP** | 10 | **1.70** |
| 63 | **SST063PP** | 10 | **2.24** |
| 75 | **SST075PP** | 10 | **3.85** |
| 90 | **SST090PP** | 10 | **4.87** |

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 110 | **SST110PP** | 10 | **5.68** |
| 125 | **SST125PP** | 40 | **11.29** |
| 140 | **SST140PP** | 40 | **13.19** |
| 160 | **SST160PP** | 20 | **15.84** |
| 200 | **SST200PP** | 10 | **27.82** |
| 250 | **SST250PP** | 5 | **37.27** |
| 315 | **SST315PP** | 5 | **44.72** |
| - | - | - | - |

## Collier malin

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20-23 | **SST02023** | 10 | **1.36** |
| 25-28 | **SST02528** | 10 | **1.52** |
| 31-35 | **SST03135** | 10 | **1.71** |
| 39-43 | **SST03943** | 10 | **1.82** |

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 47-51 | **SST04751** | 10 | **2.07** |
| 60-65 | **SST06065** | 10 | **2.27** |
| 72-80 | **SST07280** | 10 | **7.49** |
| 87-95 | **SST08795** | 10 | **8.15** |

L'entretoise (détachable) permet d'espacer le collier du mur afin de permettre la pose d'un corps de vanne

POSE FACILITÉE

Les colliers peuvent être maintenus ensemble pour une installation rapide

## caractéristiques techniques

# MISE EN OEUVRE

**Utilisation**
Leur extrême facilité d'emploi n'autorise pas pour autant le non-respect des précautions élémentaires concernant toute canalisation enterrée sous pression (voir fascicule 71 et DTU 60.31).
Les canalisations doivent reposer sur un lit de sable, être recouvertes de sable et installées à une profondeur suffisante (hors gel). Procéder au remblai uniquement après avoir effectué un test à la pression du réseau (égale et non supérieure à 50 % de la pression de service, soit par exemple : épreuve à 9 bars pour PN 6 bars et ce, après 24 heures de séchage).

**Mode d'emploi**
- Couper le tuyau d'équerre à l'aide d'un coupe tube, ou à l'aide d'une boîte à onglets et d'une scie à denture fine.
- Ebarber et chanfreiner l'extérieur du tube à 30° pour faciliter l'entrée du raccord et éviter de pousser la colle au fond de l'emboîture.
- Dépolir la surface à encoller du raccord à l'aide d'un papier de verre fin ; l'aspect doit être mat, le vernis d'origine doit avoir disparu.
- Décaper le raccord avec un chiffon propre imbibé de Décapant INTERFIX.
- Enduire de Colle INTERFIX POOL l'intérieur du raccord et l'extrémité du tube dans le sens longitudinal.
- Introduire le tuyau encollé d'un mouvement rectiligne et enlever l'excédent de colle.

**Important** :
Pour éviter la rupture du film de colle, toute rotation même légère du tuyau est à proscrire.
La mise en eau ne peut intervenir qu'après un séchage de 24 heures au minimum pour des pressions de service de 6 bars (température de 20°C, HR de 80 %).
Ne pas encoller de surfaces humides : si la colle devient blanche, c'est la preuve de traces d'humidité : le collage ne tiendra pas.

L'étiquette apposée sur chaque couronne rappelle les précautions d'utilisation

**ATTENTION POUR TOUS LES TUYAUX SPIRALÉS :**
**NE PAS UTILISER POUR DES LIAISONS SURPRESSEURS/PRISE BALAI. NE PAS POSER SOUS LE BASSIN POUR LA LIAISON JUSQU'A LA BONDE DE FOND ET POUR L'ALIMENTATION DES SYSTEMES DE NETTOYAGE PAR LE FOND. L'ENCASTREMENT DIRECT DANS LE BETON EST TOTALEMENT PROSCRIT.**



Tuyaux spiralés

## INTERFLEX le standard

# LE STANDARD

**Applications :**
Les tuyaux spiralés INTERFLEX sont fabriqués suivant la norme UNI EN ISO 3994, cette norme prévoit :
- des essais de rupture de la spirale en PVC rigide et du couple PVC rigide/PVC plastifié.
- des essais hydrostatiques à 55°C, essais d'impulsion de pression.

*Voir mise en oeuvre sur la page de gauche.*

**Température d'utilisation** : à partir de -5°C jusqu'à +50°C

*INTERFLEX*

| Ø | couronne | référence | palette | €uro ml |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 ml | **SSPI2550** | 600 ml | **2.74** |
| 32 | 25 ml | **SSPI3225** | 900 ml | **3.33** |
| 38 | 25 ml | **SSPI3825** | 800 ml | **5.27** |
| 40 | 25 ml | **SSPI4025** | 800 ml | **3.67** |
| 50 | 25 ml | **SSPIDM5025B** | 250 ml | **4.13** |
| 50 | 50 ml | **SSPIDM5050B** | 300 ml | **4.13** |
| 63 | 25 ml | **SSPI6325** | 125 ml | **7.11** |
| 75 | 25 ml | **SSPI7525** | - | **15.72** |

# STOCKAGE

Les couronnes sont emballées sous un film polyéthylène assurant un rôle protecteur anti-salissures.
Il est interdit de stocker les couronnes au soleil, le film provoquant un "effet de serre" nuisible à la qualité du produit.
Le stockage doit être réalisé à plat, jamais sur la tranche, ne pas empiler plus de 5 couronnes.
La manutention doit se faire à des températures supérieures à 5°C.
Eviter lors du déchargement de faire tomber les couronnes sur la tranche.

## SPÉCIAL CHLORE

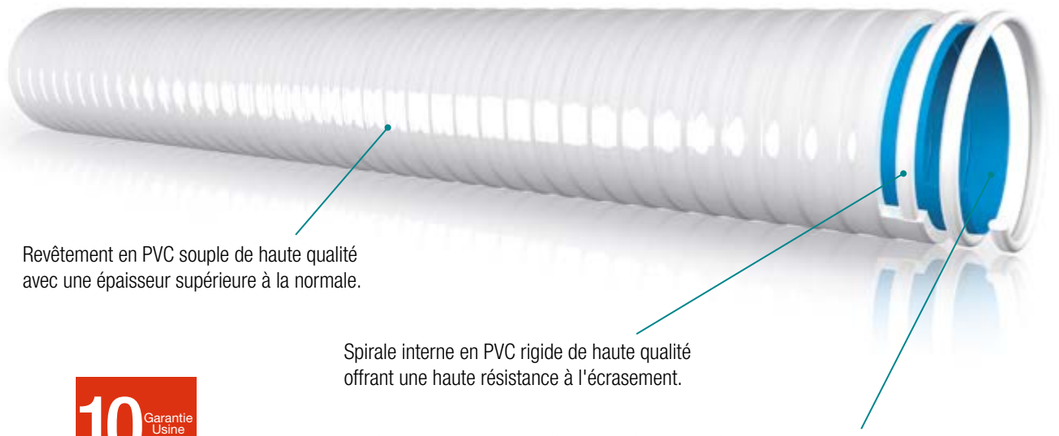
Revêtement en PVC souple de haute qualité
avec une épaisseur supérieure à la normale.
Spirale interne en PVC rigide de haute qualité
offrant une haute résistance à l'écrasement.
Couche intérieure avec système PROTECH® à formulation spéciale. Anti-abrasif
et antirouille. Protection supplémentaire contre les effets du chlore, garantissant la
résistance totale dans les piscines et autres installations à eau chlorée.

10 Garantie Usine ANS



Tuyaux spiralés

SPÉCIAL CHLORE

## CARACTÉRISTIQUES

- Surface intérieure revêtue de PROTECH®, matériau qui la rend plus résistante aux produits chlorés et à l'abrasion.
- Grande résistance aux eaux résiduelles, produits chimiques et détergents.
- Joint rigide de forme ovale qui garantit une meilleure résistance à l'écrasement.
- Surface externe lisse, très flexible et très légère.
- Diamètres extérieurs prévus pour le montage à l'aide de raccords en PVC et en PE.
- Certificat N AENOR, norme UNE EN ISO 3994.
- Température d'emploi de -10°C à + 60°C.

## APPLICATIONS

Evacuations, conduites hydro-sanitaires, circuits d'épuration de piscines, baignoires avec hydromassage, écoulements d'appareils sanitaires et autres conduites de liquides qui nécessitent une haute résistance à l'abrasion.

| Ø × ép. | couronne | référence | palette | €uro ml |
|---|---|---|---|---|
| 50 × 4.0 | 25 ml | **SSPIQP5025** | 300 ml | **5.56** |
| 50 × 4.0 | 50 ml | **SSPIQP5050** | 450 ml | **5.56** |
| 63 × 4.0 | 25 ml | **SSPIQP6325** | 225 ml | **7.48** |

## ANTI-TERMITES

*Spécialement conçu pour être utilisé dans des installations où il a été constaté une importante présence de termites à caractère agressif et à haut risque*

## CARACTÉRISTIQUES

- Le PVC flexible contient dans sa formulation un additif nocif pour les termites, sans être toxique pour l'environnement, et qui respecte la norme qualité EN 118.
- La paroi contient également ce même additif ajoutant ainsi une protection supplémentaire.
- Tuyau de couleur bleue avec une spirale de PVC rigide partiquement indéformable et antichoc, respectant la norme UNE EN ISO 3994.
- Surface interne et externe lisse, très flexible et légère.
- Diamètres extérieurs prévus pour le montage à l'aide de raccords en PVC et en PE.
- Température d'emploi de -10°C à + 60°C.
- Grande résistance aux eaux résiduelles, produits chimiques et détergents.

| Ø × ép. | couronne | référence | palette | €uro ml |
|---|---|---|---|---|
| 50 × 4.0 | 25 ml | **SSPIK5025** | 300 ml | **5.80** |
| 50 × 4.0 | 50 ml | **SSPIK5050** | 450 ml | **5.80** |
| 63 × 4.0 | 25 ml | **SSPIK6325** | 225 ml | **7.95** |

# BARRIERFLEX

patented

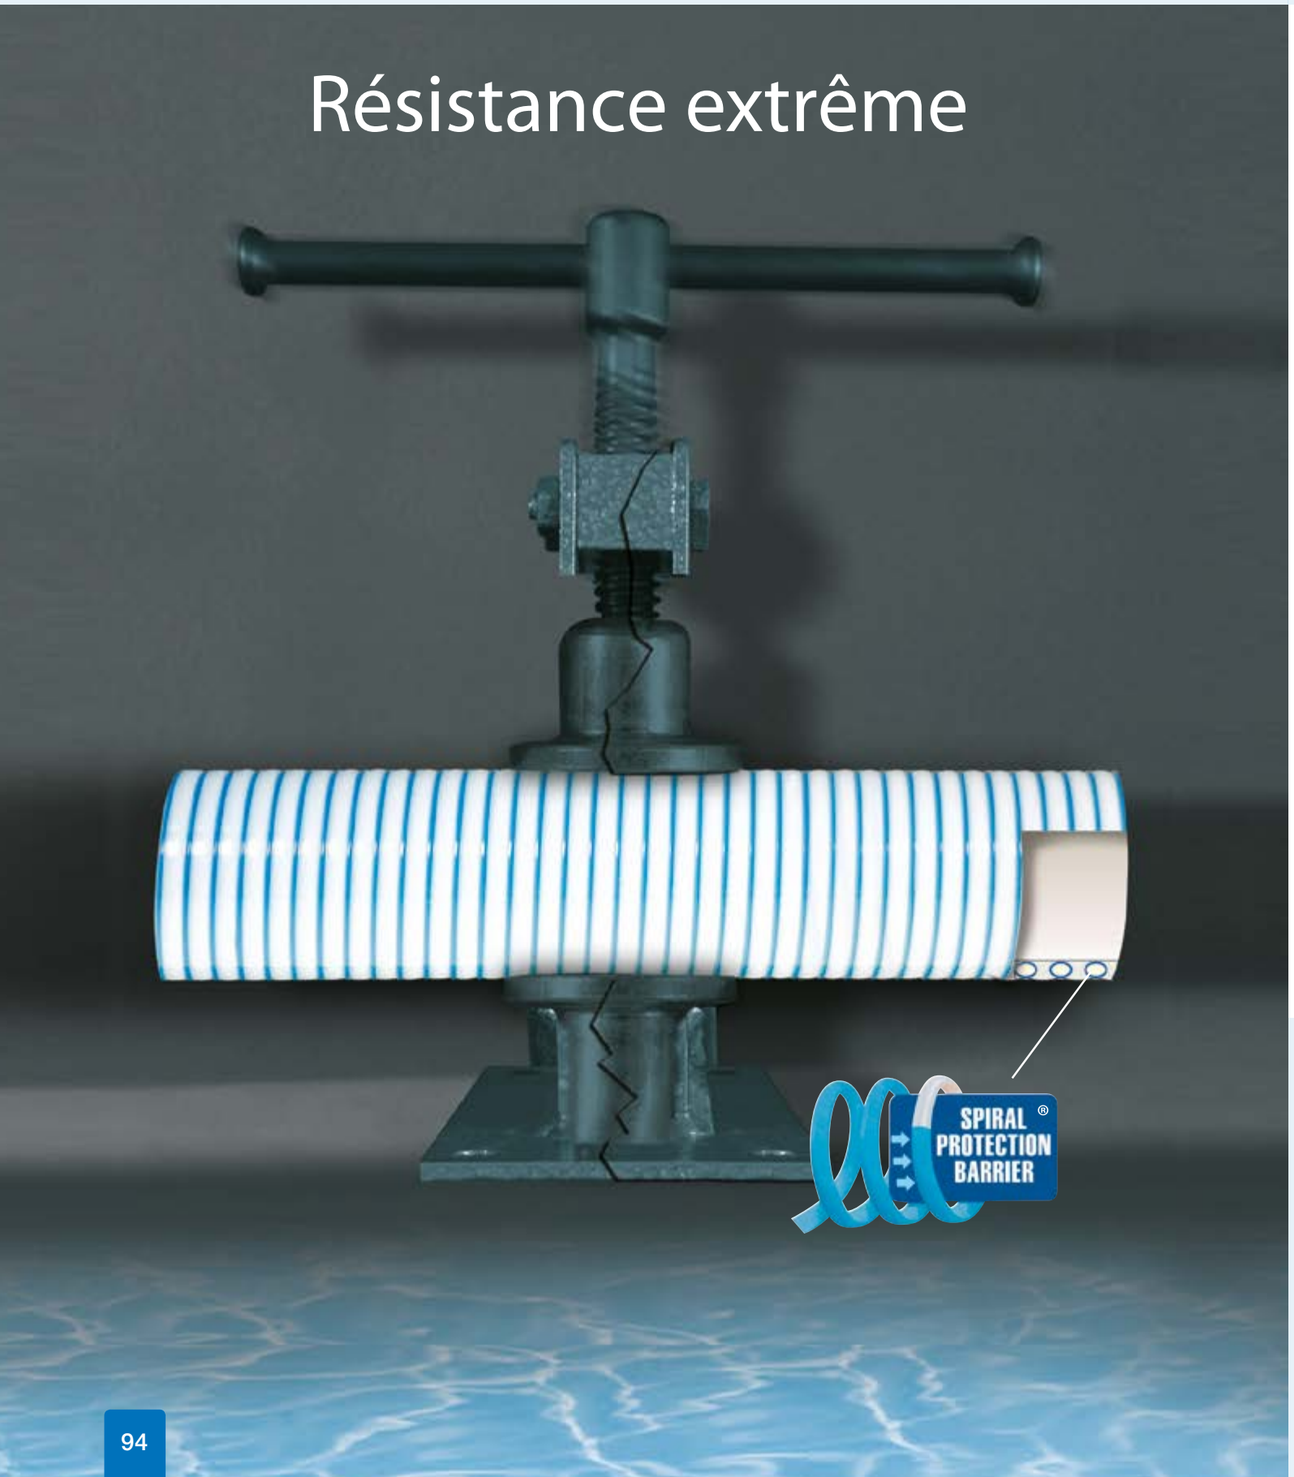




Tuyaux spiralés

## *BARRIERE résistance extrême*

### RÉSISTANCE EXTRÊME

**Structure** : Le tuyau INTERFLEX BARRIERE dispose de caractéristiques techniques et d'une durée de vie supérieures à celles des tuyaux spiralés conventionnels.
La technologie brevetée Spiral Protection Barrier donne au tuyau INTERFLEX BARRIERE une résistance 8 fois supérieure aux tuyaux normaux spiralés et assure en même temps une excellente flexibilité et maniabilité. Spiral Protection Barrier est un film protecteur qui enveloppe la spirale en PVC rigide anti-chocs et anti-écrasement. Spiral Protection garantit au tuyau des caractéristiques anti-cracking et augmente sa résistance aux sollicitations du sous-sol.

BARRIERFLEX

| Ø × ép. | couronne | référence | palette | €uro ml |
|---|---|---|---|---|
| 50 × 4.0 | 25 ml | **SSPIB5025** | 250 ml | **5.96** |
| 50 × 4.0 | 50 ml | **SSPIB5050** | 300 ml | **5.96** |
| 63 × 4.0 | 25 ml | **SSPIB6325** | 125 ml | **7.57** |

**Applications** :
Tuyau pour la circulation de l'eau des piscines enterrées.
Conforme à la règle UNI EN ISO 3994.
*Voir mise en oeuvre dans les pages suivantes*

**Température d'utilisation** : A partir de -5°C jusqu'à +60°C.

10 Garantie Usine ANS


Structure flexible plastifiée (pour la souplesse)
Structure rigide PVC (pour la résistance à l'écrasement)
Barrière anti-migration

**Brevet Spiral Protection Barrier®** :

La technologie brevetée Spiral Protection Barrier est un film protecteur qui enveloppe la spirale en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Elle garantit au tuyau des caractéristiques anti-cracking et une résistance jusqu'à 8 fois supérieure aux tuyaux standards spiralés.
La barrière exclusive de protection brevetée empêche la migration des plastifiants de PVC flexible vers la partie rigide, principale cause de l'affaiblissement et donc de la rupture sur les tuyaux standard, en augmentant la résistance aux sollicitations du sous-sol et en maintenant la résistance inaltérée dans le temps.
Le film breveté Spiral Protection Barrier garantit en même temps au tuyau, une excellente flexibilité et maniabilité.

**Homologation TÜV** no. Z1 05 08 55285001
soumis à un contrôle permanent

# Raccords rapides
## pour tuyaux spiralés

### Raccord mâle
Compression mâle à coller

| Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 | **SRSM5050** | 30 | **7.84** |
| 63 × 63 | **SRSM6363** | 25 | **12.64** |

### Raccord mâle
Compression filetage mâle + joint

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 1½ | **SRSRM50F** | 25 | **8.92** |
| 50 × 2 | **SRSRM50G** | 24 | **10.52** |
| 63 × 2 | **SRSRM63G** | 36 | **13.96** |

### Raccord femelle
Compression femelle à coller

| Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 | **SRSRF5050** | 24 | **8.09** |
| 63 × 63 | **SRSRF6363** | 24 | **13.27** |

### Raccord femelle
Compression taraudage femelle

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 1½ | **SRSRF50F** | 24 | **9.63** |
| 63 × 2 | **SRSRF63G** | 25 | **14.74** |

### Manchon égal
Compression

| Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 | **SRSMAN5050** | 16 | **16.19** |
| 63 × 63 | **SRSMAN6363** | 18 | **26.74** |

### Coude à 90°
Compression

| Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 | **SRSC5050** | 10 | **13.91** |
| 63 × 63 | **SRSC6363** | 15 | **25.11** |

### Coude à 90° mâle
Compression filetage mâle

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 1½ | **SRSCM50F** | 25 | **9.95** |

### Coude à 90° femelle
Compression femelle à coller

| Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 | **SRSCF5050** | 25 | **8.09** |
| 63 × 63 | **SRSCF6363** | 24 | **15.09** |

### Té à 90° mâle
Compression

| Ø × Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 × 50 | **SRST5050** | 8 | **20.86** |
| 63 × 63 × 63 | **SRST6363** | 10 | **27.11** |

### Té à 90° d'adapt. femelle
Compression femelle à coller

| Ø × Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 50 × 50 | **SRSTF5050** | 18 | **9.19** |
| 63 × 63 × 63 | **SRSTF6363** | 16 | **16.06** |

### Clé de montage

| Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 | **SRSCLE50** | 10 | **3.24** |
| 63 | **SRSCLE63** | 15 | **4.38** |

**Matière** :
Corps et écrou en PVC.
Bague d'agrafage en résine polyacétal (POM). Joint torique en NBR.

**Avantages** :
Les raccords rapides pour tuyau souple spiralé ne sont pas montés par collage mais en utilisant la force de compression et une liaison étanche par joint torique. La bague de serrage maintient le tuyau en position et le joint torique garantit une liaison étanche sans problème.
Un avantage complémentaire de l'utilisation des raccords rapides est qu'ils permettent de réduire le délai d'attente avant la mise en eau.
Les raccords rapides ont spécialement été conçus pour des pressions allant jusqu'à 4 bars maximum, ce qui est largement suffisant pour la plupart des installations de filtrage.



# Tubes PE

## Tubes PEBD

**PN 4 BARS**

| diamètre mm | poids Kg/ml | - couronnes - 25 ml | 50 ml | palette Nb rlx |
|---|---|---|---|---|
| 50 × 3.0 | 0.440 | - | **SPEBD5004R50** | - |

**PN 6 BARS**

| diamètre mm | poids Kg/ml | - couronnes - 25 ml | 50 ml | palette Nb rlx |
|---|---|---|---|---|
| 20 × 3.0 | 0.161 | **SPEBD2006R25** | **SPEBD2006R50** | - |
| 25 × 3.0 | 0.209 | **SPEBD2506R25** | **SPEBD2506R50** | - |
| 32 × 3.6 | 0.325 | **SPEBD3206R25** | **SPEBD3206R50** | - |
| 40 × 4.5 | 0.506 | **SPEBD4006R25** | **SPEBD4006R50** | - |
| 50 × 5.6 | 0.786 | **SPEBD5006R25** | **SPEBD5006R50** | - |
| 63 × 7.1 | 1.255 | **SPEBD6306R25** | **SPEBD6306R50** | - |

## Tubes PEHD PN 12.5 bars

EAU POTABLE

| diamètre mm | poids Kg/ml | - couronnes - 25 ml | 50 ml | 100 ml | palette Nb rlx |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 × 3.0 | 0.276 | **SPE3212R25** | **SPE3212R50** | **SPE3212R100** | 10/5/7 |
| 40 × 3.7 | 0.427 | - | **SPE4012R50** | **SPE4012R100** | - |

## Tubes PEHD PN 16 bars

EAU POTABLE

| diamètre mm | poids Kg/ml | - couronnes - 25 ml | 50 ml | 100 ml | palette Nb rlx |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 3.0 | 0.161 | **SPE2016R25** | **SPE2016R50** | **SPE2016R100** | -/5/7 |
| 25 × 3.7 | 0.209 | **SPE2516R25** | **SPE2516R50** | **SPE2516R100** | 13/8/5 |
| 32 × 3.6 | 0.325 | **SPE3216R25** | **SPE3216R50** | **SPE3216R100** | 10/5/7 |

## Collier prise en charge

**Ø 50**
2 boulons

**Ø 63**
4 boulons

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × ½ | **S50350B** | 200 | **3.94** |
| 50 × ¾ | **S50350C** | 50 | **3.94** |
| 50 × 1 | **S50350D** | 50 | **3.94** |
| 63 × ½ | **S50363B** | 75 | **5.80** |

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 63 × ¾ | **S50363C** | 75 | **5.80** |
| 63 × 1 | **S50363D** | 75 | **5.80** |
| 63 × 1¼ | **S50363E** | 70 | **5.80** |
| 63 × 1½ | **S50363F** | 70 | **5.80** |

## MARQUAGE TUBE

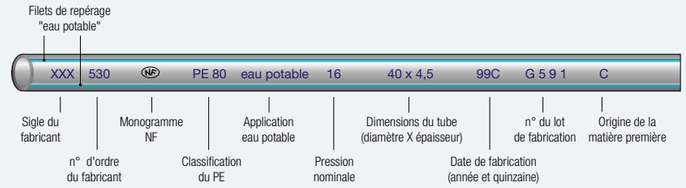
Filets de repérage "eau potable"
XXX 530 NF PE 80 eau potable 16 40 x 4,5 99C G 5 9 1 C
Sigle du fabricant
n° d'ordre du fabricant
Monogramme NF
Classification du PE
Application eau potable
Pression nominale
Dimensions du tube (diamètre X épaisseur)
Date de fabrication (année et quinzaine)
n° du lot de fabrication
Origine de la matière première

# Raccords compression
PN 16 bars

## CARACTÉRISTIQUES

Raccords compression en polypropylène pour tuyaux polyéthylène haute et basse densité.
Facilité d'emploi. Haute résistance aux chocs, à la température et aux ultraviolets.
Attestation de Conformité Sanitaire du Laboratoire de Nancy.
Conformité aux principales normes en vigueur :
ISO 3507-DIN 8072-DIN 8074-UNI 7611-UNI 7990-UNI ISO 228/1-BS 21-ISO 228.

Le corps des raccords est injecté en copolymères de polypropylène conformément aux prescriptions sanitaires internationales pour le transport de l'eau potable et des liquides alimentaires.
Excellente résistance aux chocs à basse température et grande stabilité thermique.
Serrage extérieur sur tube polyéthylène haute et basse densité du diamètre 16 au diamètre 110.
Raccordement fileté ou taraudé de 3/8" à 4" pas du gaz.
Pression maximum de service : PN 16 bars du ø 16 au ø 63 - PN 10 bars du ø 75 au ø 90.
Température maximum d'exercice : 80°C.

Corps et écrou en polypropylène copolymère (PP-B), bague d'agrafage en résine polyacétal (POM).
Joint torique en NBR. Certaines références comportent une bague de renforcement en acier zingué et bichromaté.

Raccords compression
PN 16 bars

## Bague d'agrafage «clipsée»

### Manchon égal

| Ø × Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × 16 | **S510016** | 50 | **3.53** |
| 20 × 20 | **S510020** | 50 | **3.62** |
| 25 × 25 | **S510025** | 40 | **4.51** |
| 32 × 32 | **S510032** | 25 | **5.82** |
| 40 × 40 | **S510040** | 12 | **9.18** |
| 50 × 50 | **S510050** | 9 | **12.80** |
| 63 × 63 | **S510063** | 15 | **17.37** |
| 75 × 75 | **S510075** | 14 | **38.85** |
| 90 × 90 | **S510090** | 8 | **60.79** |

### Coude 90° égal

| Ø × Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × 16 | **S513016** | 45 | **3.62** |
| 20 × 20 | **S513020** | 45 | **3.69** |
| 25 × 25 | **S513025** | 35 | **4.60** |
| 32 × 32 | **S513032** | 20 | **6.39** |
| 40 × 40 | **S513040** | 11 | **9.90** |
| 50 × 50 | **S513050** | 6 | **13.82** |
| 63 × 63 | **S513063** | 14 | **19.11** |
| 75 × 75 | **S513075** | 9 | **42.24** |
| 90 × 90 | **S513090** | 6 | **47.41** |

### Manchon réduit

| Ø × Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 × 16 | **S51220A** | 70 | **4.12** |
| 25 × 20 | **S51225B** | 50 | **4.28** |
| 32 × 20 | **S51232B** | 25 | **5.43** |
| 32 × 25 | **S51232C** | 30 | **5.59** |
| 40 × 25 | **S51240C** | 18 | **7.89** |
| 40 × 32 | **S51240D** | 15 | **7.89** |
| 50 × 32 | **S51250D** | 11 | **11.63** |
| 50 × 40 | **S51250E** | 11 | **11.76** |
| 63 × 40 | **S51263E** | 20 | **14.30** |
| 63 × 50 | **S51263F** | 20 | **14.44** |
| 90 × 75 | **S51290H** | 8 | **60.81** |

### Raccord mâle

| Ø × Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ½ | **S51116B** | 90 | **2.22** |
| 16 × ¾ | **S51116C** | 90 | **2.22** |
| 20 × ½ | **S51120B** | 90 | **2.22** |
| 20 × ¾ | **S51120C** | 90 | **2.10** |
| 25 × ½ | **S51125B** | 60 | **2.94** |
| 25 × ¾ | **S51125C** | 60 | **2.94** |
| 25 × 1 | **S51125D** | 60 | **2.94** |
| 32 × ¾ | **S51132C** | 40 | **3.88** |
| 32 × 1 | **S51132D** | 40 | **3.88** |
| 32 × 1¼ | **S51132E** | 40 | **3.88** |
| 40 × 1 | **S51140D** | 22 | **5.59** |
| 40 × 1¼ | **S51140E** | 22 | **5.59** |
| 40 × 1½ | **S51140F** | 22 | **5.59** |
| 50 × 1¼ | **S51150E** | 14 | **6.75** |
| 50 × 1½ | **S51150F** | 12 | **6.94** |
| 50 × 2 | **S51150G** | 12 | **7.26** |
| 63 × 1½ | **S51163F** | 30 | **11.04** |
| 63 × 2 | **S51163G** | 15 | **11.04** |
| 75 × 2 | **S51175G** | 20 | **25.05** |
| 75 × 2½ | **S51175H** | 20 | **25.40** |
| 90 × 2 | **S51190G** | 12 | **29.67** |



## TEFLON®

**carton de 250 pcs**

Pour l'étanchéité des raccords filetés. Epaisseur : 0.08 mm

Dim. 12 mm × 12 m
**STEFLON** **0,71€**

Dim. 19 mm × 12 m
**STEFLON19** **1,92€**

Dim. 25 mm × 12 m
**STEFLON25** **2,35€**

# Raccords compression
PN 16 bars

## Raccord femelle

| Ø × G | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ½ | **S60116B** | 90 | **2.94** |
| 20 × ½ | **S60120B** | 90 | **2.99** |
| 20 × ¾ | **S60120C** | 90 | **2.83** |
| 25 × ½ | **S60125B** | 60 | **3.62** |
| 25 × ¾ | **S60125C** | 60 | **3.62** |
| 25 × 1 | **S60125D** | 60 | **3.78** |
| 32 × ½ | **S60132B** | 35 | **4.60** |
| 32 × ¾ | **S60132C** | 35 | **4.60** |
| 32 × 1 | **S60132D** | 35 | **4.60** |
| 32 × 1¼ | **S60132E** | 35 | **4.60** |
| 40 × 1 | **S60140D** | 22 | **6.56** |
| 40 × 1¼ | **S60140E** | 22 | **9.18** |
| 40 × 1½ | **S60140F** | 25 | **6.56** |
| 50 × 1¼ | **S60150E** | 15 | **8.67** |
| 50 × 1½ | **S60150F** | 14 | **9.18** |
| 50 × 2 | **S60150G** | 15 | **9.18** |
| 63 × 2 | **S60163G** | 26 | **12.48** |
| 75 × 2½ | **S60175H** | 20 | **25.55** |
| 90 × 3 | **S60190I** | 12 | **32.06** |

## Coude 90° mâle



| Ø × G | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ½ | **S51916B** | 70 | **3.23** |
| 20 × ½ | **S51920B** | 70 | **3.23** |
| 20 × ¾ | **S51920C** | 70 | **3.23** |
| 25 × ½ | **S51925B** | 40 | **4.67** |
| 25 × ¾ | **S51925C** | 40 | **4.16** |
| 25 × 1 | **S51925D** | 40 | **4.16** |
| 32 × ¾ | **S51932C** | 30 | **6.47** |
| 32 × 1 | **S51932D** | 30 | **5.77** |
| 32 × 1¼ | **S51932E** | 30 | **5.77** |
| 40 × 1¼ | **S51940E** | 15 | **8.22** |
| 40 × 1½ | **S51940F** | 10 | **8.22** |
| 50 × 1½ | **S51950F** | 18 | **11.30** |
| 50 × 2 | **S51950G** | 10 | **11.30** |
| 63 × 2 | **S51963G** | 20 | **14.19** |

## Coude 90° femelle

| Ø × G | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ½ | **S51816B** | 70 | **3.54** |
| 20 × ½ | **S51820B** | 70 | **3.62** |
| 20 × ¾ | **S51820C** | 70 | **3.62** |
| 25 × ½ | **S51825B** | 40 | **4.81** |
| 25 × ¾ | **S51825C** | 40 | **4.81** |
| 25 × 1 | **S51825D** | 40 | **4.81** |
| 32 × ½ | **S51832B** | 30 | **6.30** |
| 32 × ¾ | **S51832C** | 30 | **6.30** |
| 32 × 1 | **S51832D** | 30 | **6.30** |
| 32 × 1¼ | **S51832E** | 30 | **7.27** |
| 40 × 1¼ | **S51840E** | 15 | **9.32** |
| 40 × 1½ | **S51840F** | 15 | **9.32** |
| 50 × 1½ | **S51850F** | 9 | **12.65** |
| 50 × 2 | **S51850G** | 10 | **12.65** |
| 63 × 2 | **S51863G** | 20 | **15.85** |
| 63 × 2½ | **S51863H** | 5 | **15.85** |
| 75 × 2½ | **S51875H** | 14 | **37.17** |
| 90 × 3 | **S51890I** | 8 | **50.70** |

## Té 90° égal

| Ø × Ø × Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × 16 × 16 | **S514016** | 30 | **5.53** |
| 20 × 20 × 20 | **S514020** | 30 | **5.53** |
| 25 × 25 × 25 | **S514025** | 20 | **6.87** |
| 32 × 32 × 32 | **S514032** | 12 | **8.88** |
| 40 × 40 × 40 | **S514040** | 5 | **16.02** |
| 50 × 50 × 50 | **S514050** | 4 | **20.25** |
| 63 × 63 × 63 | **S514063** | 8 | **25.33** |
| 75 × 75 × 75 | **S514075** | 5 | **50.99** |
| 90 × 90 × 90 | **S514090** | 4 | **71.59** |





Raccords compression
PN 16 bars

## Bague d'agrafage «clipsée»

## Té dérivation mâle

| Ø × G × Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ½ × 16 | **S51616B** | 40 | **3.78** |
| 20 × ½ × 20 | **S51620B** | 40 | **4.04** |
| 20 × ¾ × 20 | **S51620C** | 40 | **4.04** |
| 25 × ¾ × 25 | **S51625C** | 25 | **5.33** |
| 25 × 1 × 25 | **S51625D** | 25 | **5.33** |
| 32 × 1 × 32 | **S51632D** | 15 | **7.19** |
| 32 × 1¼ × 32 | **S51632E** | 15 | **6.87** |
| 40 × 1¼ × 40 | **S51640E** | 9 | **10.57** |
| 50 × 1½ × 50 | **S51650F** | 10 | **14.77** |
| 63 × 2 × 63 | **S51663G** | 12 | **22.08** |

## Té 90° réduit

| Ø × Ø × Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 25 × 20 × 25 | **S51725B** | 20 | **7.51** |
| 32 × 25 × 32 | **S51732C** | 12 | **9.57** |
| 40 × 32 × 40 | **S51740D** | 8 | **15.50** |
| 50 × 40 × 50 | **S51750E** | 8 | **32.65** |
| 63 × 50 × 63 | **S51763F** | 8 | **46.91** |

## Té dérivation femelle

| Ø × G × Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 × ½ × 20 | **S51520B** | 40 | **4.81** |
| 20 × ¾ × 20 | **S51520C** | 40 | **4.81** |
| 25 × ½ × 25 | **S51525B** | 25 | **6.15** |
| 25 × ¾ × 25 | **S51525C** | 25 | **6.15** |
| 25 × 1 × 25 | **S51525D** | 25 | **6.15** |
| 32 × ½ × 32 | **S51532B** | 15 | **8.49** |
| 32 × ¾ × 32 | **S51532C** | 15 | **8.49** |
| 32 × 1 × 32 | **S51532D** | 15 | **8.49** |
| 32 × 1¼ × 32 | **S51532E** | 15 | **8.49** |
| 40 × 1 × 40 | **S51540D** | 10 | **12.85** |
| 40 × 1¼ × 40 | **S51540E** | 8 | **12.85** |
| 40 × 1½ × 40 | **S51540F** | 10 | **12.85** |
| 50 × 1½ × 50 | **S51550F** | 10 | **17.11** |
| 63 × 2 × 63 | **S51563G** | 11 | **25.03** |
| 75 × 2½ × 75 | **S51575H** | 8 | **44.06** |
| 90 × 3 × 90 | **S51590I** | 4 | **102.93** |

## Raccord à bride

| Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 | **SP714050** | 10 | **30.92** |
| 63 | **SP714063** | 18 | **37.75** |
| 75 | **SP714075** | 10 | **55.57** |
| 90 | **SP714090** | 8 | **89.23** |

## Applique murale

| Ø × G | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 × ½ | **S52420B** | 50 | **5.16** |
| 25 × ¾ | **S52425C** | 45 | **6.80** |

## Bouchon

| Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **S521016** | 120 | **2.45** |
| 20 | **S521020** | 125 | **2.53** |
| 25 | **S521025** | 75 | **3.16** |
| 32 | **S521032** | 50 | **4.04** |
| 40 | **S521040** | 24 | **5.98** |
| 50 | **S521050** | 16 | **8.22** |
| 63 | **S521063** | 30 | **11.48** |
| 75 | **S521075** | 23 | **25.31** |
| 90 | **S521090** | 16 | **42.27** |

## Vanne compression

| Ø | référence | cart | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 | **SVANEC20** | 30 | **19.95** |
| 25 | **SVANEC25** | 15 | **27.95** |
| 32 | **SVANEC32** | 12 | **31.14** |
| 40 | **SVANEC40** | 5 | **45.27** |

## Vanne SVT PN 16

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 | **SVT020** | 50 | **6.04** |
| 25 | **SVT025** | 30 | **8.86** |
| 32 | **SVT032** | 28 | **10.05** |
| 40 | **SVT040** | 17 | **13.00** |

Femelle à coller, siège de bille réglable, double union, poignée bleue

## Vanne PN 16

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 | **S322050U** | 40 | **15.00** |
| 63 | **S322063U** | 23 | **20.40** |

Femelle à coller, siège de bille réglable, double union, poignée bleue

## Vanne FIP/AVF PN 16

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **S322016VE** | 60 | **13.49** |
| 20 | **S322020VE** | 60 | **14.07** |
| 25 | **S322025VE** | 40 | **15.19** |
| 32 | **S322032VE** | 40 | **16.77** |
| 40 | **S322040VE** | 22 | **23.06** |
| 50 | **S322050VE** | 15 | **19.01** |
| 63 | **S322063VE** | 8 | **29.81** |
| 75* | **S322075VE** | 2 | **98.98** |
| 90* | **S322090VE** | 2 | **137.22** |
| 110* | **S322110VE** | 2 | **272.19** |

Femelle à coller
Siège de bille réglable
Double union, poignée bleue
* PN 10 bars

*La poignée permet de serrer les écrous et de régler le siège de bille*

## Vanne FIP EASYFIT PN 16

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SEASYFIT016** | 60 | **18.33** |
| 20 | **SEASYFIT020** | 60 | **19.06** |
| 25 | **SEASYFIT025** | 40 | **19.57** |
| 32 | **SEASYFIT032** | 25 | **22.66** |
| 40 | **SEASYFIT040** | 14 | **30.59** |
| 50 | **SEASYFIT050** | 15 | **25.49** |
| 63 | **SEASYFIT063** | 8 | **38.23** |
| 75 | **SEASYFIT075** | 2 | **106.50** |
| 90 | **SEASYFIT090** | 2 | **145.95** |
| 110 | **SEASYFIT110** | 2 | **295.40** |

Femelle à coller - siège de bille réglable. Double union - PN 16 bars

## Vanne 3 voies

| Ø | réf. en T | réf. en L | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **S338032VT** | **S338032VL** | **58.92** |
| 50 | **S338050VT** | **S338050VL** | **91.05** |
| 63 | **S338063VT** | **S338063VL** | **112.48** |

Percée en "T" ou "L". femelles à coller, triple union joints EPDM, poignée orange. PN 10 bars



Vannes PVC

*Vanne seule*
**A commande manuelle**
**Ø 50 au Ø 225**

## Vanne papillon

| Ø | référence Vanne seule | €uro | référence Vanne + kit | €uro |
|---|---|---|---|---|
| 50 | **SFEOV050** | **97.18** | **SFEOV050C** | **142.57** |
| 63 | **SFEOV063** | **106.63** | **SFEOV063C** | **145.83** |
| 75 | **SFEOV075** | **114.72** | **SFEOV075C** | **155.75** |
| 90 | **SFEOV090** | **128.87** | **SFEOV090C** | **203.64** |
| 110 | **SFEOV110** | **142.93** | **SFEOV110C** | **231.99** |
| 125 | **SFEOV125** | **163.58** | **SFEOV125C** | **281.13** |
| 140 | **SFEOV140** | **163.58** | **SFEOV140C** | **289.97** |
| 160 | **SFEOV160** | **199.99** | **SFEOV160C** | **393.42** |
| 200 | **SFEOV200** | **297.61** | **SFEOV200C** | **504.16** |
| 225 | **SFEOV225** | **288.94** | **SFEOV225C** | **580.34** |
| 250 | **SFEOVCR250** | **1315.97** | **SFEOVCR250C** | **1348.59** |
| 315 | **SFEOVCR315** | **2350.75** | **SFEOVCR315C** | **2418.23** |

*Vanne seule* **A volant Ø 250 et Ø 315**

*Vanne + kit*
**A commande manuelle**
Livrée avec collet bride et boulonnerie
Ø 50 au Ø 225

*Vanne + kit*
**A volant**
Livrée avec collet bride et boulonnerie
Ø 250 et 315

*kit accessoires*
**Pour vannes papillon**
Livré avec collet porte-brides
+ brides mobiles + boulonnerie.
PN16/*PN10 bars

## Kit accessoires

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 | **SKITACC050** | 2 | **23.03** |
| 63 | **SKITACC063** | 2 | **31.06** |
| 75 | **SKITACC075** | 2 | **47.01** |
| 90 | **SKITACC090** | 2 | **77.84** |
| 110 | **SKITACC110** | 2 | **90.70** |
| 125 | **SKITACC125** | 2 | **119.88** |
| 140 | **SKITACC140** | 2 | **145.62** |
| 160 | **SKITACC160** | 2 | **221.85** |
| 200* | **SKITACC200** | 2 | **295.19** |
| 225* | **SKITACC225** | 2 | **370.25** |
| 250* | **SKITACC250** | 2 | **762.21** |

# Vannes PVC
## Motorisation électrique

*Tarif en baisse !*

Pression de service 10 bars / vanne PVC. 2tanchéité EPDM / siège PTFE
Température de fluide de 0°C à 60°C
Température actionneur de -10°C à 55°C (et + 40°C avec bloc de sécurité)
Protection IP66. Commande manuelle de secours
Multi-tensions : 12V à 48V et 100V à 240V.

## Vanne papillon

| Ø | référence standard | €uro | référence + bloc de sécurité | €uro |
|---|---|---|---|---|
| 50 | **SFEOVCE050** | 625.00 | **SFEOVCE050B** | 919.00 |
| 63 | **SFEOVCE063** | 630.00 | **SFEOVCE063B** | 928.00 |
| 75 | **SFEOVCE075** | 636.00 | **SFEOVCE075B** | 930.00 |
| 90 | **SFEOVCE090** | 855.00 | **SFEOVCE090B** | 1225.00 |
| 110 | **SFEOVCE110** | 925.00 | **SFEOVCE110B** | 1298.00 |
| 140 | **SFEOVCE140** | 1469.00 | **SFEOVCE140B** | 1845.00 |
| 160 | **SFEOVCE160** | 1499.00 | **SFEOVCE160B** | 1869.00 |
| 225 | **SFEOVCE225** | 1695.00 | **SFEOVCE225B** | 2065.00 |

## Vanne 2 voies

| Ø | référence standard | €uro | référence + bloc de sécurité | €uro |
|---|---|---|---|---|
| 32 | **SVEIVCE032** | 475.00 | **SVEIVCE032B** | 805.00 |
| 50 | **SVEIVCE050** | 595.00 | **SVEIVCE050B** | 889.00 |
| 63 | **SVEIVCE063** | 625.00 | **SVEIVCE060B** | 917.00 |

## Vanne 3 voies

| Ø | référence standard | €uro | référence + bloc de sécurité | €uro |
|---|---|---|---|---|
| 32 | **SVTIVCE032** | 667.00 | **SVTIVCE032B** | 997.00 |
| 50 | **SVTIVCE050** | 815.00 | **SVTIVCE050B** | 1115.00 |
| 63 | **SVTIVCE063** | 985.00 | **SVTIVCE060B** | 1487.00 |

## Vanne à guillotine

Conditionnement : 8 pcs
Ø 50 **SVG050** 19.69€
Ø 63 **SVG063** 27.56€



# Clapet anti-retour

Femelle à coller
Double union joint EPDM
PN 16 bars

## A ressort

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **SCLAR032** | 10 | 28.09 |
| 40 | **SCLAR040** | 20 | 43.12 |
| 50 | **SCLAR050** | 24 | 45.47 |
| 63 | **SCLAR063** | 10 | 53.14 |

Femelle à coller
Double union joint EPDM
PN 16 bars

## A boule

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SVF0311016** | 120 | 11.33 |
| 20 | **SVF0311020** | 120 | 11.33 |
| 25 | **SVF0311025** | 80 | 12.29 |
| 32 | **SVF0311032** | 50 | 15.11 |
| 40 | **SVF0311040** | 30 | 19.36 |
| 50 | **SVF0311050** | 20 | 30.47 |
| 63 | **SVF0311063** | 10 | 38.98 |

Egalement disponibles en versions taraudées

Corps en PVC
Joints toriques EPDM
PN10/*PN6

## A battant

| Ø | DN | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | **SCLAB050** | - | - |
| 63 | 50 | **SCLAB063** | 15 | 30.95 |
| 75 | 65 | **SCLAB075** | 2 | 31.30 |
| 90 | 80 | **SCLAB090** | 2 | 36.03 |
| 110 | 100 | **SCLAB110** | 2 | 47.84 |
| 125 | 110 | **SCLAB125** | 2 | 55.12 |
| 140 | 125 | **SCLAB140** | 2 | 56.69 |
| 160* | 150 | **SCLAB160** | 2 | 62.59 |
| 200* | 175 | **SCLAB200** | 2 | 66.03 |
| 225* | 200 | **SCLAB225** | 2 | 81.14 |
| 250* | 250 | **SCLAB250** | 4 | 197.22 |
| 315* | 300 | **SCLAB315** | 1 | 345.45 |

**KIT CLAPET**
Livré avec collet porte-brides
+ brides mobiles + boulonnerie.
PN16/*PN10 bars

## Kit clapet à battant + accessoires

| Ø | DN | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 65 | **SCLAB075C** | 2 | 74.90 |
| 90 | 80 | **SCLAB090C** | 2 | 100.51 |
| 110 | 100 | **SCLAB110C** | 2 | 124.27 |
| 125 | 110 | **SCLAB125C** | 2 | 153.47 |
| 140 | 125 | **SCLAB140C** | 2 | 173.84 |
| 160 | 150 | **SCLAB160C** | 2 | 226.13 |
| 200* | 175 | **SCLAB200C** | 2 | 297.75 |
| 225* | 200 | **SCLAB225C** | 2 | 309.66 |
| 250* | 250 | **SCLAB250C** | 4 | 1046.95 |
| 315* | 300 | **SCLAB315C** | 1 | 1512.85 |

# Clapet anti-retour

## A battant

| Ø | PN | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 10 b | **SCAR032P** | 40 | **25.27** |
| 40 | 10 b | **SCAR040P** | 20 | **36.38** |
| 50 | 10 b | **SCAR050** | 40 | **46.41** |
| 63 | 10 b | **SCAR063** | 40 | **61.37** |

Avec manchons union 2 pièces
femelles à coller, joints EPDM

## A piston

| Ø | PN | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 b | **S822020** | 10 | **61.88** |
| 25 | 16 b | **S822025** | 10 | **79.49** |
| 32 | 16 b | **S822032** | 10 | **86.58** |
| 40 | 10 b | **S822040** | 6 | **116.45** |
| 50 | 10 b | **S822050** | 6 | **134.64** |
| 63 | 10 b | **S822063** | 6 | **183.65** |
| 75 | 10 b | **S822075** | 2 | **458.23** |
| 90 | 6 b | **S822090** | 1 | **491.30** |
| 110 | 6 b | **S822110** | 1 | **586.96** |

Femelle à coller. Double union
joint EPDM

**Egalement disponibles en versions taraudées**

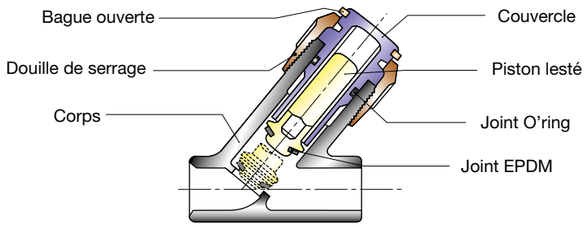


## Voyant de contrôle

| Ø | PN | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 b | **SVOYC050** | 12 | **25.40** |
| 63 | 6 b | **SVOYC063** | 12 | **31.30** |
| 75 | 10 b | **SVOYC075** | 3 | **78.99** |
| 90 | 10 b | **SVOYC090** | 4 | **97.09** |
| 110 | 10 b | **SVOYC110** | 2 | **120.47** |
| 125 | 10 b | **SVOYC125** | 2 | **141.84** |
| 140 | 10 b | **SVOYC140** | 1 | **178.92** |
| 160 | 10 b | **SVOYC160** | 1 | **255.10** |
| 200 | 10 b | **SVOYC200** | 1 | **278.13** |
| 225 | 10 b | **SVOYC225** | 1 | **369.65** |

femelles à coller
Boulonnerie inox

# Colles PVC
## INTERFIX eau potable

NOUVEAU
PACKAGING

**Pots avec bouchon de sécurité**

**Gel = Ne coule pas !**

*Adhésifs pour canalisations thermoplastiques*
*Thermoplastic piping adhesives*
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED *14-AD02*

**Remise en eau 1 HEURE**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

CONVIENT POUR L'EAU POTABLE

CE

**COLLE PVC INTERFIX**
***Certifié CSTB 14-AD02***

*inédit*

**JUSQU'A 2 ANS DE DATE DE CONSERVATION**

La colle INTERFIX permet l'assemblage des tubes et raccords PVC pour l'évacuation des eaux usées, pluviales ou la distribution d'eau chaude ou froide sous pression.
Cette colle convient aussi pour les canalisations sèches en PVC, les chemins de câbles étanches et les lignes souterraines de télécommunication.
Temps de séchage avant mise en service :
Eau sous pression : 24 heures, eau vanne et eaux usées : 1 heure
24 heures sont nécessaires en cas d'installation d'eau potable.

Nb d'emboîtements pour 1 litre de colle

| Ø | nb moyen | Ø | nb moyen |
|---|---|---|---|
| 32 | 350 | 110 | 40 |
| 40 | 250 | 125 | 35 |
| 50 | 180 | 140 | 25 |
| 63 | 130 | 160 | 20 |
| 75 | 100 | 200 | 15 |
| 80 | 80 | 225 | 10 |
| 90 | 65 | 250 | 8 |
| 100 | 50 | 315 | 5 |

# Colles PVC
## INTERFIX eau potable

POUR PVC RIGIDE

SANS THF

NOUVEAU
PINCEAU

Libre-Service

*Directement brochable*

Libre-Service

## TUBES

### 125 ML
Tube laminé 125 ml
**STUB0125** 5,78€
carton de 30 pcs

### 60 ML
Tube sous blister 60 ml
**STUB060B** 4,68€
carton de 20 pcs

## POTS

### 250 ML
Pot avec pinceau 250 ml
**SPOT0250** 12,22€
carton de 24 pcs

### 500 ML
Pot avec pinceau 500 ml
**SPOT0500** 17,54€
carton de 20 pcs

### 1000 ML
Pot avec pinceau 1000 ml
**SPOT1000** 25,37€
carton de 12 pcs





# Colles PVC piscine
## INTERFIX POOL

INTERFIX POOL

POUR PVC SOUPLE

NOUVEAU
PINCEAU

### 250 ML
Pot avec pinceau 250 ml
**SFIXPOOL250** 13,17€
carton de 24 pcs

### 1000 ML
Pot avec pinceau 1000 ml
**SFIXPOOL1000** 31,01€
carton de 12 pcs

SANS THF CE

*Gel bleu*

## TEFLON®

Pour l'étanchéité des raccords filetés. Epaisseur : 0.08 mm

Dim. 12 mm × 12 m
**STEFLON** 0,73€
carton de 250 pcs

Dim. 19 mm × 12 m
**STEFLON19** 1,98€
carton de 250 pcs

Dim. 25 mm × 12 m
**STEFLON25** 2,42€
carton de 250 pcs

## COLLE POUR GÉOTEXTILE

15 kg pour une superficie de 100 m²

Pot de 5 Kg
**SCOLG05** 33,16€

*Jet plat réglable couvre 25 m²*

Bombe aérosol 500 ml
**SCOLGBOMB** 35,60€
carton de 12 pcs

Pot de 30 Kg
**SCOLG30** 169,74€

# Décapants PVC

## 1000 ML

bidon souple 1000 ml
**SDEC1000** 17,62€
carton de 6 pcs

*Débit régulé goutte-à-goutte*

## 250 ML

bidon souple 250 ml
**SDEC0250** 6,82€
carton de 6 pcs

BIDONS SOUPLES

# JOINT COLLE PROFLEX

cartouche de **310 ML**

Blanc
**SPROFBL** 22,50€ l'unité
19,95€ par lot de 12 pcs

Translucide
**SPROFTR** 22,50€ l'unité
19,95€ par lot de 12 pcs

Bleu
**SPROFBE** 22,50€ l'unité
par lot de 12 pcs

Sable
**SPROFSA** 22,50€ l'unité
19,95€ par lot de 12 pcs

Gris
**SPROFGR** 22,50€ l'unité
19,95€ par lot de 12 pcs

Noir
**SPROFNO** 22,50€ l'unité
par lot de 12 pcs

**Applications**
- Réparer un liner sous L'eau
- Réparer un skimmer ABS fendu
- Réparer une cuve de filtre en polyester
- Réparer un escalier polyester ou un bloc filtrant
- Recoller une margelle coupée en deux
- Reprendre des fissures dans un bassin en béton
- Etancher un presse étoupe
- Coller une membrane PVC 150/100ème antidérapante sur un liner
- Coller des margelles de débordement sur de la membrane
- boucher les trous causés par la grêle sur un volet et recoller les bouchons
- Coller des bandeaux de carrelage sur polyester, béton, PVC, coque ou en ligne d'eau sur une membrane
- Fixer des ornements, de la goulotte...

**Propriétés**
- Résiste à l'eau chlorée et salée
- Résiste aux UV
- Résiste aux moisissures et au vieillissement
- Sans solvant, ni silicone
- Sans isocyanates
- Sans primaire
- Polymérisation rapide à basse température
- Fongicide et inodore
- Reste souple
- Peut être peint.



# Raccords PVC
## pression PN 16 bars

**Gamme** :
- Série métrique à coller du diamètre 16 au diamètre 400.
- Série filetée et taraudée pas du gaz 3/8" à 6".
- Mixte, du diamètre 16 × 3/8" au diamètre 160 × 6".

**Matière** :
Polychlorure de vinyle non plastifié et stabilisé.
Matière classée non toxique en conformité avec la règlementation en vigueur dans les principaux pays suivants : France, Italie, Allemagne, Scandinavie,...
Les joints sont en EPDM.

**Domaines d'applications** :
Les raccords PVC pression sont destinés à être utilisés avec des canalisations pression et dans les principales applications suivantes :
- adduction d'eau potable, industrie alimentaire
- irrigation, traitement de l'eau
- piscine : filtration et balnéothérapie...

**Normes** :
Les principales normes européennes ont servi de base pour la définition de nos standards de fabrication ; il s'agit en particulier des normes suivantes :
- pour les raccords : ISO 727 - UNI 7442/75 - DIN 8063 - KIWA 54 - NF T54-028
- pour les dimensions des filetages : ISO R7 - UNI-ISO 228 - BS 21 - DIN 2999.

*MEMO*
*Pièces filetés = toujours mâles*
*Pièces taraudées = toujours femelles*

**Filetage du pas gaz**
**tableau de correspondance**

| Ø | pas | lettre | ancienne dénomination |
|---|---|---|---|
| 12 | ¼ | Z | 8 × 13 |
| 16 | 3/8 | A | 12 × 17 |
| 20 | ½ | B | 15 × 21 |
| 25 | ¾ | C | 20 × 27 |
| 32 | 1 | D | 26 × 34 |
| 40 | 1 ¼ | E | 33 × 42 |
| 50 | 1 ½ | F | 40 × 49 |
| 63 | 2 | G | 50 × 60 |
| 75 | 2 ½ | H | 66 × 76 |
| 90 | 3 | I | 80 × 90 |
| 110 | 4 | L | 102 × 114 |

## Coude 90°

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **SGO1032** | 120 | **0.85** |
| 50 | **SGO1050** | 60 | **1.09** |
| 63 | **SGO1063** | 60 | **2.05** |

## Coude 45°

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **SGY1032** | 120 | **1.05** |
| 50 | **SGY1050** | 60 | **1.24** |
| 63 | **SGY1063** | 40 | **2.19** |

## Coude 90° MF

| F × M × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50× 50× 40 | **SGOMF050** | 70 | **2.50** |
| 63× 63× 50 | **SGOMF063** | 32 | **4.32** |

## Coude 45° MF

| F × M × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50× 50× 40 | **SGYMF050** | 40 | **4.05** |
| 63× 63× 50 | **SGYMF063** | 50 | **5.90** |

## Té 90°

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **STI1032** | 80 | **1.05** |
| 50 | **STI1050** | 40 | **1.71** |
| 63 | **STI1063** | 20 | **2.41** |

## Té 45°

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **STY1032** | 60 | **6.32** |
| 50 | **STY1050** | 20 | **9.43** |
| 63 | **STY1063** | 45 | **12.98** |

## Courbe 90° injectée GR

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **SCU1032** | 90 | **3.93** |
| 50 | **SCU1050** | 50 | **6.50** |
| 63 | **SCU1063** | 25 | **9.81** |

## Courbe en Y

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 | **SCY1050** | 55 | **15.07** |
| 63* | **SCY1063** | 25 | **16.28** |

## Croix 90°

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **SCR1032** | 50 | **7.10** |
| 50 | **SCR1050** | 20 | **6.01** |
| 63 | **SCR1063** | 15 | **8.01** |

## Collecteur F 3E/1S

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 | **SCOL050** | 20 | **16.06** |
| 63 | **SCOL063** | 4 | **36.82** |
| 50/63 | **SCOL5063** | 4 | **30.68** |

*Livré avec 2 bouchons d'extrémité*

## Manchon

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **SMA1032** | 150 | **0.64** |
| 50 | **SMA1050** | 100 | **1.05** |
| 63 | **SMA1063** | 25 | **1.53** |

## Réduction MF

| Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 × 25 | **SRC132C** | 1100 | **0.60** |
| 50 × 32 | **SRC150D** | 100 | **0.96** |
| 50 × 40 | **SRC150E** | 100 | **0.96** |
| 63 × 50 | **SRC163F** | 80 | **0.96** |

Pour tous les autres diamètres voir pages suivantes



Raccords PVC
PN 16 bars

## Union 3 pièces

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **SBO1032** | 60 | **3.35** |
| 50 | **SBO1050** | 25 | **3.54** |
| 63 | **SBO1063** | 15 | **5.15** |

## Union mixte 3 pièces

| F × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 × 1 | **SBO332D** | 65 | **4.79** |
| 50 × 1½ | **SBO350F** | 25 | **5.52** |
| 63 × 2 | **SBO363G** | 30 | **9.07** |

*Femelle à coller - femelle taraudée*

## Embout mixte

| M × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 × ¾ | **SAF332C** | 400 | **1.60** |
| 32 × 1 | **SAF332D** | 250 | **2.30** |
| 50 × 1½ | **SAF350F** | 100 | **2.95** |
| 63 × 2 | **SAF363G** | 60 | **3.27** |

*Mâle à coller - femelle taraudée*

## Raccord union 2 pièces

| F × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 1½ | **SCM350F** | 100 | **12.45** |
| 50 × 2 | **SCM350G** | 100 | **12.45** |
| 63 × 2 | **SCM363G** | 25 | **24.89** |
| 63 × 2½ | **SCM363H** | 50 | **24.89** |

*Femelle à coller - femelle taraudée PN 10*

## Raccord cannelé

| M × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 1½ × 38 | **SPN238F** | 36 | **2.56** |
| 1½ × 50 | **SPN250F** | 36 | **2.65** |

*Cannelée - mâle fileté*

## Douille cannelée

| M × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 38 | **SPO105038** | 40 | **4.90** |

## Bouchon

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 | **SCA1032** | 270 | **0.90** |
| 50 | **SCA1050** | 90 | **1.29** |
| 63 | **SCA1063** | 50 | **1.71** |

## Manchon réduit

| F × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 63 × 50 | **SMR163F** | 90 | **2.40** |

## Manchon union

| F × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 × 1 | **SBM332D** | 60 | **9.81** |
| 50 × 1½ | **SBM350F** | 45 | **4.20** |
| 50 × 2 | **SBM350G** | 40 | **5.25** |
| 63 × 2 | **SBM363G** | 25 | **5.84** |

*Femelle à coller - mâle fileté*

## Manchon mixte

| F × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32 × 1 | **SMA332D** | 250 | **1.32** |
| 50 × 1½ | **SMA350F** | 50 | **2.49** |
| 63 × 2 | **SMA363G** | 25 | **3.86** |

*Femelle à coller - femelle taraudée*

## Embout mixte

| F × M × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32× 40 × 1 | **SAM332D** | 250 | **1.26** |
| 32× 40 × 1¼ | **SAM332E** | 200 | **1.60** |
| 40× 50 × 1½ | **SAM340F** | 70 | **1.87** |
| 50× 63 × 1½ | **SAM350F** | 40 | **1.45** |
| 50× 63 × 2 | **SAM350G** | 35 | **1.57** |
| 63× 75 × 1½ | **SAM363F** | 70 | **3.19** |
| 63× 75 × 2 | **SAM363G** | 25 | **2.38** |

*Femelle/mâle à coller - mâle fileté*

## Raccord de liaison

| F × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 50 × 1½ | **SMA50INCH** | 200 | **3.33** |
| 63 × 2 | **SMA63INCH** | 200 | **4.70** |

*Métrique/inch - femelles à coller*

Pour tous les autres diamètres voir pages suivantes

## A coller

### Coude 90°
*SG01*



femelles à coller
*PN10/**PN6

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SG01016** | 1100 | **0.64** |
| 20 | **SG01020** | 600 | **0.50** |
| 25 | **SG01025** | 350 | **0.64** |
| 32 | **SG01032** | 120 | **0.85** |
| 40 | **SG01040** | 100 | **1.28** |
| 50 | **SG01050** | 60 | **1.09** |
| 63 | **SG01063** | 60 | **2.05** |
| 75 | **SG01075** | 40 | **5.68** |
| 90 | **SG01090** | 25 | **9.78** |
| 110 | **SG01110** | 14 | **14.29** |
| 125 | **SG01125** | 10 | **28.91** |
| 140 | **SG01140** | 6 | **37,85** |
| 160 | **SG01160** | 4 | **50.17** |
| 180 | **SG01180** | 1 | - |
| 200 | **SG01200** | 25 | **86.04** |
| 225 | **SG01225** | 1 | **106.70** |
| 250* | **SG01250** | - | **219.35** |
| 280* | **SG01280** | - | **499.75** |
| 315* | **SG01315** | - | **376.96** |
| 400** | **SG01400** | - | - |

GIV

### Coude 45°
*SGY1*



femelles à coller
*PN10/**PN6

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SGY1016** | 1400 | **1.12** |
| 20 | **SGY1020** | 600 | **0.73** |
| 25 | **SGY1025** | 450 | **1.04** |
| 32 | **SGY1032** | 120 | **1.05** |
| 40 | **SGY1040** | 75 | **1.51** |
| 50 | **SGY1050** | 60 | **1.24** |
| 63 | **SGY1063** | 40 | **2.19** |
| 75 | **SGY1075** | 50 | **6.68** |
| 90 | **SGY1090** | 25 | **9.04** |
| 110 | **SGY1110** | 16 | **14.39** |
| 125 | **SGY1125** | 12 | **24.07** |
| 140 | **SGY1140** | 6 | **35.54** |
| 160 | **SGY1160** | 6 | **33.05** |
| 180 | **SGY1180** | - | - |
| 200 | **SGY1200** | 2 | **112.42** |
| 225 | **SGY1225** | - | **214.34** |
| 250* | **SGY1250** | - | **175.14** |
| 280* | **SGY1280** | - | **391.16** |
| 315* | **SGY1315** | - | **338.08** |
| 400** | **SGY1400** | - | - |

HIV

### Croix 90°
*SCR1*



femelles à coller
*PN10

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 | **SCR1020** | 125 | **5.09** |
| 25 | **SCR1025** | 40 | **5.54** |
| 32 | **SCR1032** | 50 | **7.10** |
| 40 | **SCR1040** | 40 | **9.85** |
| 50 | **SCR1050** | 20 | **6.01** |
| 63 | **SCR1063** | 12 | **8.01** |
| 75* | **SCR1075** | 28 | **43.05** |
| 90* | **SCR1090** | 18 | **80.38** |
| 110* | **SCR1110** | 10 | **127.46** |

XIV

### Té égal 90°
*STI1*



femelles à coller
*PN10/**PN6

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **STI1016** | 700 | **0.88** |
| 20 | **STI1020** | 400 | **0.72** |
| 25 | **STI1025** | 220 | **0.95** |
| 32 | **STI1032** | 80 | **1.05** |
| 40 | **STI1040** | 70 | **1.74** |
| 50 | **STI1050** | 40 | **1.71** |
| 63 | **STI1063** | 20 | **2.41** |
| 75 | **STI1075** | 30 | **7.85** |
| 90 | **STI1090** | 18 | **12.34** |
| 110 | **STI1110** | 10 | **19.02** |
| 125 | **STI1125** | 6 | **35.43** |
| 140 | **STI1140** | 4 | **56.46** |
| 160 | **STI1160** | 3 | **62.07** |
| 180 | **STI1180** | 1 | - |
| 200 | **STI1200** | 1 | **100.81** |
| 225 | **STI1225** | 1 | **136.15** |
| 250* | **STI1250** | - | **240.31** |
| 280* | **STI1280** | - | **618.24** |
| 315* | **STI1315** | - | **438.31** |
| 355 | **STI1355** | - | - |
| 400** | **STI1400** | - | - |

TIV

### Té 45°
*STY1*



femelles à coller
*PN10/**PN6

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 | **STY1020** | 20 | **3.94** |
| 25 | **STY1025** | 12 | **4.25** |
| 32 | **STY1032** | 8 | **6.32** |
| 40 | **STY1040** | 60 | **9.46** |
| 50 | **STY1050** | 20 | **9.43** |
| 63 | **STY1063** | 45 | **12.98** |
| 75* | **STY1075** | 18 | **46.65** |
| 90* | **STY1090** | 15 | **97.59** |
| 110* | **STY1110** | 8 | **146.67** |
| 125 | **STY1125** | - | **170.90** |
| 140* | **STY1140** | - | **270.27** |
| 160* | **STY1160** | - | **299.66** |

YIV





Raccords PVC
PN 16 bars

## A coller

### Manchon
*SMA1*



femelles à coller
*PN10/**PN6

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SMA1016** | 1450 | **0.77** |
| 20 | **SMA1020** | 500 | **0.53** |
| 25 | **SMA1025** | 500 | **0.60** |
| 32 | **SMA1032** | 150 | **0.64** |
| 40 | **SMA1040** | 150 | **1.05** |
| 50 | **SMA1050** | 100 | **1.05** |
| 63 | **SMA1063** | 25 | **1.53** |
| 75 | **SMA1075** | 70 | **4.36** |
| 90 | **SMA1090** | 40 | **7.27** |
| 110 | **SMA1110** | 25 | **10.08** |
| 125 | **SMA1125** | 20 | **15.79** |
| 140 | **SMA1140** | 10 | **22.00** |
| 160 | **SMA1160** | 6 | **24.74** |
| 180 | **SMA1180** | - | - |
| 200 | **SMA1200** | 3 | **49.48** |
| 225 | **SMA1225** | 2 | **69.54** |
| 250* | **SMA1250** | - | **135.62** |
| 280* | **SMA1280** | - | **242.18** |
| 315* | **SMA1315** | - | **172.03** |
| 355 | **SMA1355** | - | - |
| 400** | **SMA1400** | - | - |

MIV

### Té réduit 90°
*STR1*



femelles à coller

| F × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 × 16 | **STR120A** | 400 | **1.08** |
| 25 × 16 | **STR125A** | 250 | **2.15** |
| 25 × 20 | **STR125B** | 250 | **1.08** |
| 32 × 16 | **STR132A** | 250 | **1.50** |
| 32 × 20 | **STR132B** | 100 | **2.24** |
| 32 × 25 | **STR132C** | 150 | **1.46** |
| 40 × 16 | **STR140A** | 70 | **3.31** |
| 40 × 20 | **STR140B** | 70 | **3.31** |
| 40 × 25 | **STR140C** | 70 | **2.27** |
| 40 × 32 | **STR140D** | 70 | **3.31** |
| 50 × 20 | **STR150B** | 100 | **3.19** |
| 50 × 25 | **STR150C** | 100 | **3.19** |
| 50 × 32 | **STR150D** | 100 | **3.19** |
| 50 × 40 | **STR150E** | 100 | **3.19** |
| 63 × 25 | **STR163C** | 60 | **4.77** |
| 63 × 32 | **STR163D** | 50 | **4.77** |
| 63 × 40 | **STR163E** | 50 | **4.77** |
| 63 × 50 | **STR163F** | 50 | **4.77** |

TRIV

### Té réduit 90°
*STR1*



femelles à coller
*PN10/**PN6/***PN4

| F × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 75 × 32 | **STR175D** | 35 | **14.00** |
| 75 × 40 | **STR175E** | 30 | **14.00** |
| 75 × 50 | **STR175F** | 30 | **8.96** |
| 75 × 63 | **STR175G** | 30 | **8.96** |
| 90 × 32 | **STR190D** | - | **30.92** |
| 90 × 40 | **STR190E** | 20 | **13.15** |
| 90 × 50 | **STR190F** | 20 | **13.15** |
| 90 × 63 | **STR190G** | 20 | **13.15** |
| 90 × 75 | **STR190H** | 20 | **13.15** |
| 110 × 32 | **STR111D** | 9 | - |
| 110 × 50 | **STR111F** | 12 | **20.46** |
| 110 × 63 | **STR111G** | 12 | **20.46** |
| 110 × 75 | **STR111H** | 10 | **37.19** |
| 110 × 90 | **STR111I** | 10 | **20.46** |
| 125 × 50 | **STR112F** | 8 | **90.21** |
| 125 × 90 | **STR112I** | 8 | - |
| 140 × 110 | **STR114L** | 4 | **119.58** |
| 160 × 90 | **STR116I** | - | - |
| 160 × 110 | **STR116L** | 3 | **70.35** |
| 180 × 110 | **STR118L** | - | - |
| 180 × 125 | **STR118M** | - | - |
| 200 × 90*** | **STR121I** | - | - |
| 200 × 110* | **STR121L** | - | **322.25** |
| 200 × 160* | **STR121O** | - | **322.25** |
| 225 × 90*** | **STR122I** | - | - |
| 225 × 110* | **STR122L** | - | **342.33** |
| 225 × 160* | **STR122O** | - | **342.33** |
| 250 × 110*** | **STR126L** | - | **511.96** |
| 250 × 160* | **STR126O** | - | **599.24** |
| 250 × 200* | **STR126P** | - | **520.06** |
| 280 × 160* | **STR128O** | - | - |
| 280 × 200* | **STR128P** | - | - |
| 280 × 225* | **STR128Q** | - | - |
| 315 × 160* | **STR131O** | - | - |
| 315 × 200*** | **STR131P** | - | **760.15** |
| 315 × 225*** | **STR131Q** | - | - |
| 315 × 250*** | **STR131R** | - | **760.15** |
| 315 × 280* | **STR131S** | - | - |
| 355 × 315* | **STR135T** | - | - |
| 400 × 225** | **STR140Q** | - | - |
| 400 × 315** | **STR140T** | - | - |
| 400 × 355* | **STR140U** | - | - |

TRIV

## A coller

### Réduction incorporée *SRC1*



mâle à coller
femelle à coller
*PN10/**PN6/***PN4

| M × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × 12 | **SRC116Z** | - | **1.22** |
| 20 × 16 | **SRC120A** | 3500 | **0.53** |
| 25 × 16 | **SRC125A** | 2200 | **0.53** |
| 25 × 20 | **SRC125B** | 2200 | **0.53** |
| 32 × 16 | **SRC132A** | 1100 | **0.69** |
| 32 × 20 | **SRC132B** | 1100 | **0.64** |
| 32 × 25 | **SRC132C** | 700 | **0.60** |
| 40 × 20 | **SRC140B** | 600 | **0.73** |
| 40 × 25 | **SRC140C** | 600 | **0.72** |
| 40 × 32 | **SRC140D** | 300 | **0.72** |
| 50 × 20 | **SRC150B** | 300 | **1.08** |
| 50 × 25 | **SRC150C** | 300 | **1.08** |
| 50 × 32 | **SRC150D** | 100 | **0.96** |
| 50 × 40 | **SRC150E** | 100 | **0.96** |
| 63 × 32 | **SRC163D** | 150 | **1.39** |
| 63 × 40 | **SRC163E** | 150 | **1.46** |
| 63 × 50 | **SRC163F** | 80 | **0.92** |
| 75 × 40 | **SRC175E** | 100 | **2.32** |
| 75 × 50 | **SRC175F** | 100 | **2.32** |
| 75 × 63 | **SRC175G** | 100 | **2.32** |
| 90 × 50 | **SRC190F** | 60 | **3.87** |
| 90 × 63 | **SRC190G** | 60 | **3.72** |
| 90 × 75 | **SRC190H** | 60 | **3.72** |
| 110 × 50 | **SRC111F** | 25 | - |
| 110 × 63 | **SRC111G** | 30 | **6.08** |
| 110 × 75 | **SRC111H** | 30 | **5.92** |
| 110 × 90 | **SRC111I** | 30 | **5.72** |
| 125 × 75 | **SRC112H** | 24 | **9.62** |
| 125 × 90 | **SRC112I** | 24 | **9.62** |
| 125 × 110 | **SRC112L** | 24 | **9.36** |
| 140 × 90 | **SRC114I** | 30 | **13.73** |
| 140 × 110 | **SRC114L** | 30 | **13.96** |
| 140 × 125 | **SRC114M** | 30 | **12.98** |
| 160 × 90 | **SRC116I** | 9 | **23.07** |
| 160 × 110 | **SRC116L** | 20 | **16.20** |
| 160 × 125 | **SRC116M** | 20 | **16.20** |
| 160 × 140 | **SRC116N** | 20 | **16.20** |
| 180 × 110* | **SRC118L** | - | - |
| 180 × 125* | **SRC118M** | - | - |
| 180 × 140* | **SRC118N** | - | - |
| 180 × 160*** | **SRC118O** | - | - |
| 200 × 110 | **SRC120L** | - | **98.85** |
| 200 × 125 | **SRC120M** | - | **98.85** |
| 200 × 140 | **SRC120N** | - | **98.85** |
| 200 × 160 | **SRC120O** | 10 | **39.31** |
| 200 × 180*** | **SRC120Y** | - | - |
| 225 × 110 | **SRC122L** | - | - |
| 225 × 125 | **SRC122M** | - | - |
| 225 × 140 | **SRC122N** | - | - |
| DIV 225 × 160 | **SRC122O** | 6 | **50.54** |

### Réduction incorporée *SRC1*



mâle à coller
femelle à coller
*PN10/**PN6/***PN4

| M × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 225 × 180 | **SRC122Y** | - | - |
| 225 × 200 | **SRC122P** | 7 | **44.77** |
| 250 × 160* | **SRC126O** | - | **95.36** |
| 250 × 180* | **SRC126Y** | - | - |
| 250 × 200* | **SRC126P** | - | **81.50** |
| 250 × 225* | **SRC126Q** | - | **79.04** |
| 280 × 200* | **SRC128P** | - | - |
| 280 × 225* | **SRC128Q** | - | - |
| 280 × 250* | **SRC128R** | - | - |
| 315 × 200* | **SRC131P** | - | **168.17** |
| 315 × 225* | **SRC131Q** | - | **184.85** |
| 315 × 250* | **SRC131R** | - | **187.57** |
| 315 × 280* | **SRC131S** | - | - |
| 355 × 315* | **SRC135T** | - | - |
| 400 × 315*** | **SRC140T** | - | - |
| DIV 400 × 355*** | **SRC140U** | - | - |

### Réduction longue double *SRL1*




mâle à coller
femelles à coller
*PN10

| M × F1 × F2 | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × 12 | **SRL116Z** | 400 | **0.97** |
| 20 × 16 | **SRL120A** | 250 | **1.08** |
| 25 × 20 × 16 | **SRL125A** | 200 | **1.08** |
| 25 × 20 × 20 | **SRL125B** | 170 | **1.74** |
| 32 × 25 × 16 | **SRL132A** | 140 | **1.81** |
| 32 × 25 × 20 | **SRL132B** | 120 | **1.81** |
| 32 × 25 × 25 | **SRL132C** | 100 | **1.81** |
| 40 × 32 × 20 | **SRL140B** | 60 | **2.62** |
| 40 × 32 × 25 | **SRL140C** | 60 | **2.62** |
| 40 × 32 × 32 | **SRL140D** | 60 | **2.62** |
| 50 × 40 × 20 | **SRL150B** | 40 | **3.24** |
| 50 × 40 × 25 | **SRL150C** | 40 | **3.24** |
| 50 × 40 × 32 | **SRL150D** | 40 | **3.24** |
| 50 × 40 × 40 | **SRL150E** | 30 | **3.24** |
| 63 × 50 × 20 | **SRL163B** | 60 | - |
| 63 × 50 × 25 | **SRL163C** | 40 | **4.31** |
| 63 × 50 × 32 | **SRL163D** | 40 | **4.31** |
| 63 × 50 × 40 | **SRL163E** | 40 | **4.31** |
| 63 × 50 × 50 | **SRL163F** | 35 | **4.31** |
| 75 × 63 × 32 | **SRL175D** | 80 | - |
| 75 × 63 × 40 | **SRL175E** | 80 | - |
| 75 × 63 × 50 | **SRL175F** | 12 | **6.48** |
| 75 × 63 × 63 | **SRL175G** | 12 | **6.48** |
| 90 × 75 × 40 | **SRL190E** | 12 | **9.34** |
| 90 × 75 × 50 | **SRL190F** | 8 | **8.79** |
| 90 × 75 × 63 | **SRL190G** | 12 | **8.79** |
| 90 × 75 × 75 | **SRL190H** | 12 | **9.34** |
| 110 × 90 × 50 | **SRL111F** | 15 | **13.10** |
| 110 × 90 × 63 | **SRL111G** | 15 | **13.10** |
| 110 × 90 × 75 | **SRL111H** | 12 | **13.10** |
| RIV 110 × 90 × 90 | **SRL111I** | 10 | **13.10** |





## A coller

### Réduction longue double *SRL1*




mâle à coller
femelles à coller
*PN10

| M × F1 × F2 | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 125 × 110 × 63 | **SRL112G** | - | - |
| 125 × 110 × 75 | **SRL112H** | - | - |
| 125 × 110 × 90 | **SRL112I** | - | - |
| 140 × 125 × 75 | **SRL114H** | - | - |
| 140 × 125 × 90 | **SRL114I** | - | - |
| 140 × 125 × 110 | **SRL114L** | 18 | **25.00** |
| 160 × 140 × 90 | **SRL116I** | - | - |
| 160 × 140 × 110 | **SRL116L** | 15 | **24.27** |
| 160 × 140 × 125 | **SRL116M** | - | - |
| 200 × 160 × 160* | **SRL120O** | 8 | **80.24** |
| 200 × 180 × 110 | **SRL120L** | - | - |
| 200 × 180 × 125 | **SRL120M** | - | - |
| 200 × 180 × 140 | **SRL120N** | - | - |
| 225 × 200 × 125 | **SRL122M** | - | - |
| 225 × 200 × 140 | **SRL122N** | - | - |
| 225 × 200 × 160 | **SRL122O** | 3 | **77.82** |
| 250 × 225 × 140 | **SRL126N** | - | - |
| 250 × 225 × 160 | **SRL126O** | - | - |
| 250 × 225 × 200 | **SRL126P** | - | - |
| 315 × 280 × 160 | **SRL131O** | - | - |
| RIV 315 × 280 × 200 | **SRL131P** | - | - |

### Courbe 90° injectée *SCU1*



femelles à coller
grand rayon
*PN10/**PN6/***PN4

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 | **SCU1020** | 300 | **2.81** |
| 25 | **SCU1025** | 150 | **3.19** |
| 32 | **SCU1032** | 90 | **3.96** |
| 40 | **SCU1040** | 100 | **5.15** |
| 50 | **SCU1050** | 50 | **6.50** |
| 63 | **SCU1063** | 25 | **9.81** |
| 75 | **SCU1075** | 15 | **19.81** |
| 90 | **SCU1090** | 10 | **26.90** |
| 110 | **SCU1110** | 5 | **43.42** |
| 125 | **SCU1125** | - | - |
| 140* | **SCU1140** | - | **121.77** |
| 160* | **SCU1160** | 4 | **137.96** |
| 180* | **SCU1180** | 4 | - |
| 200* | **SCU1200** | - | **460.00** |
| 225* | **SCU1225** | - | **503.61** |
| 250** | **SCU1250** | - | **519.92** |
| 280** | **SCU1280** | - | - |
| 315*** | **SCU1315** | - | - |
| 355*** | **SCU1355** | - | - |
| SIV 400*** | **SCU1400** | - | - |

### Union 3 Pièces *SBO1*



femelles à coller
*PN10/**PN6

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SB01016** | 700 | **2.32** |
| 20 | **SB01020** | 200 | **2.32** |
| 25 | **SB01025** | 200 | **2.50** |
| 32 | **SB01032** | 60 | **3.35** |
| 40 | **SB01040** | 80 | **3.87** |
| 50 | **SB01050** | 25 | **3.54** |
| 63 | **SB01063** | 15 | **5.15** |
| 75* | **SB01075** | 15 | **25.02** |
| 90** | **SB01090** | 12 | **31.31** |
| BIV 110** | **SB01110** | 12 | **36.50** |

### Courbe 90° façonnée *SCUF9*



femelles à coller
grand rayon
*PN10

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32* | **SCUF9032** | 350 | **4.48** |
| 40* | **SCUF9040** | 200 | **6.13** |
| 50* | **SCUF9050** | 100 | **9.08** |
| 63* | **SCUF9063** | 60 | **13.93** |
| 75* | **SCUF9075** | 35 | **18.26** |
| 90* | **SCUF9090** | 20 | **35.51** |
| 110* | **SCUF9110** | 10 | **62.82** |
| 125* | **SCUF9125** | 6 | **79.79** |
| 140* | **SCUF9140** | 5 | **121.53** |
| 160* | **SCUF9160** | 5 | **162.75** |
| 180* | **SCUF9180** | - | - |
| 200* | **SCUF9200** | - | **305.14** |
| 225* | **SCUF9225** | - | **391.22** |
| 250* | **SCUF9250** | - | **478.58** |
| 280* | **SCUF9280** | - | - |
| 315* | **SCUF9315** | - | - |
| 355* | **SCUF9355** | - | - |
| SCIV 400* | **SCUF9400** | - | - |

### Courbe 45° façonnée *SCUF4*



femelles à coller
grand rayon
*PN10/***PN4

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 32* | **SCUF4032** | 300 | **3.85** |
| 40* | **SCUF4040** | 150 | **5.15** |
| 50* | **SCUF4050** | 150 | **7.75** |
| 63* | **SCUF4063** | 90 | **11.95** |
| 75* | **SCUF4075** | 50 | **13.98** |
| 90* | **SCUF4090** | 30 | **29.19** |
| 110* | **SCUF4110** | 15 | **49.44** |
| 125* | **SCUF4125** | 10 | **66.92** |
| 140* | **SCUF4140** | 7 | **107.29** |
| 160* | **SCUF4160** | 7 | **129.56** |
| 200* | **SCUF4200** | - | **229.57** |
| 225* | **SCUF4225** | - | **271.45** |
| 250* | **SCUF4250** | - | **345.91** |
| 315* | **SCUF4315** | - | - |
| 355*** | **SCUF4355** | - | - |
| SHIV 400*** | **SCUF4400** | - | - |

## A coller

### Manchon réduit *SMR1*



femelles à coller

| F × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 × 16 | **SMR120A** | 1000 | **0.81** |
| 25 × 20 | **SMR125B** | 500 | **1.12** |
| 32 × 25 | **SMR132C** | 300 | **1.15** |
| 40 × 32 | **SMR140D** | 150 | **1.69** |
| 50 × 40 | **SMR150E** | 100 | **1.73** |
| 63 × 50 | **SMR163F** | 90 | **2.40** |
| 75 × 63 | **SMR175G** | 50 | **4.50** |
| 90 × 75 | **SMR190H** | 50 | **7.15** |
| 110 × 90 | **SMR111I** | 35 | **11.50** |
| 125 × 110 | **SMR112L** | 16 | **17.27** |
| 140 × 110 | **SMR114L** | 15 | **26.38** |

### Douille cannelée *SPO1*



mâle à coller

| M × M × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 12 × 14 × 12 | **SPO1012** | 500 | **1.47** |
| 16 × 18 × 16 | **SPO1016** | 300 | **1.35** |
| 20 × 22 × 20 | **SPO1020** | 500 | **1.64** |
| 25 × 27 × 25 | **SPO1025** | 100 | **1.97** |
| 32 × 32 × 30 | **SPO1032** | 100 | **2.20** |
| 40 × 42 × 40 | **SPO1040** | 100 | **3.12** |
| 50 × 52 × 50 | **SPO1050** | 40 | **4.62** |
| 63 × 64 × 60 | **SPO1063** | 40 | **5.85** |

AIV

### Collet strié *SQR1*



femelle à coller pour joint plat SGQP
*PN10/***PN4

| Ø × dn | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 × 15 | **SQR1020** | 1400 | **0.81** |
| 25 × 20 | **SQR1025** | 750 | **0.69** |
| 32 × 25 | **SQR1032** | 400 | **1.38** |
| 40 × 32 | **SQR1040** | 250 | **1.35** |
| 50 × 40 | **SQR1050** | 120 | **3.04** |
| 63 × 50 | **SQR1063** | 80 | **3.81** |
| 75 × 65 | **SQR1075** | 50 | **4.12** |
| 90 × 80 | **SQR1090** | 60 | **5.68** |
| 110 × 100 | **SQR1110** | 40 | **6.90** |
| 125 × 110 | **SQR1125** | 25 | **16.71** |
| 140 × 125 | **SQR1140** | 20 | **13.00** |
| 160 × 150 | **SQR1160** | 12 | **16.71** |
| 180 × 175 | **SQR1180** | - | - |
| 200 × 200 | **SQR1200** | 7 | **30.56** |
| 225 × 200 | **SQR1225** | 6 | **41.68** |
| 250 × 250 | **SQR1250** | 4 | **53.65** |
| 280 × 250* | **SQR1280** | - | - |
| 315 × 300* | **SQR1315** | - | **126.28** |
| 355 × 350*** | **SQR1355** | - | - |
| 400 × 400*** | **SQR1400** | - | **281.09** |
| 450 × 450*** | **SQR1450** | - | - |
| 500 × 500*** | **SQR1500** | - | - |

QRV

### Bouchon *SCA1*



femelle à coller

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SCA1016** | 2000 | **1.42** |
| 20 | **SCA1020** | 800 | **0.53** |
| 25 | **SCA1025** | 500 | **0.69** |
| 32 | **SCA1032** | 270 | **0.90** |
| 40 | **SCA1040** | 300 | **1.05** |
| 50 | **SCA1050** | 90 | **1.29** |
| 63 | **SCA1063** | 30 | **1.71** |
| 75 | **SCA1075** | 50 | **4.90** |
| 90 | **SCA1090** | 30 | **6.55** |
| 110 | **SCA1110** | 20 | **9.54** |
| 125 | **SCA1125** | 30 | **15.97** |
| 140 | **SCA1140** | 20 | **18.96** |
| 160 | **SCA1160** | 13 | **24.33** |
| 200 | **SCA1200** | - | **61.40** |
| 225 | **SCA1225** | - | **89.12** |
| 250 | **SCA1250** | - | **157.27** |

CIV

### Bride libre *SFL1*



pour joint plat SGQP
***PN4

| Ø × dn | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 × 15 | **SFL1020** | 250 | **4.95** |
| 25 × 20 | **SFL1025** | 200 | **5.76** |
| 32 × 25 | **SFL1032** | 150 | **5.87** |
| 40 × 32 | **SFL1040** | 100 | **6.46** |
| 50 × 40 | **SFL1050** | 80 | **7.47** |
| 63 × 50 | **SFL1063** | 50 | **8.91** |
| 75 × 65 | **SFL1075** | 35 | **10.77** |
| 90 × 80 | **SFL1090** | 30 | **12.48** |
| 110 × 100 | **SFL1110** | 20 | **15.26** |
| 125 × 110 | **SFL1125** | 30 | **22.02** |
| 125 × 125 | **SFL1126** | 18 | - |
| 140 × 125 | **SFL1140** | 25 | **35.88** |
| 160 × 150 | **SFL1160** | 20 | **33.94** |
| 180 × 175 | **SFL1180** | - | - |
| 200 × 200 | **SFL1200** | 10 | **56.10** |
| 225 × 200 | **SFL1225** | 10 | **97.64** |
| 250 × 250 | **SFL1250** | 8 | **70.80** |
| 280 × 250 | **SFL1280** | - | **140.40** |
| 315 × 300 | **SFL1315** | - | **174.41** |
| 355 × 350*** | **SFL1355** | - | **239.40** |
| 400 × 400*** | **SFL1400** | - | **203.27** |
| 450 × 450*** | **SFL1450** | - | **306.80** |
| 500 × 500*** | **SFL1500** | - | **423.28** |

ODV



NOUS CONSULTER POUR LES ARTICLES NE COMPORTANT PAS DE PRIX



Raccords PVC
PN 16 bars

## A coller

### Bride d'obturation *SFC1*



face striée pour joint plat SGQP
*PN10/**PN6/***PN4

| Ø × dn | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 × 15 | **SFC1020** | 250 | **4.14** |
| 25 × 20 | **SFC1025** | 150 | **5.88** |
| 32 × 25 | **SFC1032** | 150 | **7.19** |
| 40 × 32 | **SFC1040** | 90 | **8.73** |
| 50 × 40 | **SFC1050** | 70 | **10.18** |
| 63 × 50 | **SFC1063** | 40 | **12.04** |
| 75 × 65 | **SFC1075** | 35 | **15.37** |
| 90 × 80 | **SFC1090** | 30 | **18.17** |
| 110 × 100 | **SFC1110** | 20 | **34.94** |
| 125 × 125 | **SFC1125** | - | **48.19** |
| 140 × 125*** | **SFC1140** | - | **113.17** |
| 160 × 150*** | **SFC1160** | - | **164.01** |
| 180 × 175* | **SFC1180** | - | - |
| 200 × 200* | **SFC1200** | - | - |
| 225 × 200* | **SFC1225** | - | - |
| 250 × 250* | **SFC1250** | - | - |
| 280 × 250* | **SFC1280** | - | - |
| 315 × 300** | **SFC1315** | - | - |

FCV

### Collet bride fixe *SFF1*



femelle à coller face striée pour joint plat SGQP

| Ø × dn | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 25 × 20 | **SFF1025** | 120 | **5.36** |
| 32 × 25 | **SFF1032** | 80 | **6.65** |
| 40 × 32 | **SFF1040** | 60 | **8.06** |
| 50 × 40 | **SFF1050** | 40 | **9.51** |
| 63 × 50 | **SFF1063** | 25 | **11.17** |
| 75 × 65 | **SFF1075** | 15 | **13.90** |
| 90 × 80 | **SFF1090** | 10 | **17.42** |
| 110 × 100 | **SFF1110** | 20 | **23.14** |

FDV

### Joint plat *SGQP*



EPDM
pour collet/bride

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SGQP016** | - | - |
| 20 | **SGQP020** | - | **0.51** |
| 25 | **SGQP025** | - | **0.87** |
| 32 | **SGQP032** | - | **0.73** |
| 40 | **SGQP040** | - | **1.14** |
| 50 | **SGQP050** | - | **1.83** |
| 63 | **SGQP063** | - | **1.76** |
| 75 | **SGQP075** | - | **3.22** |
| 90 | **SGQP090** | - | **3.22** |
| 110 | **SGQP110** | - | **3.44** |
| 125 | **SGQP125** | - | **4.32** |
| 140 | **SGQP140** | - | **5.36** |
| 160 | **SGQP160** | - | **6.42** |
| 180 | **SGQP180** | - | - |
| 200 | **SGQP200** | - | **11.55** |
| 225 | **SGQP225** | - | **13.05** |
| 250 | **SGQP250** | - | **21.58** |
| 280 | **SGQP280** | - | - |
| 315 | **SGQP315** | - | - |
| 355 | **SGQP355** | - | - |
| 400 | **SGQP400** | - | - |
| 450 | **SGQP450** | - | - |
| 500 | **SGQP500** | - | - |

JP

## LIAISON COLLET/BRIDE

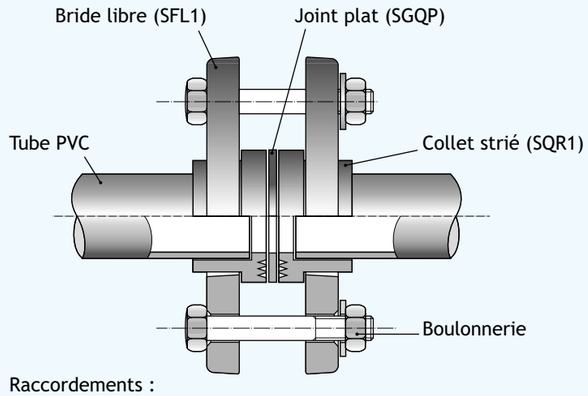


Raccordements :
- Liaison simple (schéma ci-dessus).
- Liaison avec vanne papillon SFEOV, aucun joint à prévoir.
- Liaison avec bride d'obturation (SFC1), prévoir 1 joint plat.

## A visser filetés/taraudés

### Coude 90°
*SG02*



femelles taraudées

GFV

| G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ⅜ | **SG02016** | 1100 | **1.04** |
| ½ | **SG02020** | 600 | **1.04** |
| ¾ | **SG02025** | 350 | **1.42** |
| 1 | **SG02032** | 200 | **1.50** |
| 1¼ | **SG02040** | 100 | **2.50** |
| 1½ | **SG02050** | 60 | **3.81** |
| 2 | **SG02063** | 60 | **9.31** |
| 2½ | **SG02075** | 40 | **18.42** |
| 3 | **SG02090** | 25 | **25.35** |
| 4 | **SG02110** | 14 | **39.62** |

### Coude 45°
*SGY2*



femelles taraudées

HFV

| G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ½ | **SGY2020** | 600 | **2.65** |
| ¾ | **SGY2025** | 450 | **3.04** |
| 1 | **SGY2032** | 200 | **3.31** |
| 1¼ | **SGY2040** | 130 | **4.58** |
| 1½ | **SGY2050** | 150 | **5.85** |
| 2 | **SGY2063** | 90 | **11.73** |
| 2½ | **SGY2075** | 50 | **28.46** |
| 3 | **SGY2090** | 25 | **36.38** |
| 4 | **SGY2110** | 16 | **36.01** |

### Té 90°
*STI2*



femelles taraudées

TFV

| G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ⅜ | **STI2016** | 700 | **1.85** |
| ½ | **STI2020** | 400 | **1.85** |
| ¾ | **STI2025** | 220 | **1.50** |
| 1 | **STI2032** | 130 | **1.96** |
| 1¼ | **STI2040** | 70 | **2.92** |
| 1½ | **STI2050** | 90 | **4.28** |
| 2 | **STI2063** | 45 | **11.12** |
| 2½ | **STI2075** | 30 | **21.81** |
| 3 | **STI2090** | 18 | **18.86** |
| 4 | **STI2110** | 10 | **53.96** |

### Manchon taraudé
*SMA2*



femelles taraudées

MFV

| G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ⅜ | **SMA2016** | 1300 | **1.15** |
| ½ | **SMA2020** | 500 | **1.05** |
| ¾ | **SMA2025** | 450 | **1.10** |
| 1 | **SMA2032** | 250 | **1.45** |
| 1¼ | **SMA2040** | 150 | **1.97** |
| 1½ | **SMA2050** | 120 | **2.81** |
| 2 | **SMA2063** | 70 | **3.72** |
| 2½ | **SMA2075** | 80 | **12.04** |
| 3 | **SMA2090** | 60 | **13.81** |
| 4 | **SMA2110** | 35 | **23.38** |

### Mamelon égal
*SNI2*



mâles filetés

NFV

| G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ⅜ | **SNI2016** | 2400 | **0.92** |
| ½ | **SNI2020** | 1000 | **1.04** |
| ¾ | **SNI2025** | 700 | **1.12** |
| 1 | **SNI2032** | 400 | **1.38** |
| 1¼ | **SNI2040** | 200 | **1.81** |
| 1½ | **SNI2050** | 150 | **1.96** |
| 2 | **SNI2063** | 80 | **2.92** |
| 2½ | **SNI2075** | 100 | **10.35** |
| 3 | **SNI2090** | 70 | **14.50** |
| 4 | **SNI2110** | 35 | **18.65** |

### Mamelon réduit
*SNR2*



mâles filetés

NRFV

| M × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ½ × ⅜ | **SNR220A** | 1400 | **1.46** |
| ¾ × ½ | **SNR225B** | 850 | **1.58** |
| 1 × ¾ | **SNR232C** | 450 | **1.92** |
| 1¼ × 1 | **SNR240D** | 250 | **2.54** |
| 1½ × 1¼ | **SNR250E** | 180 | **3.19** |
| 2 × 1½ | **SNR263F** | 100 | **4.58** |
| 2½ × 2 | **SNR275G** | 100 | **8.73** |
| 3 × 2½ | **SNR290H** | 35 | **11.15** |
| 4 × 3 | **SNR211I** | 24 | **17.62** |

### Manchon réduit
*SMR2*



femelles taraudées

DFV

| M × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ½ × ⅜ | **SMR220A** | 900 | **1.96** |
| ¾ × ½ | **SMR225B** | 500 | **3.23** |
| 1 × ¾ | **SMR232C** | 300 | **2.15** |
| 1¼ × 1 | **SMR240D** | 150 | **2.65** |
| 1½ × 1¼ | **SMR250E** | 100 | **3.92** |
| 2 × 1½ | **SMR263F** | 90 | **5.46** |
| 2½ × 2 | **SMR275G** | 100 | **12.19** |
| 3 × 2½ | **SMR290H** | 50 | **14.66** |
| 4 × 3 | **SMR211I** | 40 | **19.62** |

### Réduction
*SMG2*



mâles filetés femelle taraudée

IFFV

| M × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ⅜ × ½ | **SMG216B** | 1000 | **2.71** |
| ½ × ¾ | **SMG220C** | 600 | **1.85** |
| ¾ × 1 | **SMG225D** | 300 | **1.96** |
| 1 × 1¼ | **SMG232E** | 200 | **2.27** |
| 1¼ × 1½ | **SMG240F** | 150 | **2.54** |
| 1½ × 2 | **SMG250G** | 120 | **3.31** |
| 2 × 2½ | **SMG263H** | 100 | **10.62** |
| 2½ × 3 | **SMG275I** | 75 | **12.31** |
| 3 × 4 | **SMG290L** | 40 | **16.04** |



NOUS CONSULTER POUR LES ARTICLES NE COMPORTANT PAS DE PRIX



Raccords PVC
PN 16 bars

## A visser filetés/taraudés

### Réduction double
*SRI2*



mâle fileté femelle taraudée

RFV

| M × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ½ × ⅜ | **SRI220A** | 1200 | **1.31** |
| ¾ × ⅜ | **SRI225A** | 700 | **1.46** |
| ¾ × ½ | **SRI225B** | 700 | **1.04** |
| 1 × ⅜ | **SRI232A** | 500 | **1.88** |
| 1 × ½ | **SRI232B** | 500 | **1.27** |
| 1 × ¾ | **SRI232C** | 450 | **1.19** |
| 1¼ × ½ | **SRI240B** | 250 | **2.58** |
| 1¼ × ¾ | **SRI240C** | 250 | **2.58** |
| 1¼ × 1 | **SRI240D** | 250 | **1.81** |
| 1½ × ½ | **SRI250B** | 40 | **5.63** |
| 1½ × ¾ | **SRI250C** | 220 | **2.35** |
| 1½ × 1 | **SRI250D** | 200 | **2.35** |
| 1½ × 1¼ | **SRI250E** | 150 | **3.46** |
| 2 × ¾ | **SRI263C** | 25 | - |
| 2 × 1 | **SRI263D** | 100 | **4.46** |
| 2 × 1¼ | **SRI263E** | 100 | **3.15** |
| 2 × 1½ | **SRI263F** | 100 | **3.15** |
| 2½ × 1¼ | **SRI275E** | 80 | **6.68** |
| 2½ × 1½ | **SRI275F** | 60 | **10.04** |
| 2½ × 2 | **SRI275G** | 60 | **10.04** |
| 3 × 1½ | **SRI290F** | 30 | **11.92** |
| 3 × 2 | **SRI290G** | 30 | **11.92** |
| 3 × 2½ | **SRI290H** | 30 | **12.42** |
| 4 × 2 | **SRI211G** | 55 | **24.92** |
| 4 × 2½ | **SRI211H** | 55 | - |
| 4 × 3 | **SRI211I** | 45 | **24.92** |

### Union 3 pièces
*SBO2*



femelles taraudées avec joint O'ring EPDM

BFV

| G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ⅜ | **SBO2016** | 700 | **3.58** |
| ½ | **SBO2020** | 350 | **3.69** |
| ¾ | **SBO2025** | 200 | **4.15** |
| 1 | **SBO2032** | 150 | **4.81** |
| 1¼ | **SBO2040** | 80 | **5.62** |
| 1½ | **SBO2050** | 50 | **8.58** |
| 2 | **SBO2063** | 30 | **12.31** |
| 2½ | **SBO2075** | 15 | **47.96** |
| 3 | **SBO2090** | 12 | **52.58** |
| 4 | **SBO2110** | 12 | **59.81** |

### Douille cannelée
*SPO2*

mâle fileté

AFV

| M × M × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ¼ × 14 × 12 | **SPO2012** | 500 | **1.55** |
| ⅜ × 18 × 16 | **SPO2016** | 300 | **1.35** |
| ½ × 22 × 20 | **SPO2020** | 500 | **1.73** |
| ¾ × 27 × 25 | **SPO2025** | 100 | **2.04** |
| 1 × 32 × 30 | **SPO2030** | 100 | **2.35** |
| 1¼ × 42 × 40 | **SPO2040** | 100 | **3.15** |
| 1½ × 52 × 50 | **SPO2050** | 40 | **5.19** |
| 2 × 64 × 60 | **SPO2060** | 40 | **11.17** |

### Bouchon femelle
*SCA2*



femelle taraudée

CFV

| G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ⅜ | **SCA2016** | 2000 | **1.23** |
| ½ | **SCA2020** | 1200 | **1.08** |
| ¾ | **SCA2025** | 750 | **1.35** |
| 1 | **SCA2032** | 400 | **1.42** |
| 1¼ | **SCA2040** | 250 | **1.96** |
| 1½ | **SCA2050** | 150 | **2.46** |
| 2 | **SCA2063** | 100 | **3.27** |
| 2½ | **SCA2075** | 70 | **10.65** |
| 3 | **SCA2090** | 40 | **15.46** |
| 4 | **SCA2110** | 60 | **19.23** |

### Collet
*SBL2*



femelle taraudée pour joint plat SGQP

QFV

| G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ⅜ | **SBL2016** | - | - |
| ½ | **SBL2020** | - | **2.54** |
| ¾ | **SBL2025** | - | **3.73** |
| 1 | **SBL2032** | - | **4.59** |
| 1¼ | **SBL2040** | - | **6.32** |
| 1½ | **SBL2050** | - | **3.73** |
| 2 | **SBL2063** | - | **5.12** |
| 2½ | **SBL2075** | - | - |
| 3 | **SBL2090** | - | - |
| 4 | **SBL2110** | - | - |

### Bouchon mâle
*STA2*



mâle fileté

PFV

| G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ⅜ | **STA2016** | 2000 | **0.73** |
| ½ | **STA2020** | 1500 | **1.08** |
| ¾ | **STA2025** | 1000 | **1.08** |
| 1 | **STA2032** | 600 | **1.15** |
| 1¼ | **STA2040** | 300 | **2.19** |
| 1½ | **STA2050** | 250 | **1.92** |
| 2 | **STA2063** | 130 | **2.65** |
| 2½ | **STA2075** | 80 | **10.54** |
| 3 | **STA2090** | 50 | **14.50** |
| 4 | **STA2110** | 60 | **21.27** |

### Embout cannelé
*SADV*



écrou taraudé

ADV

| M × M × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ½ × 14 × 12 | **SADV012** | 150 | **2.96** |
| ¾ × 18 × 16 | **SADV016** | 100 | **2.96** |
| 1 × 22 × 20 | **SADV020** | 80 | **3.86** |
| 1¼ × 27 × 25 | **SADV025** | 40 | **5.10** |
| 1½ × 32 × 30 | **SADV032** | 50 | **7.49** |
| 2 × 42 × 40 | **SADV040** | 30 | **9.89** |
| 2 × 52 × 50 | **SADV052** | 25 | **11.55** |
| 2¼ × 52 × 50 | **SADV050** | 25 | **13.66** |
| 2½ × 64 × 60 | **SADV063** | 25 | **19.41** |
| 2¾ × 64 × 60 | **SADV064** | - | **18.13** |

## mixtes

### Coude 90°
*SGO3**



femelle à coller
femelle taraudée

| | M × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| GIFV | 16 × ⅜ | **SGO316A** | 1100 | **1.46** |
| | 20 × ½ | **SGO320B** | 600 | **1.35** |
| | 25 × ¾ | **SGO325C** | 350 | **1.46** |
| | 32 × 1 | **SGO332D** | 200 | **1.81** |
| | 40 × 1¼ | **SGO340E** | 100 | **3.38** |
| | 50 × 1½ | **SGO350F** | 60 | **4.31** |
| | 63 × 2 | **SGO363G** | 60 | **5.62** |
| | 75 × 2½ | **SGO375H** | 40 | **13.73** |
| | 90 × 3 | **SGO390I** | 25 | **28.77** |
| | 110 × 4 | **SGO311L** | 14 | **47.85** |

### Coude mixte 90°
*SGMF3*



femelle à coller
mâle fileté

| | M × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| GIMFV | 20 × ¾ | **SGMF320C** | 250 | **3.19** |
| | 25 × 1 | **SGMF325D** | 250 | **3.62** |
| | 32 × ¾ | **SGMF332C** | 250 | **3.62** |
| | 32 × 1 | **SGMF332D** | 250 | **3.75** |
| | 32 × 1¼ | **SGMF332E** | 250 | **2.94** |
| | 40 × 1¼ | **SGMF340E** | 200 | **4.31** |
| | 40 × 1½ | **SGMF340F** | 200 | **4.91** |
| | 50 × 1¼ | **SGMF350E** | 125 | **5.91** |
| | 50 × 1½ | **SGMF350F** | 125 | **6.01** |
| | 50 × 2 | **SGMF350G** | 125 | **6.80** |

### Té mixte 90°
*STI3**



femelle à coller
avec dérivation
centrale femelle
taraudée

| | Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| TIFV | 16 × ⅜ | **STI316A** | 700 | **1.88** |
| | 20 × ½ | **STI320B** | 400 | **2.08** |
| | 25 × ¾ | **STI325C** | 220 | **2.46** |
| | 32 × ½ | **STI332B** | 100 | **4.69** |
| | 32 × 1 | **STI332D** | 130 | **2.19** |
| | 40 × 1¼ | **STI340E** | 70 | **4.58** |
| | 50 × ½ | **STI350B** | 40 | **11.98** |
| | 50 × 1½ | **STI350F** | 90 | **4.62** |
| | 63 × ½ | **STI363B** | 45 | **16.94** |
| | 63 × 2 | **STI363G** | 45 | **11.35** |
| | 75 × 2½ | **STI375H** | 30 | **19.92** |
| | 90 × 3 | **STI390I** | 18 | **28.46** |
| | 110 × 4 | **STI311L** | 10 | **47.77** |

### Manchon mixte
*SMA3**



femelle à coller
femelle taraudée

| | Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| MIFV | 16 × ⅜ | **SMA316A** | 1500 | **1.15** |
| | 20 × ½ | **SMA320B** | 700 | **1.05** |
| | 25 × ¾ | **SMA325C** | 450 | **1.10** |
| | 32 × 1 | **SMA332D** | 250 | **1.32** |
| | 40 × 1¼ | **SMA340E** | 150 | **1.97** |
| | 50 × 1½ | **SMA350F** | 50 | **2.49** |
| | 63 × 2 | **SMA363G** | 25 | **3.86** |
| | 75 × 2½ | **SMA375H** | 40 | **12.19** |
| | 90 × 3 | **SMA390I** | 40 | **13.42** |
| | 110 × 4 | **SMA311L** | 25 | **24.35** |

### Manchon union
*SBM3**



femelle à coller
mâle fileté avec
joint O'ring EPDM

| | F × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| BIRV | 16 × ⅜ | **SBM316A** | 100 | **6.93** |
| | 20 × ½ | **SBM320B** | 125 | **7.93** |
| | 25 × ¾ | **SBM325C** | 75 | **10.31** |
| | 32 × 1 | **SBM332D** | 60 | **9.81** |
| | 40 × 1¼ | **SBM340E** | 100 | **12.52** |
| | 50 × 1½ | **SBM350F** | 45 | **4.20** |
| | 50 × 2 | **SBM350G** | 45 | **5.25** |
| | 63 × 2 | **SBM363G** | 25 | **5.84** |

### Embout mixte
*SAF3**



mâle à coller
femelle taraudée

| | M × F | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| | 16 × ⅜ | **SAF316A** | 1400 | **1.46** |
| | 20 × ½ | **SAF320B** | 800 | **1.81** |
| | 20 × ¾ | **SAF320C** | 700 | **1.96** |
| | 25 × ½ | **SAF325B** | 700 | **1.35** |
| | 25 × ¾ | **SAF325C** | 500 | **1.92** |
| | 25 × 1 | **SAF325D** | 300 | **2.08** |
| | 32 × ¾ | **SAF332C** | 400 | **1.60** |
| | 32 × 1 | **SAF332D** | 300 | **2.31** |
| | 40 × 1 | **SAF340D** | 220 | **2.23** |
| | 40 × 1¼ | **SAF340E** | 150 | **2.54** |
| | 50 × 1¼ | **SAF350E** | 100 | **2.81** |
| | 50 × 1½ | **SAF350F** | 100 | **2.95** |
| | 50 × 2 | **SAF350G** | 100 | **3.90** |
| | 63 × 1½ | **SAF363F** | 60 | **3.42** |
| | 63 × 2 | **SAF363G** | 60 | **3.27** |
| | 75 × 2 | **SAF375G** | 45 | **5.00** |
| | 75 × 2½ | **SAF375H** | 35 | **6.42** |
| | 75 × 3 | **SAF375I** | 35 | **9.85** |
| | 90 × 2½ | **SAF390H** | 25 | **10.88** |
| | 90 × 3 | **SAF390I** | 40 | **12.23** |
| | 90 × 4 | **SAF390L** | 35 | **14.19** |
| | 110 × 3 | **SAF311I** | 35 | **17.27** |
| | 110 × 4 | **SAF311L** | 30 | **19.06** |

*Existent aussi en version renforçée (bague métal) : voir page de droite



Raccords PVC
PN 16 bars

## mixtes

### Embout mixte
*SAM3*



femelle à coller
mâle à coller
mâle fileté

| | F × M × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| | 12 × 16 × ⅜ | **SAM312A** | 2300 | **0.92** |
| | 16 × 20 × ⅜ | **SAM316A** | 1200 | **0.83** |
| | 16 × 20 × ½ | **SAM316B** | 1100 | **1.08** |
| | 20 × 25 × ⅜ | **SAM320A** | 800 | **1.27** |
| | 20 × 25 × ½ | **SAM320B** | 500 | **0.83** |
| | 20 × 25 × ¾ | **SAM320C** | 700 | **0.92** |
| | 25 × 32 × ½ | **SAM325B** | 450 | **0.92** |
| | 25 × 32 × ¾ | **SAM325C** | 400 | **0.86** |
| | 25 × 32 × 1 | **SAM325D** | 400 | **1.08** |
| | 32 × 40 × ¾ | **SAM332C** | 280 | **1.31** |
| | 32 × 40 × 1 | **SAM332D** | 250 | **1.26** |
| | 32 × 40 × 1¼ | **SAM332E** | 200 | **1.60** |
| | 40 × 50 × 1 | **SAM340D** | 130 | **1.81** |
| | 40 × 50 × 1¼ | **SAM340E** | 70 | **1.55** |
| | 40 × 50 × 1½ | **SAM340F** | 70 | **1.87** |
| | 50 × 63 × 1¼ | **SAM350E** | 45 | **2.46** |
| | 50 × 63 × 1½ | **SAM350F** | 40 | **1.45** |
| | 50 × 63 × 2 | **SAM350G** | 35 | **1.57** |
| | 63 × 75 × 1½ | **SAM363F** | 70 | **3.19** |
| | 63 × 75 × 2 | **SAM363G** | 25 | **2.38** |
| | 63 × 75 × 2½ | **SAM363H** | 45 | **4.69** |
| | 75 × 90 × 2 | **SAM375G** | 40 | **8.85** |
| | 75 × 90 × 2½ | **SAM375H** | 45 | **9.58** |
| | 75 × 90 × 3 | **SAM375I** | 25 | **10.73** |
| | 90 × 110 × 2 | **SAM390G** | - | - |
| | 90 × 110×2½ | **SAM390H** | 20 | **12.08** |
| | 90 × 110 × 3 | **SAM390I** | 30 | **13.38** |
| | 90 × 110 × 4 | **SAM390L** | 35 | **14.15** |
| KIFV | 110 × 125 × 3 | **SAM311I** | 30 | **18.92** |
| | 110 × 125 × 4 | **SAM311L** | 6 | **19.55** |

### Union 3 pièces
*SB03*



femelle à coller
femelle taraudée
avec joint O'ring
EPDM

| | Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| | 16 × ⅜ | **SB0316A** | 700 | **4.15** |
| | 20 × ½ | **SB0320B** | 350 | **3.54** |
| | 25 × ¾ | **SB0325C** | 200 | **4.06** |
| | 32 × 1 | **SB0332D** | 65 | **4.79** |
| | 40 × 1¼ | **SB0340E** | 80 | **6.40** |
| | 50 × 1½ | **SB0350F** | 25 | **5.52** |
| | 63 × 2 | **SB0363G** | 30 | **9.07** |
| | 75 × 2½ | **SB0375H** | 15 | **29.31** |
| | 90 × 3 | **SB0390I** | 12 | **48.96** |
| BIFV | 110 × 4 | **SB0311L** | 12 | **59.08** |

### Coude mix 90°
**Bague métal**
*SGM3*



femelle à coller
femelle taraudée

| | Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| GIMV | 16 × ⅜ | **SGM316A** | 1000 | **2.23** |
| | 20 × ½ | **SGM320B** | 650 | **2.38** |
| | 25 × ¾ | **SGM325C** | 350 | **1.92** |
| | 32 × 1 | **SGM332D** | 200 | **2.54** |
| | 40 × 1¼ | **SGM340E** | 100 | **5.46** |
| | 50 × 1½ | **SGM350F** | 60 | **5.54** |
| | 63 × 2 | **SGM363G** | 60 | **12.69** |

### Té mixte 90°
**Bague métal**
*STM3*



femelle à coller
dérivation centrale
femelle taraudée

| | Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| TIMV | 16 × ⅜ | **STM316A** | 700 | **2.46** |
| | 20 × ½ | **STM320B** | 400 | **1.46** |
| | 25 × ¾ | **STM325C** | 220 | **3.00** |
| | 32 × 1 | **STM332D** | 130 | **3.58** |
| | 40 × 1¼ | **STM340E** | 70 | **5.88** |
| | 50 × 1½ | **STM350F** | 90 | **4.62** |
| | 63 × 2 | **STM363G** | 45 | **14.73** |

### Embout mixte
**Bague métal**
*SRM3*



mâle à coller
femelle à coller
femelle taraudée

| | Ø × Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| | 16 × 12 × ⅜ | **SRM316A** | 250 | - |
| | 20 × 16 × ⅜ | **SRM320A** | 250 | **2.98** |
| | 20 × 16 × ½ | **SRM320B** | 250 | **4.26** |
| | 25 × 20 × ½ | **SRM325B** | 150 | **4.26** |
| | 25 × 20 × ¾ | **SRM325C** | 100 | **4.48** |
| | 32 × 25 × ¾ | **SRM332C** | 80 | **5.03** |
| | 32 × 25 × 1 | **SRM332D** | 60 | **5.98** |
| | 40 × 32 × 1 | **SRM340D** | 50 | **5.98** |
| | 40 × 32 × 1¼ | **SRM340E** | 30 | **8.51** |
| | 50 × 40 × 1¼ | **SRM350E** | 20 | **8.51** |
| | 50 × 40 × 1½ | **SRM350F** | 20 | **10.65** |
| | 50 × 40 × 2 | **SRM350G** | 20 | **7.19** |
| | 63 × 50 × 1½ | **SRM363F** | 15 | **10.65** |
| | 63 × 50 × 2 | **SRM363G** | 30 | **15.35** |
| DIMV | 75 × 63 × 2 | **SRM375G** | 45 | **15.35** |

### Embout mixte
**Bague métal**
*SMM3*



femelle à coller
femelle taraudée

| | Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|
| | 16 × ⅜ | **SMM316A** | 1500 | **1.42** |
| | 20 × ½ | **SMM320B** | 900 | **1.73** |
| | 25 × ¾ | **SMM325C** | 500 | **2.46** |
| | 32 × 1 | **SMM332D** | 300 | **2.35** |
| | 40 × 1¼ | **SMM340E** | 150 | **2.85** |
| | 50 × 1½ | **SMM350F** | 90 | **4.88** |
| MIMV | 63 × 2 | **SMM363G** | 50 | **4.65** |

## Traversée de paroi

femelle/mâle à coller
femelle à coller/mâle fileté

| d1 × d2 × d3 | Z1 | Z2 | B | C | D | S | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 25 × ¾ | 13 | 0-23 | 16 | 19 | 42 | 32 | **STLIVA20C** | 50 | **16.61** |
| 25 × 32 × 1 | 15 | 0-23 | 19 | 22 | 45 | 40 | **STLIVA25D** | 50 | **18.29** |
| 32 × 40 × 1¼ | 17 | 0-26 | 22 | 26 | 49 | 50 | **STLIVA32E** | 50 | **21.48** |
| 50 × 63 × 2 | 21 | 0-21 | 31 | 38 | 52 | 69 | **STLIVA50G** | 45 | **29.03** |
| 63 × 75 × 2½ | 23 | 0-23 | 38 | 44 | 53 | 85 | **STLIVA63H** | 24 | **59.70** |
| 75 × 90 × 3 | 26 | 0-20 | 44 | 51 | 56 | 100 | **STLIVA75I** | 10 | **65.08** |




## Traversée de paroi

mâle fileté
femelle à coller/
mâle fileté

| d1 × d2 × d3 | Z1 | Z2 | B | C | D | S | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × ¾ × ¾ | 13 | 0-23 | 16 | 17 | 42 | 32 | **STLIVB20C** | 50 | **16.61** |
| 25 × 1 × 1 | 15 | 0-23 | 19 | 21 | 45 | 40 | **STLIVB25D** | 50 | **18.29** |
| 32 × 1¼ × 1¼ | 17 | 0-26 | 22 | 23 | 49 | 50 | **STLIVB32E** | 50 | **21.48** |
| 50 × 2 × 2 | 21 | 0-21 | 31 | 27 | 52 | 69 | **STLIVB50G** | 45 | **29.03** |
| 63 × 2½ × 2½ | 23 | 0-23 | 38 | 31 | 53 | 85 | **STLIVB63H** | 24 | **59.70** |
| 75 × 3 × 3 | 26 | 0-20 | 44 | 34 | 56 | 100 | **STLIVB75I** | 10 | **65.08** |




## Traversée de paroi + écrou de calage

femelle à coller
mâle fileté

| d1 × d3 | Z1 | Z2 | D | S | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × ¾ | 8 | 0-25 | 56 | 32 | **STLIE20C** | 100 | **11.61** |
| 25 × 1 | 10 | 0-25 | 60 | 40 | **STLIE25D** | 100 | **12.97** |
| 32 × 1¼ | 7 | 0-25 | 66 | 55 | **STLIE32E** | 100 | **13.47** |
| 50 × 2 | 9 | 0-30 | 84 | 78 | **STLIE50G** | 45 | **31.40** |
| 63 × 2½ | 9 | 0-30 | 90 | 100 | **STLIE63H** | 30 | **35.95** |




## Traversée de paroi

femelle à coller/mâle fileté

| d1 × d3 | Z1 | Z2 | B | C | D | S1 | S2 | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 × ¾ | 11 | 0-28 | 14 | 5 | 47 | 40 | 32 | **STLIFV16C** | 50 | **16.69** |
| 20 × 1 | 12 | 0-28 | 16 | 5 | 49 | 50 | 40 | **STLIFV20D** | 50 | **18.02** |
| 25 × 1¼ | 13 | 0-28 | 19 | 5 | 52 | 50 | 50 | **STLIFV25E** | 75 | **20.25** |
| 32 × 1½ | 13 | 0-28 | 22 | 5 | 54 | 64 | 56 | **STLIFV32F** | 50 | **24.17** |
| 40 × 2 | 13 | 0-29 | 26 | 6 | 59 | 78 | 69 | **STLIFV40G** | 45 | **27.30** |
| 50 × 2¼ | 15 | 0-30 | 31 | 6 | 61 | 85 | 76 | **STLIFV50** | 45 | **53.01** |
| 63 × 2¾ | 15 | 0-35 | 38 | 6 | 69 | 100 | 95 | **STLIFV63** | 20 | **64.16** |






NOUS CONSULTER POUR LES ARTICLES NE COMPORTANT PAS DE PRIX



Raccords PVC
PN 16 bars

## Traversée de paroi avec union

femelle à coller-mâle à visser/
femelle à coller

| d1 × d3 | Z1 | Z2 | B | C | D | S1 | S2 | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 × ¾ | 11 | 0-19 | 14 | 5 | 47 | 40 | 32 | **STLIGV16C** | 50 | **23.59** |
| 20 × 1 | 12 | 0-17 | 16 | 5 | 49 | 50 | 40 | **STLIGV20D** | 50 | **24.90** |
| 25 × 1¼ | 13 | 0-18 | 19 | 5 | 52 | 50 | 50 | **STLIGV25E** | 75 | **27.07** |
| 32 × 1½ | 13 | 0-19 | 22 | 5 | 54 | 64 | 56 | **STLIGV32F** | 50 | **34.67** |
| 40 × 2 | 13 | 0-16 | 26 | 6 | 59 | 78 | 69 | **STLIGV40G** | 45 | **62.11** |
| 50 × 2¼ | 15 | 0-16 | 31 | 6 | 61 | 85 | 76 | **STLIGV50** | 45 | **85.77** |
| 63 × 2¾ | 15 | 0-19 | 38 | 6 | 69 | 100 | 95 | **STLIGV63** | 20 | **102.24** |



DIFFAZUR PISCINES

## Traversée de paroi *SLIV3*



mâle à coller
mâle fileté avec
écrou et joint

LIV

| M × M | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 25 × 1 | **SLIV325D** | - | **8.58** |
| 32 × 1¼ | **SLIV332E** | - | **12.77** |

## Joint O'ring *SGBO*

EPDM*
pour unions 3P :
SB01-SB02-SB03
et BM3

JTU3P

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SGBO016** | - | **1.71** |
| 20 | **SGBO020** | - | **1.78** |
| 25 | **SGBO025** | 100 | **2.30** |
| 32 | **SGBO032** | - | **2.57** |
| 40 | **SGBO040** | - | **2.75** |
| 50 | **SGBO050** | - | **2.90** |
| 63 | **SGBO063** | - | **3.21** |
| 75 | **SGBO075** | - | **6.40** |
| 90 | **SGBO090** | - | **9.69** |
| 110 | **SGBO110** | - | **12.77** |

**également disponible en FPM*

## Collet *SBL1*



femelle à coller
pour unions 3P
SB01 ET SB03

QBiV

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SBL1016** | - | - |
| 20 | **SBL1020** | - | - |
| 25 | **SBL1025** | - | - |
| 32 | **SBL1032** | - | - |
| 40 | **SBL1040** | - | - |
| 50 | **SBL1050** | - | **2.23** |
| 63 | **SBL1063** | 200 | **1.45** |
| 75 | **SBL1075** | - | - |
| 90 | **SBL1090** | - | - |
| 110 | **SBL1110** | - | - |

## Ecrou taraudé *SBG1*



femelle taraudée
pour unions 3P :
SB01-SB02-SB03

EFV

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| ¾ × 16 | **SBG1016** | - | - |
| 1 × 20 | **SBG1020** | - | **1.16** |
| 1¼ × 25 | **SBG1025** | - | - |
| 1½ × 32 | **SBG1032** | - | - |
| 2 × 40 | **SBG1040** | - | **5.68** |
| 2¼ × 50 | **SBG1050** | - | **2.15** |
| 2¾ × 63 | **SBG1063** | 90 | **2.54** |
| 3½ × 75 | **SBG1075** | - | - |
| 4 × 90 | **SBG1090** | - | - |
| 5 × 110 | **SBG1110** | - | - |

# Raccords PVC-chaleur
## PN 16 bars

**Caractéristiques** :
- Gamme complète du Ø 16 au Ø 160 mm.
- Jonction par soudure à froid (collage spécial PVC-C), par filetage ou entre brides.
- Robinetterie : vannes à boisseau sphérique, vannes à membrane, vannes papillon, clapets anti-retour à boule, filtres.
- Pression de service jusqu'à 16 bars à 20° (eau).
- PVC de qualité alimentaire apte à l'utilisation avec l'eau potable et les aliments, suivant les règlements en vigueur.
- Joints en EPDM (ou FPM : sur consultation).
- Matériel prévu pour une utilisation intérieure (en cas d'installation extérieure, prévoir une protection).

**Données techniques** :
Variation de la pression en fonction de la température pour eau et fluides non dangereux pour lesquels le PVC-C est classifié chimiquement résistant. Voir le "Guide de résistance chimique".
Pour les autres cas, une réduction de la pression de service PN est nécessaire.

**Domaines d'applications** :
- Conduite de liquides industriels
- Désulfurisation
- Distillation
- Production de textile.
- Traitements de surfaces.
- Industries de cellulose et de papier.
- Productions alimentaires.
- Bâtiments industriels.

**Normes** :
EN ISO 15493 : systèmes de composantes (tubes, raccords et vannes) en PVC-C pour applications industrielles. ASTM D1784 classe 2344B matière de PVC-C classifiés pour applications industrielles. BUREAU VERITAS - France conformité du PVC-C pour la canalisation, le traitement d'eaux sanitaires et de conditionnement dans le secteur naval. Les produits bénéficient d'un contrat d'assurance international, selon la norme CEE N° 85/374. ACS France (Attestation de conformité Sanitaire) conformité du système TemperFip pour applications alimentaires.

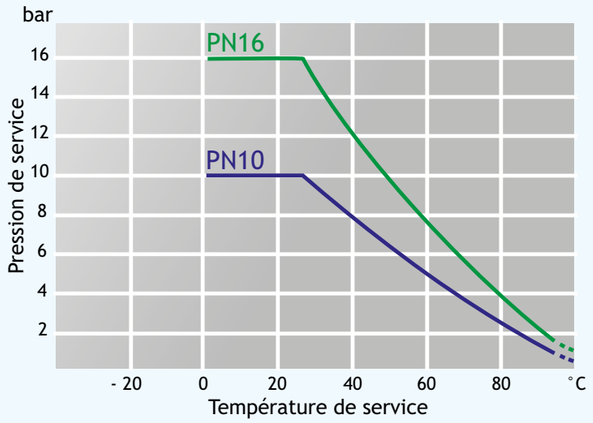







# Raccords PVC-chaleur
## PN 16 bars


*PVC-C*

### Tube PVC-C

longueur 5 ML

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **5TUBETEMPER16** | - | **4.10** |
| 20 | **5TUBETEMPER20** | - | **6.16** |
| 25 | **5TUBETEMPER25** | - | **9.32** |
| 32 | **5TUBETEMPER32** | - | **14.11** |
| 40 | **5TUBETEMPER40** | - | **22.99** |
| 50 | **5TUBETEMPER50** | - | **35.17** |
| 63 | **5TUBETEMPER63** | - | **47.90** |
| 75 | **5TUBETEMPER75** | - | **79.30** |
| 90 | **5TUBETEMPER90** | - | **113.53** |
| 110 | **5TUBETEMPER110** | - | **146.02** |
| 160 | **5TUBETEMPER160** | - | **305.29** |

### Coude 90°

femelles à coller

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SGIC16** | 10 | **3.05** |
| 20 | **SGIC20** | 10 | **3.68** |
| 25 | **SGIC25** | 10 | **4.26** |
| 32 | **SGIC32** | 10 | **5.60** |
| 40 | **SGIC40** | 10 | **9.10** |
| 50 | **SGIC50** | 10 | **14.94** |
| 63 | **SGIC63** | 5 | **20.79** |
| 75 | **SGIC75** | 2 | **34.42** |
| 90 | **SGIC90** | 2 | **94.08** |
| 110 | **SGIC110** | 2 | **129.39** |
| 160 | **SGIC160** | 1 | **265.93** |

### Coude 45°

femelles à coller

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 | **SHIC20** | 10 | **3.68** |
| 25 | **SHIC25** | 10 | **4.26** |
| 32 | **SHIC32** | 10 | **5.60** |
| 40 | **SHIC40** | 5 | **8.56** |
| 50 | **SHIC50** | 5 | **12.45** |
| 63 | **SHIC63** | 2 | **19.05** |
| 75 | **SHIC75** | 2 | **27.74** |
| 90 | **SHIC90** | 2 | **72.97** |
| 110 | **SHIC110** | 2 | **100.28** |
| 160 | **SHIC160** | 1 | **282.90** |

### Manchon

femelles à coller

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SMIC16** | 10 | **2.14** |
| 20 | **SMIC20** | 10 | **2.42** |
| 25 | **SMIC25** | 10 | **3.02** |
| 32 | **SMIC32** | 10 | **4.11** |
| 40 | **SMIC40** | 10 | **5.99** |
| 50 | **SMIC50** | 10 | **9.17** |
| 63 | **SMIC63** | 5 | **14.79** |
| 75 | **SMIC75** | 2 | **37.60** |
| 90 | **SMIC90** | 2 | **52.45** |
| 110 | **SMIC110** | 2 | **72.08** |
| 160 | **SMIC160** | 1 | **248.10** |

### Té 90°

femelles à coller

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **STIC16** | 10 | **3.19** |
| 20 | **STIC20** | 10 | **3.96** |
| 25 | **STIC25** | 10 | **4.83** |
| 32 | **STIC32** | 10 | **6.56** |
| 40 | **STIC40** | 10 | **10.71** |
| 50 | **STIC50** | 10 | **18.77** |
| 63 | **STIC63** | 5 | **29.35** |
| 75 | **STIC75** | 2 | **42.81** |
| 90 | **STIC90** | 2 | **113.06** |
| 110 | **STIC110** | 2 | **155.44** |
| 160 | **STIC160** | 1 | **421.22** |

### Té 90° réduit

femelles à coller

| Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 25 × 20 | **STRIC2520** | 10 | **4.83** |
| 20 × 20 | **STRIC3220** | 10 | **6.56** |
| 32 × 25 | **STRIC3225** | 10 | **6.56** |
| 40 × 20 | **STRIC4020** | 10 | **10.04** |
| 40 × 25 | **STRIC4025** | 10 | **10.04** |
| 50 × 25 | **STRIC5025** | 10 | **17.66** |
| 50 × 32 | **STRIC5032** | 10 | **17.66** |
| 63 × 25 | **STRIC6325** | 5 | **26.15** |
| 63 × 32 | **STRIC6332** | 5 | **26.15** |
| 75 × 25 | **STRIC7525** | 1 | **56.07** |
| 90 × 25 | **STRIC9025** | 1 | **61.97** |
| 110 × 25 | **STRIC11025** | 1 | **74.10** |

# Raccords PVC-chaleur
## PN 16 bars

*PVC-C*

### Réduction incorporée

mâle à coller
femelle à coller

| Ø × Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 × 16 | **SDIC2016** | 10 | **2.04** |
| 25 × 20 | **SDIC2520** | 10 | **2,42** |
| 32 × 20 | **SDIC3220** | 10 | **3,30** |
| 32 × 25 | **SDIC3225** | 10 | **3,30** |
| 40 × 20 | **SDIC4020** | 10 | **4,97** |
| 40 × 25 | **SDIC4025** | 10 | **4,97** |
| 40 × 32 | **SDIC4032** | 10 | **4,97** |
| 50 × 32 | **SDIC5032** | 10 | **6,30** |
| 50 × 40 | **SDIC5040** | 10 | **6,30** |
| 63 × 32 | **SDIC6332** | 5 | **7,74** |
| 63 × 40 | **SDIC6340** | 5 | **7,74** |
| 63 × 50 | **SDIC6350** | 5 | **7,74** |
| 75 × 50 | **SDIC7550** | 2 | **15.15** |
| 75 × 63 | **SDIC7563** | 2 | **15.15** |
| 90 × 50 | **SDIC9050** | 2 | **19.56** |
| 90 × 63 | **SDIC9063** | 2 | **19.56** |
| 90 × 75 | **SDIC9075** | 2 | **19.56** |
| 110 × 63 | **SDIC11063** | 2 | **39.15** |
| 110 × 75 | **SDIC11075** | 2 | **39.15** |
| 110 × 90 | **SDIC11090** | 2 | **39.15** |
| 160 × 110 | **SDIC160110** | 1 | **72,92** |

### Bouchon

femelle à coller

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 | **SCIC20** | 10 | **2,35** |
| 25 | **SCIC25** | 10 | **2,53** |
| 32 | **SCIC32** | 10 | **3,62** |
| 40 | **SCIC40** | 10 | **5,46** |
| 50 | **SCIC50** | 10 | **8,91** |
| 63 | **SCIC63** | 5 | **14,76** |
| 75 | **SCIC75** | 2 | **23.13** |
| 90 | **SCIC90** | 2 | **48.25** |
| 110 | **SCIC110** | 2 | **66.34** |

### Embout mixte

mâle à coller
femelle à coller
mâle fileté

| Ø × Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 ×16 × ⅜ | **SKIFC3/8** | 10 | **6,75** |
| 25 ×20 × ½ | **SKIFC1/2** | 10 | **6,75** |
| 32 ×25 × ¾ | **SKIFC3/4** | 10 | **6,94** |
| 40 ×32 × 1 | **SKIFC1** | 10 | **7,49** |
| 50 ×40 × 1¼ | **SKIFC11/4** | 10 | **10.14** |
| 63 ×50 × 1½ | **SKIFC11/2** | 5 | **12,76** |
| 75 ×63 × 2 | **SKIFC2** | 5 | **23.41** |

### Coude 90° Bague métal

femelle à coller
femelle taraudée

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ⅜ | **SGIMC16** | 10 | **6.08** |
| 20 × ½ | **SGIMC20** | 10 | **8,60** |
| 25 × ¾ | **SGIMC25** | 10 | **15,97** |
| 32 × 1 | **SGIMC32** | 10 | **16.18** |
| 40 × 1¼ | **SGIMC40** | 10 | **23,28** |
| 50 × 1½ | **SGIMC50** | 10 | **25.31** |
| 63 × 2 | **SGIMC63** | 10 | **42.49** |

### Té 90° Bague métal

femelles à coller
femelle taraudée

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ⅜ | **STIMC16** | 10 | **10.10** |
| 20 × ½ | **STIMC20** | 10 | **11.38** |
| 25 × ¾ | **STIMC25** | 10 | **16,89** |
| 32 × 1 | **STIMC32** | 10 | **19.23** |
| 40 × 1¼ | **STIMC40** | 10 | **27.29** |
| 50 × 1½ | **STIMC50** | 10 | **40.47** |
| 63 × 2 | **STIMC63** | 5 | **60.67** |

### Manchon Bague métal

femelle à coller
femelle taraudée

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ⅜ | **SMIMC16** | 10 | **6.06** |
| 20 × ½ | **SMIMC20** | 10 | **7,58** |
| 25 × ¾ | **SMIMC25** | 10 | **8,91** |
| 32 × 1 | **SMIMC32** | 10 | **10,46** |
| 40 × 1¼ | **SMIMC40** | 10 | **13.00** |
| 50 × 1½ | **SMIMC50** | 10 | **16.22** |
| 63 × 2 | **SMIMC63** | 10 | **19,96** |

### Union 3 pièces

femelles à coller

| Ø | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 | **SBIC16** | 10 | **7,29** |
| 20 | **SBIC20** | 10 | **8,69** |
| 25 | **SBIC25** | 10 | **10,55** |
| 32 | **SBIC32** | 10 | **13,78** |
| 40 | **SBIC40** | 10 | **18.14** |
| 50 | **SBIC50** | 10 | **25.62** |
| 63 | **SBIC63** | 2 | **36.03** |

### Union 3 pièces

femelle à coller
femelle taraudée

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ⅜ | **SBIFC16** | 10 | **24.65** |
| 20 × ½ | **SBIFC20** | 10 | **27.16** |
| 25 × ¾ | **SBIFC25** | 10 | **33.05** |
| 32 × 1 | **SBIFC32** | 10 | **36.93** |
| 40 × 1¼ | **SBIFC40** | 10 | **57.06** |
| 50 × 1½ | **SBIFC50** | 10 | **69.62** |
| 63 × 2 | **SBIFC63** | 2 | **99.09** |

### Union 3 pièces Laiton/PVC-C

femelle à coller
femelle taraudée

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ⅜ | **SBIFC016** | 1 | **17.38** |
| 20 × ½ | **SBIFC020** | 1 | **20.18** |
| 25 × ¾ | **SBIFC025** | 1 | **33.13** |
| 32 × 1 | **SBIFC032** | 1 | **44.84** |
| 40 × 1¼ | **SBIFC040** | 1 | **73.23** |
| 50 × 1½ | **SBIFC050** | 1 | **89.17** |
| 63 × 2 | **SBIFC063** | 1 | **144.62** |





# Raccords PVC-chaleur
## PN 16 bars

*PVC-C*

### Union 3 pièces Laiton/PVC-C

femelle à coller
mâle fileté

| Ø × G | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 16 × ⅜ | **SBIRC016** | 1 | **16.00** |
| 20 × ½ | **SBIRC020** | 1 | **20.53** |
| 25 × ¾ | **SBIRC025** | 1 | **29.96** |
| 32 × 1 | **SBIRC032** | 1 | **40.92** |
| 40 × 1¼ | **SBIRC040** | 1 | **68.16** |
| 50 × 1½ | **SBIRC050** | 1 | **83.40** |
| 63 × 2 | **SBIRC063** | 1 | **139.52** |

### Vanne PVC-C

double union
femelle à coller

| Ø × dn | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 15 | **SVXIC20EPM** | - | **71.82** |
| 25 20 | **SVXIC25EPM** | - | **78.83** |
| 32 25 | **SVXIC32EPM** | - | **90.83** |
| 40 32 | **SVXIC40EPM** | - | **113.60** |
| 50 40 | **SVXIC50EPM** | - | **132.19** |
| 63 50 | **SVXIC63EPM** | - | **169.57** |

### Collet strié

joint plat

| Ø × dn | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 15 | **SQRC20** | 10 | **3,78** |
| 25 20 | **SQRC25** | 10 | **4,42** |
| 32 25 | **SQRC32** | 10 | **4,42** |
| 40 32 | **SQRC40** | 10 | **6.23** |
| 50 40 | **SQRC50** | 10 | **9,47** |
| 63 50 | **SQRC63** | 2 | **14.47** |
| 75 65 | **SQRC75** | 2 | **16.63** |
| 90 80 | **SQRC90** | 2 | **34.08** |
| 110 100 | **SQRC110** | 2 | **42.97** |
| 160 150 | **SQRC160** | 1 | **139.73** |

### Bride libre

pour collet

| Ø × dn | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 15 | **SODC20** | 2 | **9.27** |
| 25 20 | **SODC25** | 2 | **13,59** |
| 32 25 | **SODC32** | 2 | **16.53** |
| 40 32 | **SODC40** | 2 | **21.62** |
| 50 40 | **SODC50** | 2 | **29.16** |
| 63 50 | **SODC63** | 2 | **32.54** |
| 75 65 | **SODC75** | 2 | **49.63** |
| 90 80 | **SODC90** | 2 | **55.56** |
| 110 100 | **SODC110** | 1 | **72.80** |

### Joint plat

pour collet

| Ø × dn | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 20 20 | **SJP20** | - | **1,09** |
| 25 24 | **SJP25** | - | **1,86** |
| 32 32 | **SJP32** | - | **1,55** |
| 40 40 | **SJP40** | - | **2,40** |
| 50 50 | **SJP50** | - | **3,92** |
| 63 63 | **SJP63** | - | **3,71** |
| 75 75 | **SJP75** | - | **6,84** |
| 90 90 | **SJP90** | - | **6.13** |
| 110 110 | **SJP110** | - | **7,39** |
| 160 150 | **SJP160** | - | **14.55** |

### Téflon

| dimensions | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 12 mm × 12 m | **STEFLON** | 250 | **0,67** |
| 19 mm × 12 m | **STEFLON19** | 250 | **1,81** |
| 25 mm × 12 m | **STEFLON25** | 250 | **2,22** |

### Colle PVC-C

| contenance | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 500 ml | **SCOLLEPVCC** | 1 | **45.90** |

### Décapant PVC-C

| contenance | référence | cond | €uro |
|---|---|---|---|
| 500 ml | **SD500** | 1 | **20.38** |

BATIMENT

TRAVAUX PUBLICS

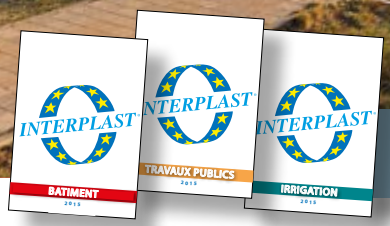


DEMANDEZ NOS CATALOGUES PAR MÉTIERS

# INTERPLAST

PISCINE

IRRIGATION